CATALOGO DISTRIBUZIONE AUDIO VIDEO HDMI

Soluzioni per professionisti
ed home entertainment

09/25

Indice

Estensori HDMI Pag 4

Estensori KVM Pag 8

Estensori Wireless HDMI Pag 11

Modulatore HDMI Pag 12

Switch HDMI Pag 14

Splitter HDMI Pag 16

Matrici HDMI Pag 19

Convertitori Video Pag 21

Convertitori Audio Pag 26

Cavi HDMI Pag 33

Cavi Display Port Pag 37

Adattatori HDMI Pag 38

Cavi Ottici Toslink Pag 39

Cavi VGA & Accessori Pag 40

Cavi Audio - Video Pag 43

Cavi Antenna TV - SAT Pag 45

Cavi Rete & Accessori Pag 48

Cavi USB & Accessori Pag 63

Armadi Rack & Accessori Pag 70


ESTENSORI HDMI

Gli **Estensori HDMI**, permettono di estendere la portata del segnale HDMI. Grazie alle diverse tecnologie disponibili, è possibile scegliere di estendere **attraverso cavi Ethernet, cavi Fibra** oppure via **Wireless**. Gli estensori possono essere Point To Point o Multi Point, questi ultimi si dividono in TCP-IP oppure Cascade; i primi possono essere collegati tra di loro attraverso uno switch ethernet, i secondi invece in cascata ed entrambe le soluzioni permettono di estendere il segnale da una sorgente a più schermi.

ESTENSORE HDMI 1080P SU CAVO ETHERNET CON LOOPOUT E IR

Kit composto da trasmettitore e ricevitore progettati per estendere i segnali HDMI 1080p a 60Hz fino ad una distanza max di 60m tramite un singolo cavo di rete Cat.6 o superiore. Grazie al ripetitore di telecomando IR è possibile controllare la sorgente a distanza e la porta HDMI passante (Loop-Out) presente sul trasmettitore permette di collegare contemporaneamente una TV vicino ad esso. Supporta compressione Audio Dolby DTS. Sia il trasmettitore che il ricevitore sono facili da installare ed occupano poco spazio. Sono ideali per uso home-office , entertainment, sale conferenze, scuole e ambienti di formazione. Alimentazione 5V 1A (incluso), funzione POC (Power Over Cable): il trasmettitore fornisce l'alimentazione al ricevitore tramite il cavo di rete.



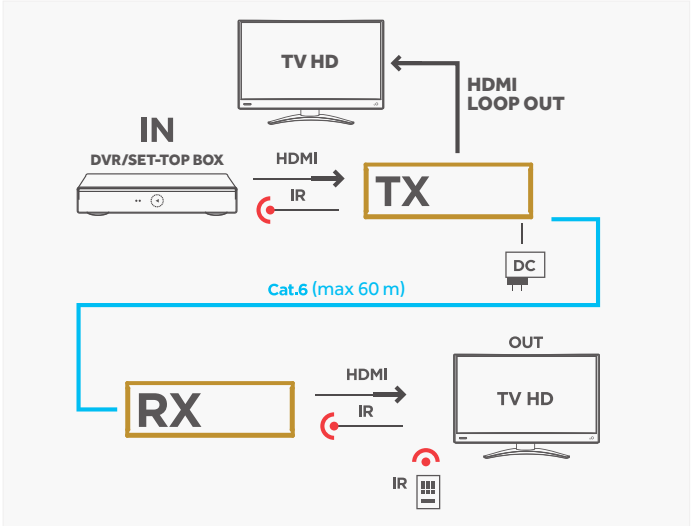




Tipo	HDMI
Tecnologia	Point To Point
Risoluzione max	1080p
Distanza max	60m
Tipo collegamento	RJ45 Cat.6
Ripetitore IR	Sì
Loop-Out	Sì
Connessioni TX	1 x HDMI (IN) / 1 x HDMI (OUT)
Connessioni RX	1 x HDMI (OUT)
Supporto HDR	No
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	1.3
Funzioni aggiuntive	POC
Banda	6.75Gbps
Deep color	24bit
Spazio colore	4:2:2 YUV
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	7m
Lunghezza max cavo uscita	7m
Alimentazione	5V 1A POC
Materiale	Plastica
Dimensioni Tx	81x62x26mm
Dimensioni Rx	81x48x26mm
Colore	Nero
Peso	132+108g

Codice **14.2810.40**

ESTENSORE HDMI 4K@30HZ SU CAVO ETHERNET POC CON LOOPOUT E IR

Kit composto da trasmettitore e ricevitore per estendere i segnali HDMI 4K a 30Hz fino ad una distanza max di 40m (70m per segnali FullHD 1080p) tramite cavo di rete Cat.6 o superiore. Grazie al ripetitore di telecomando IR è possibile controllare la sorgente a distanza e la porta HDMI passante (Loop-Out) presente sul trasmettitore permette di collegare contemporaneamente una TV vicino ad esso. Supporta i segnali HDCP 1.4, compressione Audio Dolby DTS. Sia il trasmettitore che il ricevitore sono facili da installare ed occupano poco spazio. Sono ideali per uso domestico e professionale, in uffici, entertainment, sale conferenze, scuole e ambienti di formazione. Supporta tecnologia POC: un solo alimentatore 12V 1A (incluso) connesso al Tx alimenta anche il Rx.

DISTANZA: 40m | 4K@30Hz | PORTA HDMI PASSANTE | IR | BANDA: 10,2 Gbps | POC

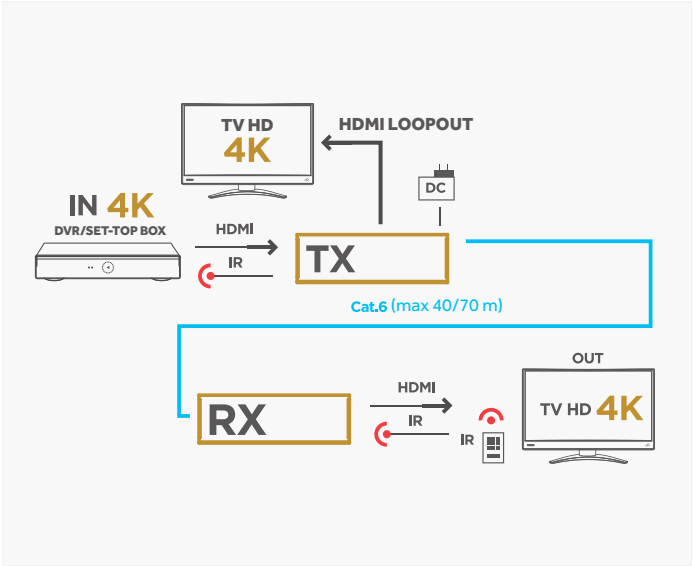

Tipo	HDMI
Tecnologia	Point to point
Risoluzione max	4K@30Hz
Distanza max	40/70m
Tipo collegamento	RJ45 Cat.6
Ripetitore IR	Sì
Loop-Out	Sì
Connessioni TX	1 x HDMI (IN) / 1 x HDMI (OUT)
Connessioni RX	1 x HDMI (OUT)
Supporto HDR	HDR10
Supporto EDID	Manuale
Supporto HDCP	1.4
Funzioni aggiuntive	POC
Banda	10,2Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	12V 1A POC
Materiale	Metallo
Dimensioni Tx	91x82x16mm
Dimensioni Rx	91x82x16mm
Colore	Nero
Peso	2x132g




Codice **14.2810.80**

ESTENSORE HDMI 4K@60HZ SU CAVO ETHERNET CON LOOPOUT E IR

Kit composto da trasmettitore e ricevitore progettati per estendere i segnali HDMI 4K a 60Hz fino ad una distanza max di 70m tramite un singolo cavo di rete Cat.6 in rame (cavi di qualità inferiore potrebbero diminuire tale distanza). Grazie al ripetitore di telecomando IR bidirezionale è possibile controllare la sorgente a distanza e la porta HDMI passante (Loop-Out) presente sul trasmettitore permette di collegare contemporaneamente una TV vicino ad esso. Supporta i segnali HDR10 e HDCP 2.2, compressione Audio Dolby DTS. Sia il trasmettitore che il ricevitore sono facili da installare ed occupano poco spazio. Sono ideali per uso professionale come uffici, entertainment, sale conferenze, scuole e ambienti di formazione. Alimentazione 12V 1A (incluso), funzione POC (Power Over Cable): il trasmettitore fornisce l'alimentazione al ricevitore tramite il cavo di rete.

DISTANZA: 70m | 4K@60Hz | PORTA HDMI PASSANTE | IR | BANDA: 18 Gbps | POC

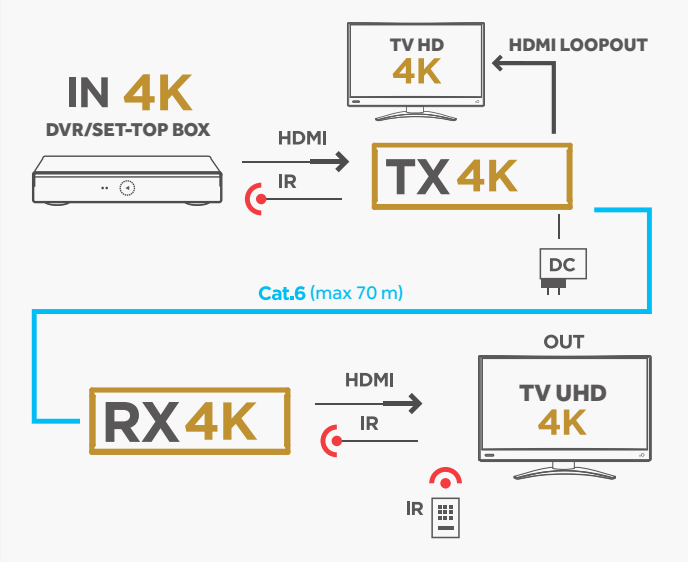

Tipo	HDMI
Tecnologia	Point To Point
Risoluzione max	4K@60Hz
Distanza max	70m
Tipo collegamento	RJ45 Cat.6 rame
Ripetitore IR	Bidirezionale
Loop-Out	Sì
Connessioni TX	1 x HDMI (IN) / 1 x HDMI (OUT)
Connessioni RX	1 x HDMI (OUT)
Supporto HDR	HDR10
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	2.2
Funzioni aggiuntive	POC
Banda	18Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	12V 1A POC
Materiale	Metallo
Dimensioni Tx	104x81x14.5mm
Dimensioni Rx	104x81x14.5mm
Colore	Nero
Peso	2x150g




Codice **14.2801.66**

ESTENSORE HDMI 1080P OVER IP SU CAVO ETHERNET CON IR

Kit composto da trasmettitore e ricevitore progettati per estendere i segnali HDMI 1080p a 60Hz fino ad una distanza max di 120m tramite la rete TCP-IP su un singolo cavo di rete Cat.6 o superiore; può essere interfacciato con uno Switch Ethernet e quindi estendere il segnale (One to Many) su molteplici ricevitori (14.2800.38, opzionale) a loro volta collegati ai monitor fino a 156 contemporaneamente. Grazie al ripetitore di telecomando IR è possibile controllare la sorgente a distanza. Supporta i segnali HD fino a 1080p e HDCP 1.3, compressione Audio LPCM/Dolby Digital/DTS HD. Sia il trasmettitore che il ricevitore sono facili da installare ed occupano poco spazio. Prodotto per uso professionale ideato per funzionare in modo continuo adatto a negozi, uffici, entertainment, sale conferenze ecc... Alimentazione 5V 2A (incluso).



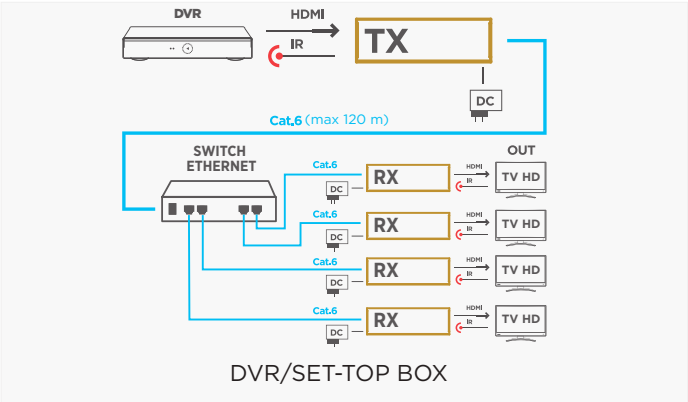

DVR/SET-TOP BOX



Tipo	HDMI
Tecnologia	Multi Point IP
Risoluzione max	1080p
Distanza max	120m
Tipo collegamento	RJ45 Cat.6
Ripetitore IR	Si
Loop-Out	No
Connessioni TX	1 x HDMI (IN)
Connessioni RX	1 x HDMI (OUT)
Supporto HDR	No
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	1.3
Funzioni aggiuntive	TCP-IP
Banda	4,95Gbps
Deep color	24bit
Spazio colore	4:2:0 YUV
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	5V 2A
Materiale	Metallo
Dimensioni Tx	100x58x27mm
Dimensioni Rx	100x58x27mm
Colore	Nero
Peso	2x150g

Codice **14.2800.36**

RICEVITORE AGGIUNTIVO PER 14.2800.36

Ricevitore aggiuntivo per extender HDMI 1080p 120m
14.2800.36




Connessioni TX	1 x HDMI (IN)
Connessioni RX	1 x HDMI (OUT)
Alimentazione	5V 2A
Materiale	Metallo
Dimensioni Rx	100x58x27mm
Colore	Nero
Peso	150g

Codice **14.2800.38**

ESTENSORE KVM HDMI 1080P SU CAVO ETHERNET CON IR E LOOPOUT

Kit KVM composto da trasmettitore e ricevitore progettati per estendere i segnali HDMI 1080p a 60Hz e due periferiche USB fino ad una distanza max di 60m su un singolo cavo di rete Cat.6 o superiore. Grazie al ripetitore di telecomando IR è possibile controllare la sorgente a distanza; la porta HDMI passante (Loop-Out) presente sul trasmettitore permette di collegare contemporaneamente un Monitor vicino ad esso. Funzione KVM: tramite le porte USB consentono di collegare ed estendere il controllo a distanza di tastiera e mouse. Supporta i segnali HD fino a 1080p, HDCP 1.3 e USB 1.1; compressione Audio LPCM/Dolby Digital/DTS HD. Questo Kit è facile da installare ed occupa poco spazio. Prodotto per uso semi - professionale adatto a negozi, uffici, entertainment, sale conferenze etc. Alimentazione 5V 1A (incluso).

DISTANZA 60m | 1080 | PORTA HDMI PASSANTE | IR | BANDA 6.75 Gbps | KVM

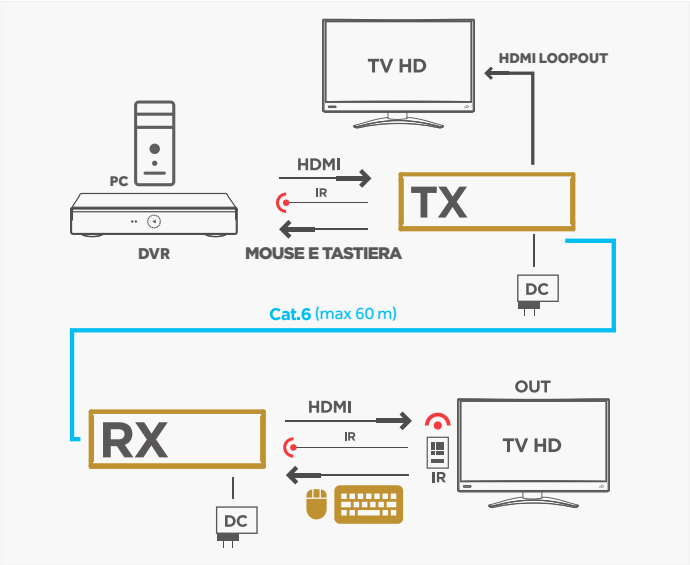


Tipo	HDMI - KVM
Tecnologia	Point To Point
Risoluzione max	1080p
Distanza max	60m
Tipo collegamento	RJ45 Cat.6
Ripetitore IR	Si
Loop-Out	Sì
Connessioni TX	1 x HDMI (IN) / 1 x HDMI (OUT) / 1 x USB “B” 1.1 (OUT)
Connessioni RX	1 x HDMI (OUT) / 2 x USB “A” 1.1 (IN)
Supporto HDR	No
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	1.3
Funzioni aggiuntive	KVM - POC
Banda	6.75Gbps
Deep color	24bit
Spazio colore	4:2:0 YUV
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Dimensioni Tx	145x69x25mm
Dimensioni Rx	145x69x25mm
Colore	Nero
Peso	2x245g




Codice **14.2800.64**

ESTENSORE KVM HDMI 1080P OVER IP SU CAVO ETHERNET

Kit KVM composto da trasmettitore e ricevitore progettati per estendere i segnali HDMI 1080p a 60Hz e due periferiche USB fino ad una distanza max di 120m tramite la rete TCP-IP su un singolo cavo di rete Cat.6 in rame o superiore, questo trasmettitore può essere interfacciato con degli Switch Ethernet e quindi estendere il segnale (One to Many) su molteplici ricevitori (14.2800.63) a loro volta collegati ai monitor e periferiche fino a 253 contemporaneamente. Funzione KVM: tramite le porte USB consentono di collegare ed estendere il controllo a distanza di tastiera e mouse. Supporta i segnali HD fino a 1080p, HDCP 1.3 e USB 2.0; compressione Audio LPCM/Dolby Digital/DTS HD. Questo Kit KVM è facile da installare ed occupa poco spazio. Prodotto per uso professionale ideato per funzionare in modo continuo adatto a negozi, uffici, entertainment, sale conferenze ecc. Alimentazione 5V 1A (incluso).



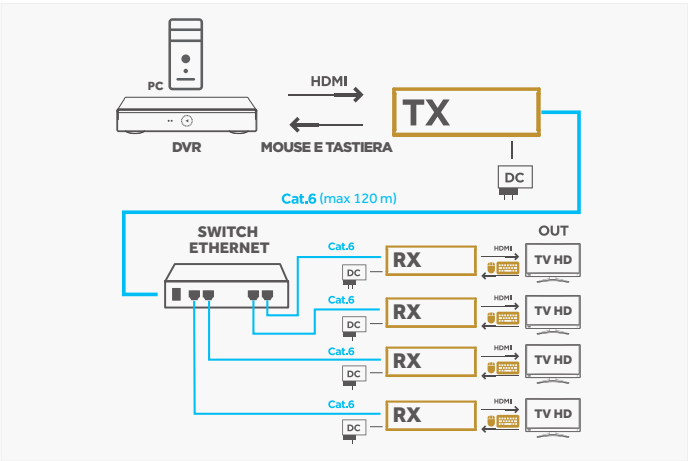

Tipo	HDMI - KVM
Tecnologia	Multi Point IP
Risoluzione max	1080p
Distanza max	120m
Tipo collegamento	RJ45 Cat.6
Ripetitore IR	No
Loop-Out	No
Connessioni TX	1 x HDMI (IN) / 1 USB "A" 2.0 (OUT)
Connessioni RX	1 x HDMI (OUT) / 2 x USB "A" 2.0 (IN)
Supporto HDR	No
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	1.3
Funzioni aggiuntive	KVM
Banda	4,95Gbps
Deep color	24bit
Spazio colore	4:2:0 YUV
Audio	LPCM
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Dimensioni Tx	110x90x27mm
Dimensioni Rx	110x90x27mm
Colore	Nero
Peso	2x165g



Codice **14.2800.62**

RICEVITORE AGGIUNTIVO PER 14.2800.62

Ricevitore aggiuntivo per extender KVM HDMI 1080p 120m 14.2800.62




Connessioni RX	1 x HDMI (OUT) / 2 x USB "A" 2.0 (IN)
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Dimensioni Rx	110x90x27mm
Colore	Nero
Peso	165g

Codice **14.2800.63**

ESTENSORE KVM HDMI 4K@60HZ SU CAVO ETHERNET CON LOOPOUT

Kit KVM composto da trasmettitore e ricevitore progettati per estendere i segnali HDMI 4K a 60Hz e due periferiche USB fino ad una distanza max di 70m tramite un singolo cavo di rete Cat.6 o superiore. Tramite la porta HDMI passante (Loop-Out) presente sul trasmettitore permette di collegare contemporaneamente un Monitor vicino ad esso. Funzione KVM: tramite le porte USB consentono di collegare ed estendere il controllo a distanza di tastiera e mouse. Supporta i segnali HD fino a 4K, HDCP 2.0 e USB 1.1; compressione Audio LPCM/ Dolby Digital/DTS HD; è dotato di uscita audio 3,5mm sul ricevitore per estrarre il segnale proveniente dalla sorgente. Questo Kit KVM è facile da installare ed occupa poco spazio. Prodotto per uso professionale ideato per funzionare in modo continuo adatto a negozi, uffici, entertainment, sale conferenze ecc... Alimentazione 5V 1A (incluso)



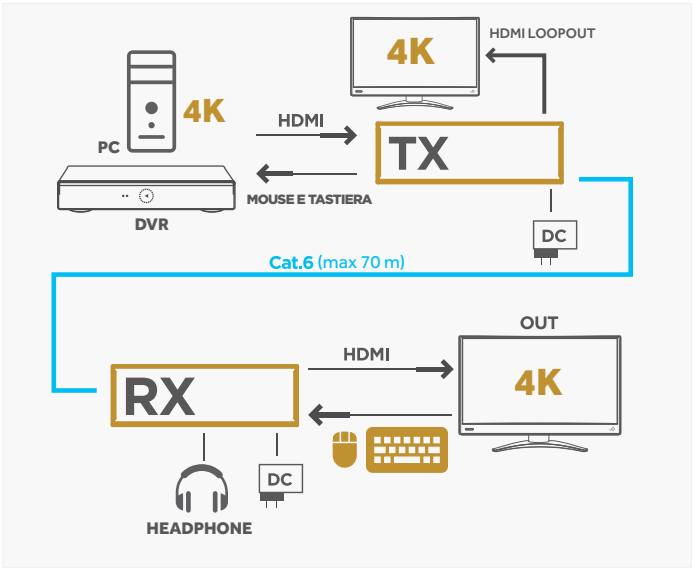

Tipo	HDMI - KVM
Tecnologia	Point To Point
Risoluzione max	4K@60Hz
Distanza max	70m
Tipo collegamento	RJ45 Cat.6
Ripetitore IR	No
Loop-Out	Sì
Connessioni TX	1 x HDMI (IN) / 1 x HDMI (OUT) / 1 x USB "A" 1.1 (OUT)
Connessioni RX	1 x HDMI (OUT) / 2 x USB "A" 1.1 (IN) / 3.5mm Stereo (OUT)
Supporto HDR	HDR10
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	2.2
Funzioni aggiuntive	KVM - Audio extractor
Banda	18Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Dimensioni Tx	84.6x95.6x22.8mm
Dimensioni Rx	84.6x95.6x22.8mm
Colore	Nero
Peso	2x162g




Codice **14.2813.62**

ESTENSORE HDMI 1080P WIRELESS CON IR E LOOPOUT

Kit Wireless composto da trasmettitore e ricevitore progettati per estendere i segnali HDMI 1080p a 60Hz fino ad una distanza max di 100m (in campo libero senza ostacoli) senza fili in wireless grazie alla tecnologia 5GHz. Tramite il ripetitore di telecomando IR è possibile controllare la sorgente a distanza e la porta HDMI passante (Loop-Out) presente sul trasmettitore permette di collegare contemporaneamente una TV vicino ad esso. Supporta compressione Audio Dolby DTS. Sia il trasmettitore che il ricevitore sono facili da installare ed occupano poco spazio. Sono ideali per uso home-office, entertainment, sale conferenze, scuole e ambienti di formazione; consigliato anche per ripetere in casa il segnale di un decoder da una stanza all'altra. Alimentazione 5V 1A (incluso).



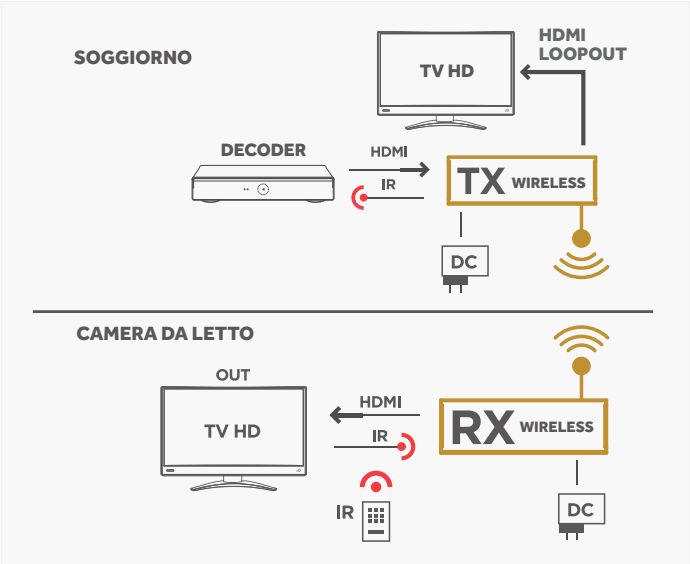

Tipo	HDMI - WIRELESS
Tecnologia	Wireless
Risoluzione max	1080p
Distanza max	100m
Tipo collegamento	Wireless 5GHz
Ripetitore IR	Sì
Loop-Out	Sì
Connessioni TX	1 x HDMI (IN) / 1 x HDMI (OUT)
Connessioni RX	1 x HDMI (OUT)
Supporto HDR	No
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	1.3
Funzioni aggiuntive	-
Banda	6.75Gbps
Deep color	24bit
Spazio colore	4:2:0 YUV
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Dimensioni Tx	115x60x18mm
Dimensioni Rx	115x60x18mm
Colore	Nero
Peso	2x172g



Codice **14.2810.70**

watchanywhere Double

MODULATORE AUDIO/VIDEO DVB-T CON PORTA HD PASSANTE



- Alto livello di integrazione, ad alte prestazioni, design integrato con funzionalità complete
- Modulatore singolo ingresso che converte la sorgente HD su un canale DVB-T
- Modulazione COFDM standard e codifica H.264
- Multipla compatibilità dei formati video, tra cui 720p / 1080i / 1080p
- Larghezza di banda: 6/7 MHz
- Gamma di frequenza: 50 ~ 860 MHz
- Livello di uscita del segnale RF regolabile: 70~100dBuV, passo 1dBuV
- Audio e Video bit-rate regolabile
- Carrier 2K e 8K
- Compatto e montabile a parete




SWITCH / SPLITTER / MATRIX HDMI




Dispositivi di commutazione e distribuzione dell'immagine; i nostri dispositivi permettono di adottare delle soluzioni scalabili ed adatte ad ogni esigenza per utilizzi privati ed a scopi professionali. I nostri prodotti si dividono in **Switch**, **Splitter** e **Matrix**.


Switch: soluzioni complete dall'entertainment casalingo per il supporto dei nuovi dispositivi 4K e consolle di nuova generazione; fino a soluzioni professionali **per connettere dispositivi** anche con risoluzioni diverse **e vederli su un monitor UHD**.

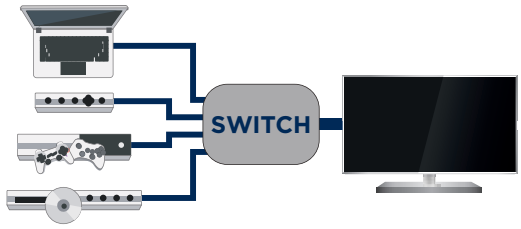

Splitter: il meglio della tecnologia racchiusa in un case di piccole dimensioni che permette di ampliare e **visualizzare su più schermi qualsiasi tipo di segnale HDMI in ingresso**, le soluzioni sono adatte per l'home entertainment con splitter a 2 porte, fino ad arrivare a 16 porte con il supporto UHD e Dolby Vision; inoltre le uscite audio digitali permettono di separare il canale audio e collegarlo ad impianti Home Theater.

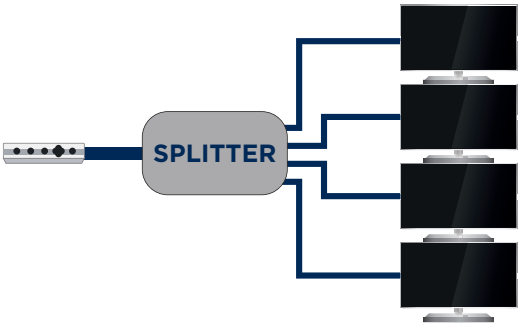

Matrix: soluzioni professionali per la distribuzione del segnale **permettono di mixare sorgenti e uscite** a proprio piacimento, raggiungendo risoluzioni UHD e supporto Dolby Vision; le soluzioni più avanzate permettono di controllare anche gli ingressi audio ed inviarli ad impianti Home Theater.

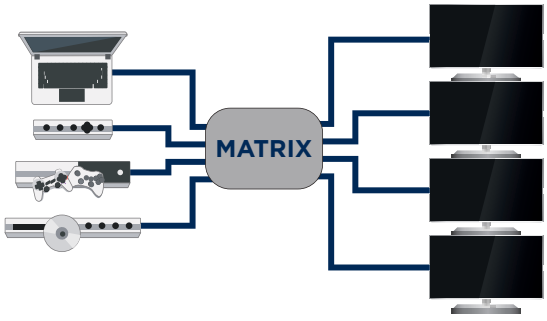

SWITCH HDMI 4K@30HZ

Collega contemporaneamente 3 dispositivi 4K@30Hz alla porta HDMI del tuo TV. Compatibile UHD 4K, con banda passante 9Gbps. Formato “MINI”. Funzionamento in 2 modalità: “Smart” all’accensione / spegnimento delle sorgenti connesse (con sequenza di priorità input1 / input2 / input3); pulsante Select sequenziale. Non necessita di alimentazione

INGRESSI: 3 | 4K@30Hz | BANDA: 9 Gbps



Ingressi	3
Uscite	1
Risoluzione max	4K@30Hz
Supporto HDR	No
Modalità	Smart/Sequenza
Banda	9Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	1.3
Supporto CEC	Sì
Funzioni aggiuntive	-
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Telecomando	No
Alimentazione	No
Materiale	Plastica
Dimensioni	49x49x12mm
Colore	Nero
Peso	10g

Codice **14.2800.48**

SWITCH HDMI 4K@60HZ

Collega contemporaneamente 2 dispositivi 4K@60Hz alla porta HDMI del tuo TV. Compatibile UHD 4K ed ai segnali HDR, con banda passante 18Gbps e campionamento colore YUV 4:4:4. Tasto manuale per selezione dell’ingresso in modalità switch, permette di collegare prodotti con diverse risoluzioni e visualizzarli sul TV. Non necessita di alimentazione.

INGRESSI: 2 | 4K@60Hz | HDR10 | BANDA: 18 Gbps



Ingressi	2
Uscite	1
Risoluzione max	4K@60Hz
Supporto HDR	HDR10
Modalità	Manuale
Banda	18Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	2.2
Supporto CEC	Sì
Funzioni aggiuntive	-
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Telecomando	No
Alimentazione	No
Materiale	Metallo
Dimensioni	52x51x14mm
Colore	Nero
Peso	30g

Codice **14.2800.61**

SWITCH HDMI 4K@60HZ

Collega contemporaneamente 4 dispositivi 4K@60Hz alla porta HDMI del tuo TV. Compatibile UHD 4K ed ai segnali HDR, con banda passante 18Gbps e campionamento colore YUV 4:4:4. Telecomando e tasto manuale per selezione dell'ingresso in modalità switch, permette di collegare prodotti con diverse risoluzioni e visualizzarli sul TV. Alimentazione 5V (non incluso) attraverso il cavo USB incluso.

INGRESSI: 4 | 4K@60Hz | HDR10 | BANDA: 18 Gbps



Ingressi	4
Uscite	1
Risoluzione max	4K@60Hz
Supporto HDR	HDR10
Modalità	Manuale / Telecomando
Banda	18Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	2.2
Supporto CEC	Sì
Funzioni aggiuntive	Telecomando IR
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Telecomando	Sì
Alimentazione	5V 1A (non incluso)
Materiale	Plastica
Dimensioni	133x59x16mm
Colore	Nero
Peso	180g

Codice **14.2813.20**

SWITCH-SPLITTER HDMI 8K@60HZ

Collega contemporaneamente 2 dispositivi 8K@60Hz o 4K@120Hz alla porta HDMI di 2 differenti TV, integra 2 dispositivi in 1 in modalità alternata (Switch o Splitter). Compatibile UHD 8K ed ai segnali HDR, con banda passante 48Gbps e campionamento colore YUV 4:4:4. Consigliato per gaming. Telecomando e tasto manuale per selezione dell'ingresso in modalità switch, permette di collegare prodotti con diverse risoluzioni e visualizzarli sul TV. Alimentazione 5V (non incluso) attraverso il cavo USB incluso.

INGRESSI: 2 (1) | 8K@60Hz | 4K@120Hz | HDR10+ | BANDA: 48 Gbps | HDCP 2.3 | VRR



IDEAL FOR GAMING

Ingressi	2 (1)
Uscite	1 (2)
Risoluzione max	8K@60Hz; 4K@120Hz
Supporto HDR	HDR10/HDR10+/Dolby Vision
Modalità	Bidirezionale
Banda	48Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Supporto EDID	Auto
Supporto HDCP	2.3
Supporto CEC	Sì
Funzioni aggiuntive	VRR, ALLM, QFT
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital, DTS HD Master, TrueHD
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Telecomando	Sì
Alimentazione	No
Materiale	Plastica
Dimensioni	102x45x15mm
Colore	Nero
Peso	106g

Codice **14.2813.30**

SPLITTER HDMI 4K@60HZ CON DOWNSCALING

Collega una sorgente 4K@60HZ HDR e visualizzala contemporaneamente su 2 (4, 8 o 16) TV. Compatibile UHD 4K con funzione **Downscaling: riduce la risoluzione della sorgente e permette di visualizzare la sorgente su TV con risoluzioni inferiori** (da 4K a 1080p), anche diverse tra loro (una in 4K e una in Full HD) contemporaneamente; banda passante 18Gbps.

4K@60Hz | HDR10 | BANDA 18 Gbps | Downscaling | USCITE 2



Ingressi	1
Uscite	2
Risoluzione max	4K@60Hz
Supporto HDR	HDR10
Downscaling	Sì
Banda	18Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Supporto EDID	Manuale
Supporto HDCP	2.3
Supporto CEC	Sì
Funzioni aggiuntive	-
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Telecomando	No
Alimentazione	5V 1A USB-C (alimentatore non incluso)
Materiale	Plastica
Dimensioni	85x85x18mm
Colore	Nero
Peso	70 g

Codice **14.2811.02**

USCITE 4



Ingressi	1
Uscite	4
Supporto EDID	Manuale
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	5V 1A USB-C (alimentatore non incluso)
Dimensioni	85x85x18mm
Colore	Nero
Peso	75g

Codice **14.2811.04**

USCITE 8



Ingressi	1
Uscite	8
Supporto EDID	Manuale dip switch
Lunghezza max cavo ingresso	5m
Lunghezza max cavo uscita	5m
Alimentazione	5V 2A
Dimensioni	210x66x26.5mm
Colore	Nero
Peso	350g

Codice **14.2811.15**

USCITE 16



Ingressi	1
Uscite	16
Supporto EDID	Manuale dip switch
Lunghezza max cavo ingresso	5m
Lunghezza max cavo uscita	5m
Alimentazione	12V 1A
Dimensioni	257x109x23mm
Colore	Nero
Peso	570g

Codice **14.2811.16**

SPLITTER HDMI 4K@30HZ

Collega una sorgente 4K@30Hz e visualizzala contemporaneamente su 2 (4 o 8) TV 4K. Compatibile UHD 4K 30Hz, con banda passante 10,2Gbps.

BANDA: 4K@30Hz, 10,2 Gbps
USCITE: 2



Ingressi	1
Uscite	2
Risoluzione max	4K@30Hz
Supporto HDR	No
Downscaling	No
Banda	10,2Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Supporto EDID	Manuale dip switch
Supporto HDCP	1.4
Supporto CEC	No
Funzioni aggiuntive	-
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Telecomando	No
Alimentazione	5V 1A USB-C (alimentatore non incluso)
Materiale	Metallo
Dimensioni	59x59x12mm
Colore	Nero
Peso	34g

Codice **14.2810.17**

USCITE: 4



Ingressi	1
Uscite	4
Supporto EDID	Auto
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	5V 1A
Dimensioni	81x58x18mm
Colore	Nero
Peso	46g

Codice **14.2810.18**

USCITE: 8




Ingressi	1
Uscite	8
Supporto EDID	Auto
Lunghezza max cavo ingresso	5m
Lunghezza max cavo uscita	5m
Alimentazione	5V 2A
Dimensioni	211x65x26mm
Colore	Nero
Peso	340g


Codice **14.2810.07**

SPLITTER HDMI 8K@60HZ HDR 2 USCITE CON ESTRATTORE AUDIO, EDID E DOWNSCALING

Collega una sorgente 8K@60HZ HDR e visualizzala contemporaneamente su 2 TV. Banda passante 48Gbps. Integra la funzione estrattore Audio con uscita Analogica 3,5mm stereo e Digitale SPDIF Ottica Toslink per connessione a cuffie, amplificatori e impianti Home Theatre. Alimentazione 5V 1A (incluso). Controllo EDID e funzione downscaling. HDCP 2.3. Supporta HDR. Supporta audio non compresso LPCM, e DTS, Dolby Digital (DTS-HD Master e TrueHD).

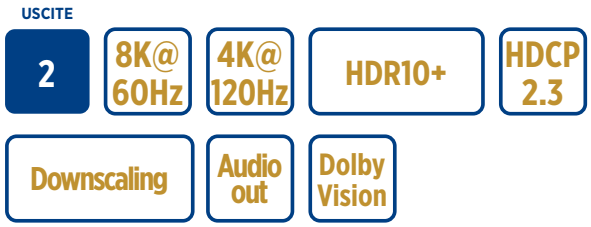

Ingressi	1
Uscite	2
Risoluzione max	8K@60Hz; 4K@120Hz
Supporto HDR	HDR10+/Dolby Vision
Downscaling	Sì
Banda	48Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Supporto EDID	Manuale dip switch
Supporto HDCP	2.3
Supporto CEC	Sì
Funzioni aggiuntive	Estrattore audio (analogico e digitale)
Audio	LPCM, DTS Digital ,Dolby Digital, Dolby Plus, Dolby EX, Dolby True HD
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Dimensioni	122x70.5x18.5mm
Colore	Nero
Peso	188g

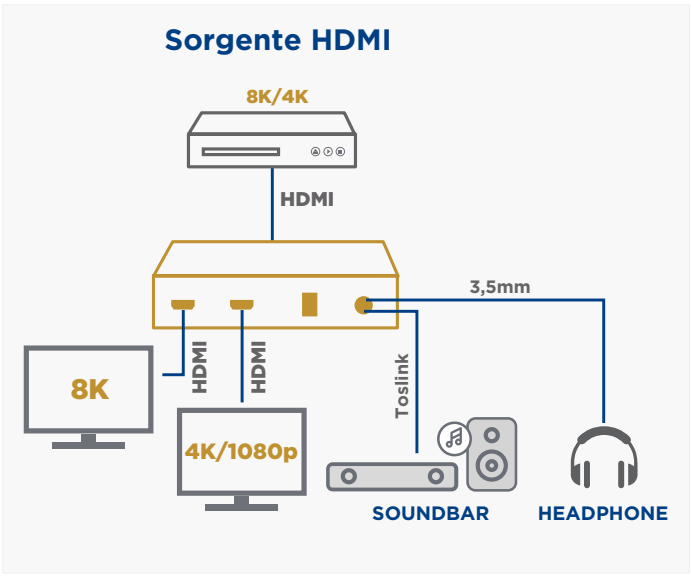




Codice **14.2811.60**

MATRIX HDMI 4 INGRESSI 2 USCITE 4K@60HZ HDR CON DOWNSCALING + AUDIO EXTRACTOR

Collega 4 sorgenti fino a risoluzioni 4K@60Hz HDR e visualizza contemporaneamente su 2 TV le immagini (stessa o diversa). Gli ingressi e le uscite sono indipendenti con la possibilità di selezionare a proprio piacimento gli ingressi e le uscite e combinarli tra loro, compatibile UHD 4K con funzione Downscaling riduce la risoluzione della sorgente e permette di visualizzare la sorgente su TV con risoluzioni inferiori (ad esempio 1080p), con banda passante 18Gbps. Integra la funzione estrattore Audio ARC con uscita Analogica 3,5mm stereo e Digitale SPDIF Ottica Toslink per connessione a cuffie, amplificatori e impianti Home Theatre. Alimentazione 5V 1A (incluso). Telecomando incluso.



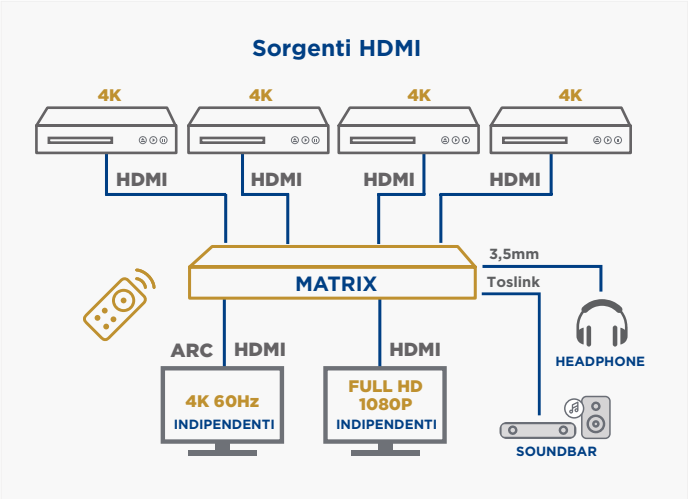

Ingressi	4
Uscite	2
Risoluzione max	4K@60Hz
Supporto HDR	HDR10
Downscaling	Sì
Modalità	True Matrix
Banda	18Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Supporto EDID	Manuale
Supporto HDCP	2.2
Supporto CEC	Sì
Funzioni aggiuntive	Estrattore audio (analogico e digitale), ARC
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital, Estrattore audio ARC
Lunghezza max cavo ingresso	5m
Lunghezza max cavo uscita	5m
Spazio colore	4:4:4 YUV
Telecomando	Sì
Alimentazione	5V 1A USB-C
Materiale	Metallo
Dimensioni	171x61x20mm
Colore	Nero
Peso	245g




Codice **14.2811.29**

MATRIX HDMI 4 INGRESSI 4 USCITE 4K@60HZ HDR CON DOWNSCALING E ARC

Collega 4 sorgenti fino a risoluzioni 4K@60HZ HDR e visualizza contemporaneamente su 4 TV le stesse immagini o diverse. Gli ingressi e le uscite sono indipendenti con la possibilità di selezionare a proprio piacimento gli ingressi e le uscite e combinarli tra loro; funzione Downscaling: riduce la risoluzione in uscita e permette di visualizzare la sorgente su TV con risoluzioni inferiori (1080p), e con risoluzioni diverse su ogni display in uscita (4K e 1080p); con banda passante 18Gbps. Supporta ARC. Alimentazione 12V 2A (incluso). Telecomando incluso.



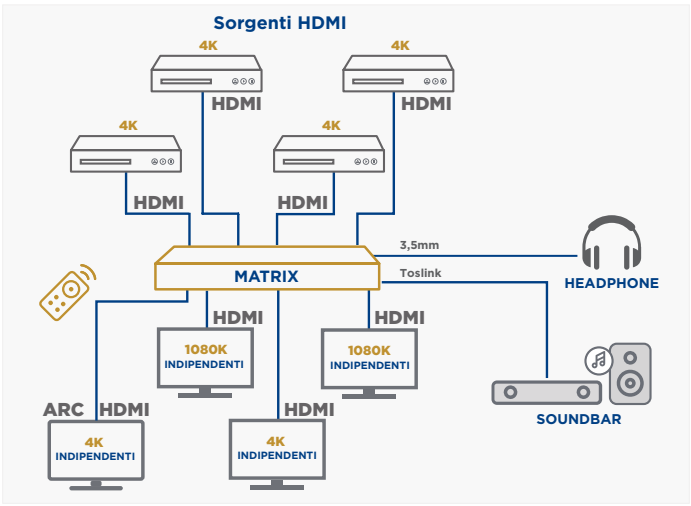

Ingressi	4
Uscite	4
Risoluzione max	4K@60Hz
Supporto HDR	HDR10
Downscaling	Sì
Modalità	True Matrix
Banda	18Gbps
Deep color	36bit
Spazio colore	4:4:4 YUV
Supporto EDID	Manuale dip switch
Supporto HDCP	2.2
Supporto CEC	No
Funzioni aggiuntive	Estrattore audio (analogico e digitale), ARC
Audio	LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Lunghezza max cavo ingresso	3m
Lunghezza max cavo uscita	3m
Spazio colore	4:4:4 YUV
Telecomando	Sì
Alimentazione	12V 2A
Materiale	Metallo
Dimensioni	252x110x18mm
Colore	Nero
Peso	600g



Codice **14.2811.35**

CONVERTITORI AUDIO / VIDEO




Gamma completa di convertitori di segnale Video e Audio; ogni necessità viene soddisfatta con i convertitori GBC. Soluzioni per l'home entertainment e l'installazione professionale completano la gamma di convertitori audio Digitali e BT; non c'è segnale che GBC non possa convertire.

USCITA (OUT) / INGRESSO (IN)	HDMI	RCA	VGA	USB 2.0	OPTICAL TOSLINK	3,5 MM	WI-FI/BT
HDMI		14281056	14280008 14280023	59780111	14281054		
RCA	14280091		14280075		14153615		
VGA	14280096	14280080					
DISPLAY PORT	14285095		14285107				
MINI DISPLAY PORT	14285106						
SCART	14280092						
OPTICAL TOSLINK	14281053	14255064 14255070 14255075			14250010 (3 USCITE)	14255064 14255070 14255075	14255085
3,5 MM							
WI-FI/BT					14255085	59131025	

CONVERTITORE DA VGA A HDMI CON AUDIO

Permette di convertire un segnale VGA con audio jack stereo 3,5mm, in un segnale HDMI e collegare una sorgente VGA con audio ad un monitor HDMI. Supporta ingressi fino a 1920x1080 pixel e uscite a 1080p@60Hz. Ampiezza di banda 1,65Gbps per canale (6,75Gbps in totale). Alimentazione tramite cavo USB incluso (Alimentatore non incluso). Cavo 15cm.

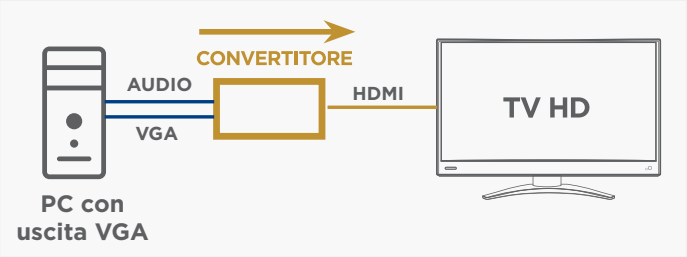


Ingresso	VGA + Audio 3,5mm
Uscita	HDMI
Risoluzione Max Ingresso	1920 x 1080 pixel
Risoluzione Max Uscita	1080p@60Hz
Banda	6.75Gbps
Tecnologie supportate	Audio LPCM, HDCP 1.3
Alimentazione	5V USB (non incluso)
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	50x40x11mm
Peso	90g



Codice **14.2800.96**

CONVERTITORE DA HDMI A VGA CON AUDIO

Permette di convertire un segnale HDMI in un segnale VGA con uscita audio jack stereo 3,5mm e collegare una sorgente HDMI ad un monitor VGA ed una periferica audio (ad es. casse amplificate). Supporta ingresso HDMI fino a 1080p@60Hz e uscita VGA fino a 1080p@60Hz. Ampiezza di banda 1,65Gbps per canale (6,75Gbps in totale). Non necessita alimentazione.

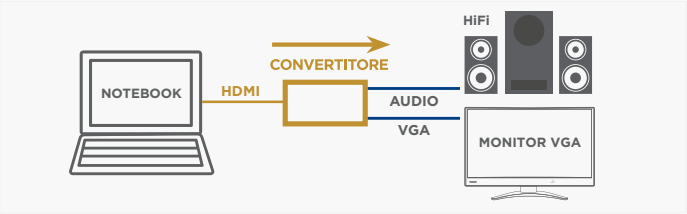


Ingresso	HDMI
Uscita	VGA + Audio 3,5mm
Risoluzione Max Ingresso	1080p@60Hz
Risoluzione Max Uscita	1920 x 1080 pixel
Banda	6.75Gbps
Tecnologie supportate	Audio LPCM, HDCP 1.3
Alimentazione	No
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	46x23x15mm
Peso	45g



Codice **14.2800.08**

MINI CONVERTITORE DA HDMI A VGA CON AUDIO

Permette di convertire un segnale HDMI in un segnale VGA con uscita audio 3,5mm e collegare una sorgente HDMI ad un monitor VGA. Supporta ingresso HDMI fino a 1080p@60Hz e uscita VGA fino a 1080p@60Hz. Ampiezza di banda 1,65Gbps per canale (6,75Gbps in totale). Non necessita di alimentazione.

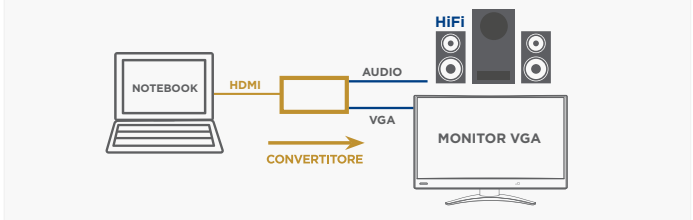


Ingresso	HDMI
Uscita	VGA + Audio 3,5mm
Risoluzione Max Ingresso	1080p@60Hz
Risoluzione Max Uscita	1920 x 1080 pixel
Banda	6.75Gbps
Tecnologie supportate	Audio LPCM, HDCP 1.3
Alimentazione	No
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	40x22x11mm
Peso	19g



Codice **14.2800.23**

CONVERTITORE DA HDMI A AV/RCA

Permette di convertire un segnale HDMI in un segnale audio/video RCA, e collegare sorgenti HDMI a monitor AV/RCA. Supporta risoluzioni HDMI fino a 1920 x 1080 con funzione downscaling a risoluzioni analogiche. Alimentazione 5V USB (alimentatore non incluso).

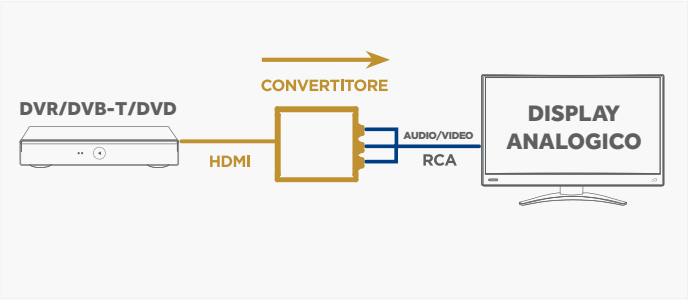


Ingresso	HDMI
Uscita	AV/RCA
Risoluzione Max Ingresso	1080p@60Hz
Risoluzione Max Uscita	800 x 600 pixel
Banda	6.75Gbps
Tecnologie supportate	Downscaling 576i - 480p / HDCP 1.3
Alimentazione	5V USB (non incluso)
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	60x56x21mm
Peso	45g



Codice **14.2810.56**

CONVERTITORE DA AV/RCA A HDMI CON SCALER

Permette di convertire un segnale audio/video RCA, in un segnale HDMI e collegare sorgenti RCA ad un monitor HDMI. Supporta risoluzioni analogiche e funzione scaler per uscite HDMI fino a 1920x1080 pixel. Alimentazione 5V USB (alimentatore non incluso).

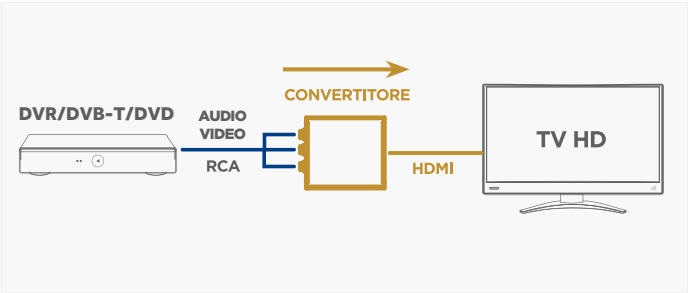


Ingresso	AV/RCA
Uscita	HDMI
Risoluzione Max Ingresso	800 x 600 pixel
Risoluzione Max Uscita	1080p@60Hz
Banda	6.75Gbps
Tecnologie supportate	Scaler 720p - 1080p / HDCP 1.3
Alimentazione	5V USB (non incluso)
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	60x56x21mm
Peso	45g



Codice **14.2800.91**

CONVERTITORE DA SCART A HDMI CON SCALER

Permette di convertire un segnale audio/video SCART, in un segnale HDMI e collegare sorgenti SCART ad un monitor HDMI. Supporta risoluzioni analogiche e funzione scaler per uscite HDMI fino a 1920x1080 pixel. Alimentazione 5V 1A (incluso).

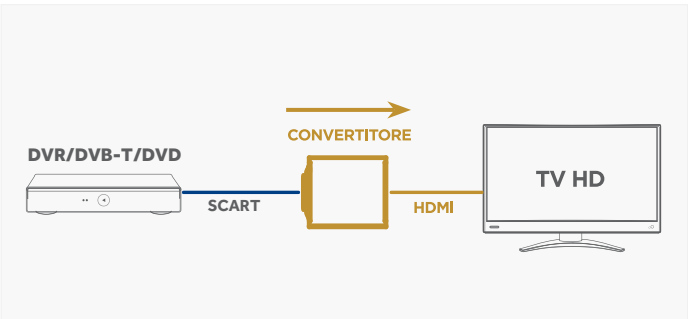


Ingresso	SCART
Uscita	HDMI
Risoluzione Max Ingresso	800 x 600 pixel
Risoluzione Max Uscita	1080p@60Hz
Banda	6.75Gbps
Tecnologie supportate	Scaler 720p - 1080p / HDCP 1.3
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	89x58x25mm
Peso	60g



Codice **14.2800.92**

CONVERTITORE DA MINI DISPLAYPORT A HDMI 4K

Permette di convertire un segnale Mini Displayport, in un segnale HDMI e collegare Notebook (Mac) a monitor HDMI. Supporta risoluzioni massime 4K 3840 x 2160 e canali audio digitali non compressi 7.1, 5.1 o 2 canali. Supporta la versione DP 1.2. Non necessita di alimentazione, cavo 20cm.

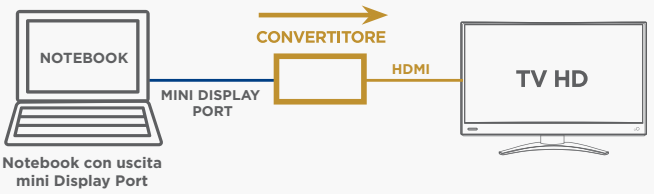


Ingresso	MiniDP
Uscita	HDMI
Risoluzione Max Ingresso	4K@30Hz
Risoluzione Max Uscita	4K@30Hz
Banda	10.2Gbps
Tecnologie supportate	Display Port 1.2
Alimentazione	No
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Dimensioni	47x20x10mm
Peso	30g



Codice **14.2851.06**

CONVERTITORE DA DISPLAYPORT A VGA

Permette di convertire un segnale Displayport, in un segnale VGA e collegare PC dotati di uscita Display Port a monitor VGA. Supporta risoluzioni massime 2048 x 1536, Banda 10,2Gbps. Non necessita di alimentazione, cavo 15cm.

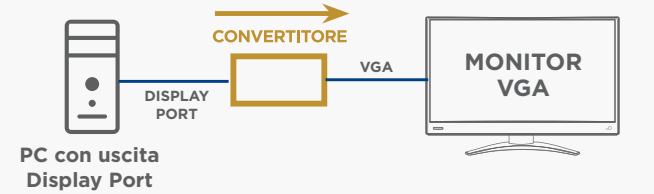


Ingresso	DisplayPort
Uscita	VGA
Risoluzione Max Ingresso	2048 x 1536 pixel
Risoluzione Max Uscita	1920 x 1080 pixel
Banda	10.2Gbps
Tecnologie supportate	Display Port 1.2
Alimentazione	No
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	40x40x13mm
Peso	41g



Codice **14.2851.07**

CONVERTITORE DA DISPLAYPORT A HDMI

Permette di convertire un segnale Displayport, in un segnale HDMI e collegare PC dotati con DP a monitor HDMI. Supporta risoluzioni massime 1920 x 1080, Banda 10,2Gbps. Non necessita di alimentazione.

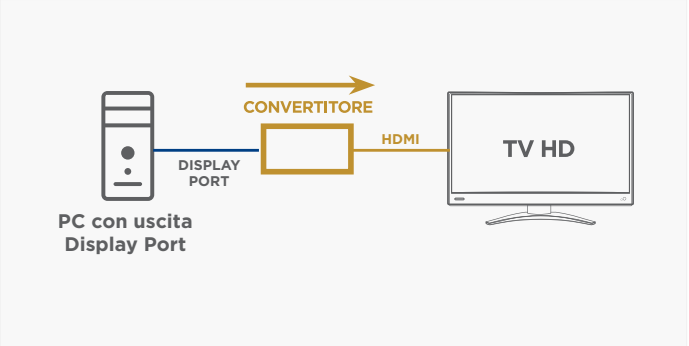


Ingresso	DisplayPort
Uscita	HDMI
Risoluzione Max Ingresso	1920 x 1080 pixel
Risoluzione Max Uscita	1080p@60Hz
Banda	10.2Gbps
Tecnologie supportate	HDCP 1.3
Alimentazione	No
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	50x20x15mm
Peso	30g



Codice **14.2850.95**

SCHEDA ACQUISIZIONE VIDEO HDMI USB 2.0

Scheda di acquisizione in grado di acquisire e convertire contemporaneamente audio e video, in diretta o playback, a 1080p da una sorgente HDMI e trasmetterli alla porta USB di un computer. Compatibile con Windows/Mac e con i principali software di acquisizione (VLC, OBS, Amcap., ecc.).

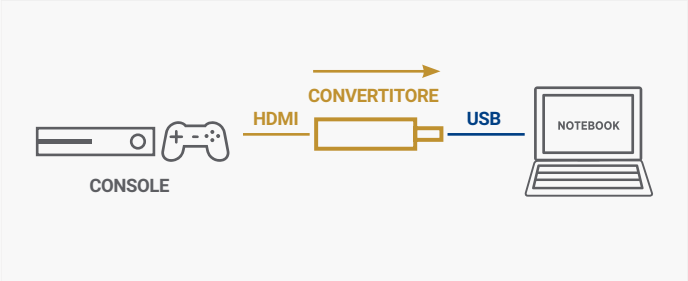


Ingresso	HDMI
Uscita	USB
Risoluzione Max Ingresso	1080p@60Hz
Risoluzione Max Uscita	1080p@60Hz
Banda	6.75Gbps
Tecnologie supportate	Encoding
Alimentazione	No
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	64x28x13mm
Peso	22g



Codice **59.7801.11**

CONVERTITORE DA RCA A VGA

Permette di convertire un segnale RCA, in un segnale VGA e 3,5mm jack stereo e collegare sorgenti RCA ad un monitor VGA ed a degli speaker. Supporta risoluzioni analogiche e uscite VGA fino a 1280x700 pixel. Alimentazione 5V 2A USB (non incluso).

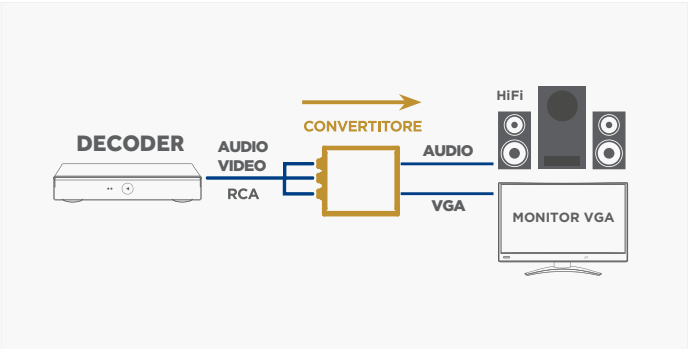


Ingresso	RCA
Uscita	VGA + Audio jack 3,5mm
Risoluzione Max Ingresso	640 x 480 pixel
Risoluzione Max Uscita	1280 x 700 pixel
Banda	-
Tecnologie supportate	Widescreen, Scaler
Alimentazione	5V 2A USB (non incluso)
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	90x50x25mm
Peso	70g



Codice **14.2800.75**

CONVERTITORE DA VGA A RCA

Permette di convertire un segnale VGA con audio, in un segnale RCA e collegare sorgenti VGA con audio ad un monitor con ingresso RCA. Supporta risoluzione VGA max 1280 x 700 e uscite RCA fino a 800 x 800 pixel. Alimentazione 5V 2A USB (non incluso).

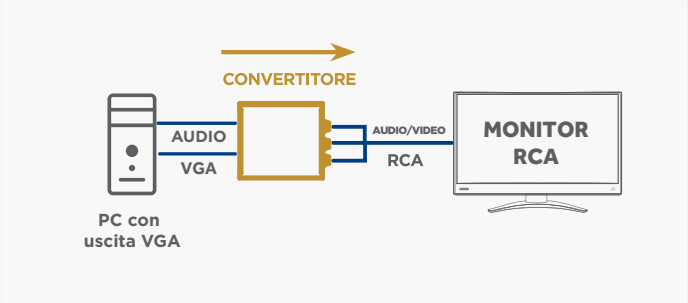


Ingresso	VGA + Audio jack 3,5mm
Uscita	RCA
Risoluzione Max Ingresso	1280 x 700 pixel
Risoluzione Max Uscita	800 x 600 pixel
Banda	-
Tecnologie supportate	Downscaling
Alimentazione	5V 2A USB (non incluso)
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	90x50x25mm
Peso	70g



Codice **14.2800.80**

ESTRATTORE AUDIO DA HDMI 4K@60HZ A AUDIO DIGITALE E ANALOGICO E ARC

Permette di estrarre il segnale audio proveniente da una sorgente HDMI 4K@60Hz e collegarlo ad impianti audio surround Hi-Fi tramite l'uscita ottica TOSLINK digitale oppure 3,5mm analogica (non amplificata). La funzione ARC permette di estrarre il segnale audio dall'HDMI del TV e trasmetterla all'amplificatore collegato attraverso l'uscita digitale dell'estrattore. Risoluzione max supportata: 4K@60Hz, HDCP 2.2; formati audio: LPCM 5.1CH, Dolby TrueHD, e DTS-HD Master; Banda: 18Gbps. Supporta HDR. Alimentatore 5V 1A (incluso).

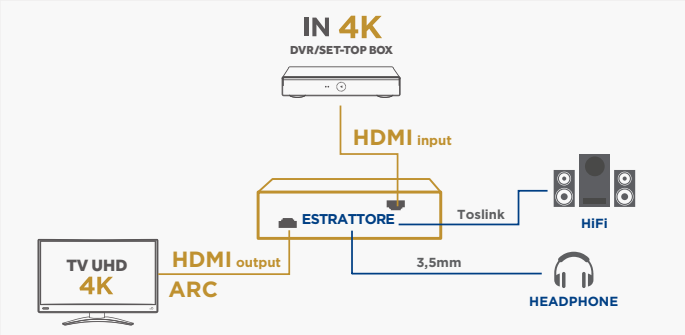




Ingresso	HDMI
Uscite	HDMI; Toslink + 3,5mm Stereo
Risoluzione Max Ingresso	4K@60Hz
Risoluzione Max Uscita	4K@60Hz
Banda	18Gbps
Formati Audio	LPCM 5.1CH, Dolby TrueHD, e DTS-HD Master
Supporto ARC	Sì
Supporto HDR	Sì
Versione HDCP	2.2
Spazio Colore	4:4:4 YUV
Deep Color	36 bit
Dimensioni	70x60x21 mm
Peso	123 g
Alimentazione	5V 1A

Codice **14.2810.54**

INSERITORE AUDIO DA ANALOGICO DIGITALE A HDMI 4K@60HZ

Permette di inserire il segnale audio proveniente da sorgenti audio surround Hi-Fi tramite l'ingresso ottico TOSLINK oppure jack 3,5mm analogica e di trasferirli su un segnale HDMI 4K@60Hz. Supporta HDCP 2.2, Banda 18Gbps, HDR, YUV 4:4:4. Frequenza di campionamento digitale fino a 192 kHz, analogica fino a 48 kHz. Formati audio digitali LPCM 2CH, Dolby Digital 2/ 5.1CH, DTS 2/5.1CH. Formato audio analogico PCM2.0, formato audio HDMI DTS-HD / Dolby TrueHD. Selettore manuale dell'ingresso audio. Alimentatore 5V incluso.

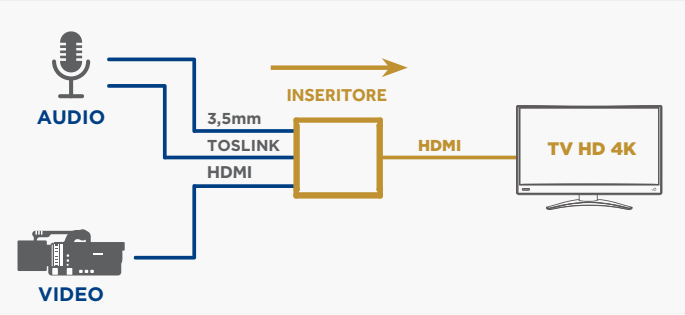



Ingresso	HDMI + Toslink - 3,5mm
Uscita	HDMI
Risoluzione Max Ingresso	4K@60Hz
Risoluzione Max Uscita	4K@60Hz
Banda	18Gbps
Tecnologie supportate	DTS digital 5.1 / Dolby Digital 5.1 / LPCM / HDCP 2.2 / HDR / YUV 4:4:4
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Colore	Nero
Dimensioni	89x60x23mm
Peso	126g


Codice **14.2810.53**



CONVERTITORE AUDIO DIGITALE -> ANALOGICO AMPLIFICATO CON VOLUME

Converte segnali audio stereo digitali in ingresso (Toslink o Coax RCA) in segnali audio analogici RCA L/R e 3,5mm stereo jack AMPLIFICATA in uscita con regolatore di VOLUME e possibilità di conversione bidirezionale Toslink/Coassiale. Supporta frequenza di campionamento a 32, 44.1, 48, 96 e 192Khz. Perfetto per l'ascolto in cuffia dell'audio con la regolazione del volume dai televisori di ultima generazione dotati di sola uscita digitale. Amplificazione 200mW x 2CH a 16Ω e 20mW x 2CH a 300Ω. Il convertitore è di dimensioni ridotte. Alimentatore 5V 1A incluso.

Ingresso	Toslink + Coax
Uscita	RCA L/R + 3.5mm
Audio	Stereo
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Colore	Nero
Dimensioni	97x38x27mm
Peso	120g

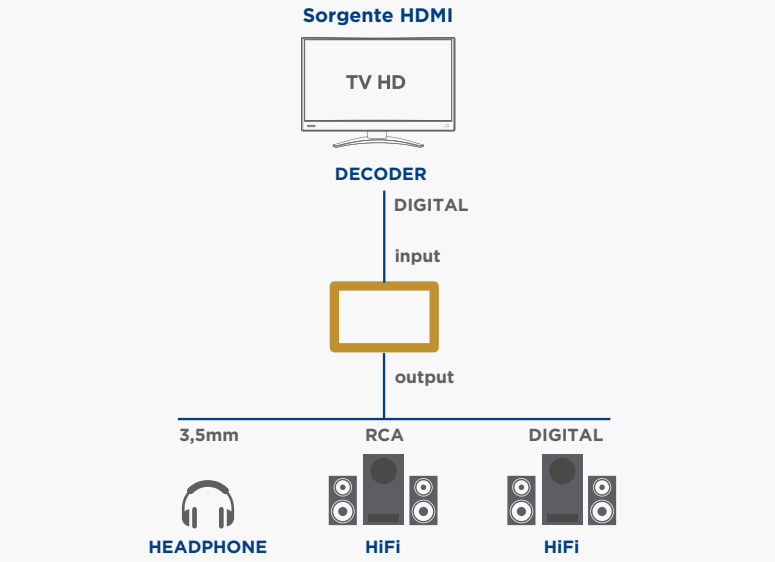




Codice **14.2550.64**

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE -> BT

Convertitore bidirezionale di segnali in ingresso audio stereo digitali (Toslink o Coax RCA) in segnali BT e viceversa, permettendo una trasmissione / ricezione senza fili. Ideale per collegare delle cuffie BT ad un TV trasmettendo il segnale audio senza l'ingombro di fili, oppure connettere uno speaker al quale inviare il segnale BT audio ricevuto da uno smartphone. Doppio flusso audio BT in modalità di trasmissione, per l'invio del segnale a due diversi apparati, cuffie / speaker, contemporaneamente; doppia connessione in modalità di ricezione per collegare sino a due smartphone / PC (non simultaneamente). Batteria ricaricabile Li-Po da 3.7V / 200mAh e cavo USB per la ricarica in dotazione (alimentatore non incluso).

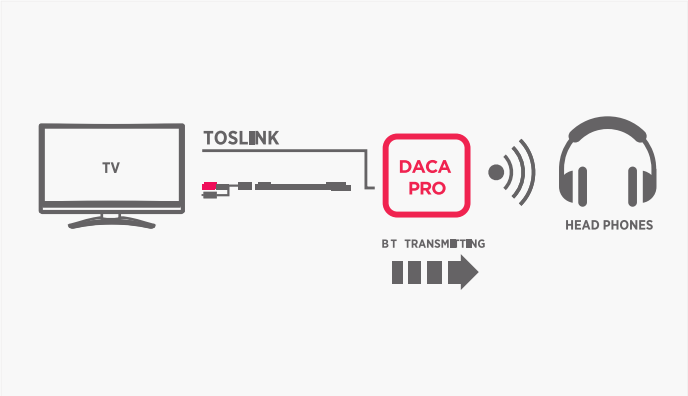


Versione BT	V.5.0+EDR
Versione Software	V1.0
Nome BT	DACA PRO-2
Frequenza BT	2.402-2.480MHz
Max Potenza E.I.R.P.	0.5dBm
Protocolli Supportati	A2DP, AVRCP
Copertura BT	10m
Batterie interna ricaricabile	3.7V / 200mAh Li-Po
Autonomia batteria in riproduzione	7 h
Tempo di ricarica	2.5 h
Dimensioni	68x60x20 mm
Dotazione	cavo USB per ricarica, cavo audio 3,5mm, cavo audio RCA, cavo Toslink, cavo Coax






FUNZIONE RICEVITORE

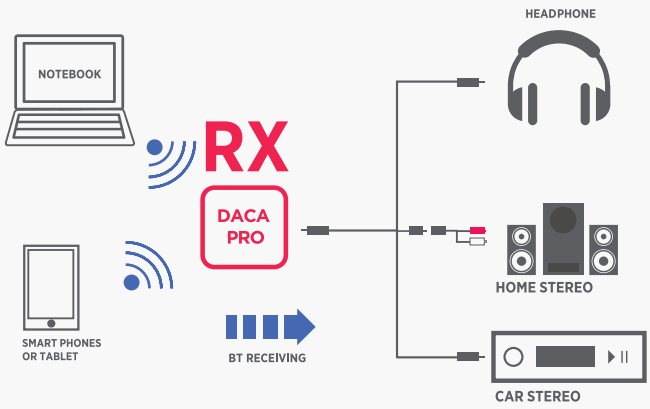


FUNZIONE TRASMETTITORE

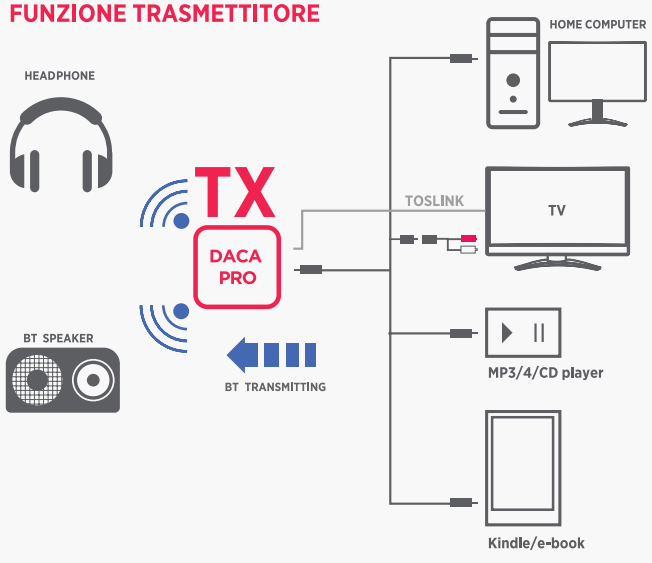

RICEVITORE AUDIO BT SENZA FILI

Ricevitore BT multifunzione per il collegamento, mediante cavo Jack 3.5mm, di cuffie, Hi-Fi domestici o autoradio dotate di ingresso AUX, trasmettendo il segnale audio BT di smartphone o MP3. Microfono incorporato per la funzione 'vivavoce' quando è collegato all'ingresso AUX dell'autoradio. Se connesso ad un PC o ad uno smartphone consente, grazie al microfono wireless, l'uso di APP per le teleconferenze quali Teams e Zoom. Batteria ricaricabile Li-Po da 3.7V / 100mAh e cavo Micro USB per la ricarica in dotazione.

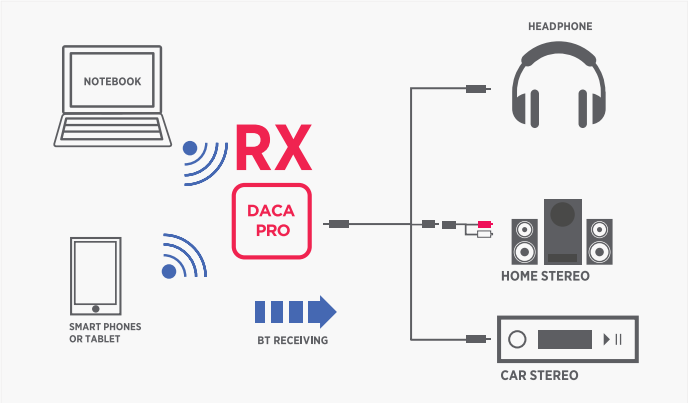

Versione BT	V.5.0
Versione Software	V1.0
Nome BT	StreamPod 2
Frequenza BT	2.402-2.480MHz
Max Potenza E.I.R.P.	0.5dBm
Protocolli Supportati	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Copertura BT	10m
Batterie interna ricaricabile	3.7V / 100mAh Li-Po
Autonomia batteria in riproduzione	6 h
Tempo di ricarica	2 h
Dimensioni	23x46x15 mm
Dotazione	cavo Micro-USB per ricarica, cavo audio 3,5mm, adattatore audio Jack-Jack a pipa






CONVERTITORE AUDIO DIGITALE -> ANALOGICO

Converte segnali audio stereo digitali in ingresso (Toslink o Coax RCA) in segnali audio analogici RCA L/R e 3,5mm stereo jack in uscita. Supporta frequenza di campionamento a 32, 44.1, 48 e 96 KHz. Perfetto per l'ascolto in cuffia dell'audio dei televisori di ultima generazione dotati di sola uscita digitale. Il convertitore è di dimensioni ridotte. Alimentatore 5V 1A incluso.

Ingresso	Toslink + Coax
Uscita	RCA + 3.5mm
Audio	Stereo
Frequenza di campionamento	32, 44.1, 48 e 96 kHz
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Colore	Nero
Dimensioni	51x41x26mm
Peso	78g

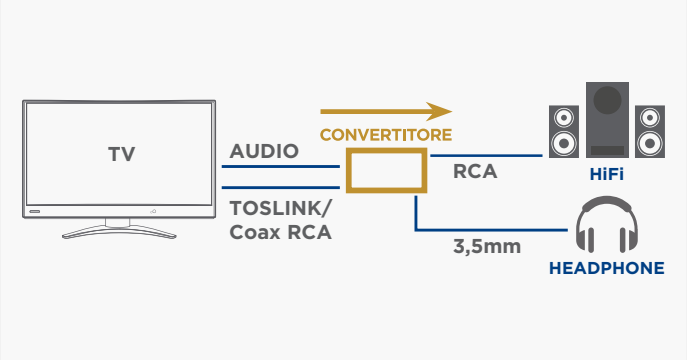




Codice **14.2550.70**

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE 5.1 -> ANALOGICO 192KHz

Converte segnali audio stereo digitali 5.1 DTS e Dolby in ingresso (Toslink o Coax RCA) in segnali audio analogici RCA L/R e 3,5mm stereo jack in uscita; ideale per periferiche di ultima generazione (TV 4K e SetTopBox). Supporta frequenza di campionamento a 32, 44.1, 48, 96 e 192 kHz (necessaria per la decodifica di trasmissioni in HD). Perfetto per l'ascolto in cuffia dell'audio dei televisori di ultima generazione dotati di sola uscita digitale. Il convertitore è di dimensioni ridotte. Alimentatore 5V 1A non incluso, cavo USB incluso.

Ingresso	Toslink + Coax
Uscita	RCA + 3.5mm
Audio	Stereo/Dolby/DTS
Frequenza di campionamento	32, 44.1, 48, 96 e 192 kHz
Alimentazione	5V 1A (non incluso)
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	73x55x22mm
Peso	78g

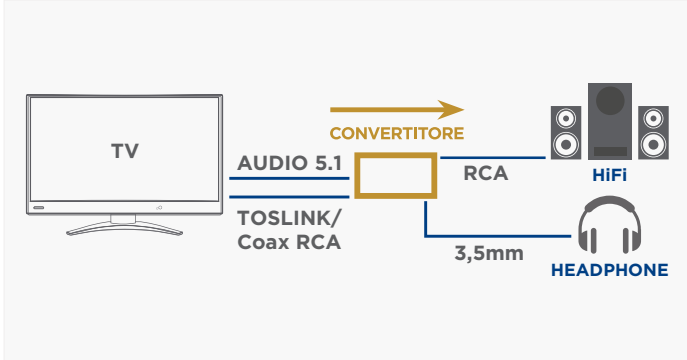



SUPPORTS **DOLBY**


SUPPORTS **5.1**

Codice **14.2550.75**

CONVERTITORE AUDIO ANALOGICO / DIGITALE

Questo piccolo convertitore di segnale audio consente la conversione da analogico a digitale; dispone di un'uscita digitale ottica TosLink e di una digitale coassiale, e di un ingresso analogico RCA stereo. Consente il collegamento di impianti stereo analogici ai moderni sistemi audio con ingressi digitali. Alimentatore 5V 1A (incluso).

Ingresso	RCA
Uscita	Toslink + Coax
Audio	Stereo
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	73x55x22mm
Peso	78g

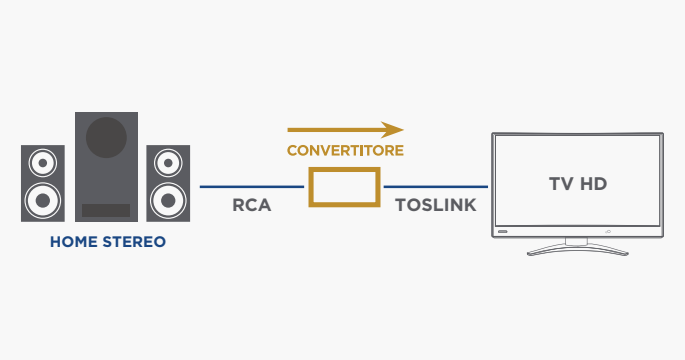




Codice **14.1536.15**

SPLITTER AUDIO DIGITALE

Commuta una sorgente audio digitale SPDIF o TOSLINK su 3 uscite contemporaneamente come ad esempio amplificatori o cuffie, fornisce un suono pulito e accurato, senza distorsioni o interferenze. Supporta canali non compressi LPCM, multicanale Dolby e DTS (LPCM2.0/DTS/Dolby-AC3). Lunghezza massima cavo in uscita 40m. Alimentatore 5V 2A (incluso).

Ingresso	Toslink
Uscita	Toslink
Audio	Stereo/Dolby/DTS
Alimentazione	5V 2A
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni	55x55x22mm
Peso	60g

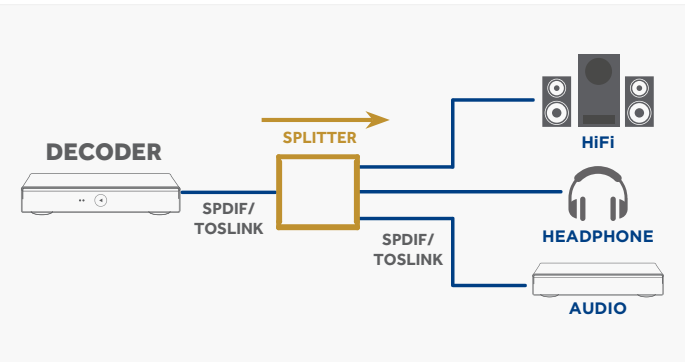



Codice **14.2500.10**

CAVI HDMI / AUDIO DIGITALE / ANTENNA / RETE



Da anni innovativa e presente nel mercato del cablaggio, GBC vanta nel suo catalogo soluzioni complete dal cablaggio Video all'Audio, senza dimenticare il trasferimento Dati con cavi di rete e Fibra Ottica.

HDMI: Cavi di categoria elevata per il cablaggio professionale con risoluzioni fino a 8K@60Hz

Audio Digitale: Cablaggio Toslink di qualità elevata per mantenere inalterato il segnale audio

Audio/Video: Cablaggio analogico per la distribuzione di segnali standard come RCA e VGA

Antenna: Cavi schermati per la trasmissione del segnale d'antenna ed evitare interferenze, compatibile con i segnali DVB-T2 e DVB-S2

Rete: Cavi Patch UTP/FTP fino alla categoria 7 sia in puro rame che CCS permettono il collegamento di dispositivi ad alta velocità. Se non vuoi rinunciare alla velocità scegli i cavi in Fibra GBC, garantiscono un'elevata affidabilità nella trasmissione del segnale.


CAVO HDMI ULTRA HD 8K HIGH SPEED WITH ETHERNET

Cavi HDMI Ultra High Speed with ETHERNET 8K@60Hz, sono supportate anche risoluzioni 4K@120Hz con banda passante a 48Gbps e spazio colore YUV RGB 4:4:4. La capacità di andare oltre i 60 fps, apre le porte all'High Frame Rate (HFR) che raggiunge i 120 fps, una caratteristica importante che con l'avvento delle console di ultima generazione, offre un'esperienza visiva significativamente più fluida e reattiva. Supporta la nuova versione ARC, eARC, oltre a CEC, per segnali non compressi fino a 7.1 canali con una frequenza di campionamento fino a 192 kHz / 24-bit. Supporta formati come Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos e DTS:X. Supporta HDR con metadati dinamici. Conduttori in puro rame e connettori in alluminio dorati per garantire la massima conduttività e purezza del segnale.



Risoluzione max	7680x3840 pixel
Tipologia	Ultra High Speed con Ethernet
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg
HDCP	2.2
Materiale Guaina	PVC
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Spazio Colore	Materiale Corpo Connettori
14.2852.51/U	1.5 m	8K@60Hz	48 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.3 mm	30	YUV 4:4:4	Alluminio
14.2852.63/U	3 m	8K@60Hz	48 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	7.3 mm	28	YUV 4:4:4	Alluminio

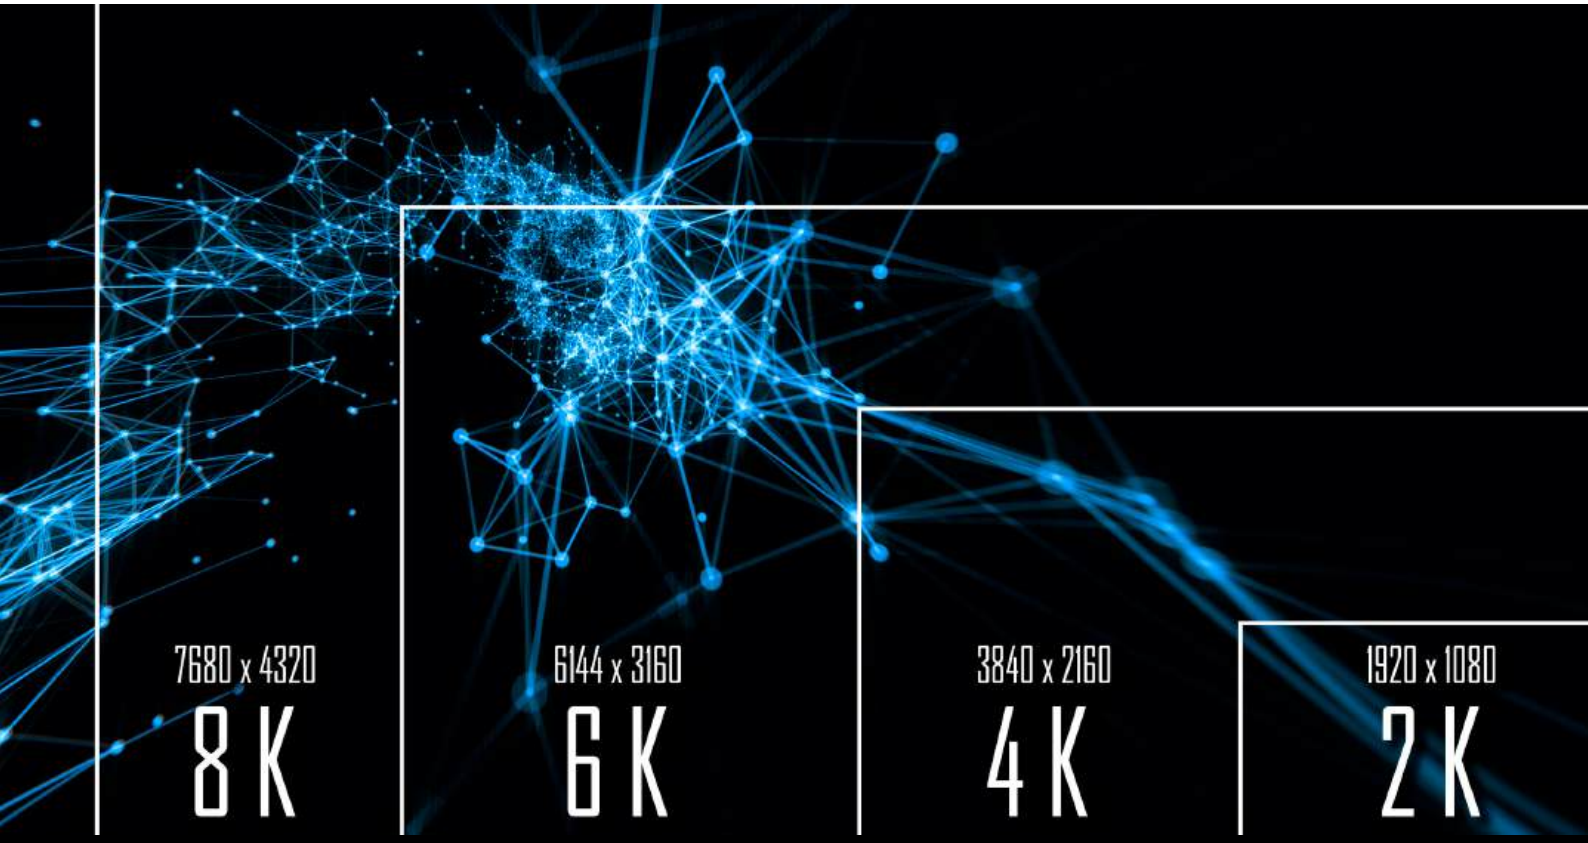

CAVO HDMI 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET in RAME

Cavi HDMI High Speed with Ethernet con canale ARC di alta qualità, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2, game consolle e lettori Blu-ray; supportano risoluzioni fino a 4K@60Hz e HDR; con funzione ECCM per evitare interferenze audio. Conduttore in Rame e connettori Gold in pressofusione e doppio isolamento.

Risoluzione max	4096x2160 pixel
Tipologia	High Speed con Ethernet
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg
HDCP	2.2
Materiale Guaina	PVC
Confezione	Scatola appendibile



Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Spazio Colore	Materiale Corpo Connettori
14.2852.45	0.5 m	4K@60Hz	18 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2852.50	1 m	4K@60Hz	18 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2852.60	2 m	4K@60Hz	18 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Alluminio
14.2852.63	3 m	4K@60Hz	18 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:2:0	Alluminio
14.2852.65	5 m	4K@60Hz	10.2 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:2:0	Alluminio
14.2852.70	10 m	4K@60Hz	10.2 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:2:0	Alluminio
14.2852.76	15 m	4K@60Hz	10.2 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	8.0 mm	26	YUV 4:2:0	Alluminio
14.2852.81	20 m	4K@60Hz	10.2 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	9.0 mm	24	YUV 4:2:0	Alluminio

CAVO HDMI 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET

Cavi HDMI High Speed with Ethernet con canale ARC di alta qualità, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2, game consolle e lettori Blu-ray; supportano risoluzioni fino a 4K@60Hz e HDR; con funzione ECCM per evitare interferenze audio. Conduttore in Rame e connettori Gold in pressofusione e doppio isolamento.

Risoluzione max	4096x2160 pixel
Tipologia	High Speed con Ethernet
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg
HDCP	2.2
Materiale Guaina	PVC
Confezione	Scatola appendibile



Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Spazio Colore	Materiale Corpo Connettori
14.2851.95	1 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2852.00	2 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2852.03	3 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2852.05	5 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2852.10	10 m	4K@60Hz	10.2 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:2:0	Plastica
14.2852.15	15 m	4K@60Hz	10.2 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	8.0 mm	26	YUV 4:2:0	Plastica
14.2852.80	20 m	4K@60Hz	10.2 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	9.0 mm	24	YUV 4:2:0	Alluminio

CAVO HDMI 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET

Cavi HDMI High Speed with Ethernet con canale ARC di alta qualità, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2, game consolle e lettori Blu-ray; supportano risoluzioni fino a 4K@60Hz e HDR; con funzione ECCM per evitare interferenze audio. Conduttore in Rame e connettori Gold in pressofusione e doppio isolamento.

Risoluzione max	4096x2160 pixel
Tipologia	High Speed con Ethernet
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg
HDCP	2.2
Materiale Guaina	PVC
Confezione	Sacchetto appendibile



Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Spazio Colore	Materiale Corpo Connettori
14.2851.94	0.5 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2851.96	1 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2851.99	1.5 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2852.01	2 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2852.04	3 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2852.06	5 m	4K@60Hz	18 Gbps	CCS +1P Rame	Spina HDMI	Spina HDMI	6.0 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica

CAVO DA HDMI A MICRO HDMI CON ADATTATORE

Cavi HDMI High Speed with Ethernet con canale ARC High End, per TV UHD 4K, supporta risoluzione 4K@60Hz, con funzione ECCM per evitare interferenze audio. Conduttore in rame. Connettori pressofusi in plastica con finitura Gold. Ideale anche per Decoder SAT e DVB-T2, game consolle, lettori Blu-ray e Videocamere HD e 4K. Il connettore D Micro HDMI è molto utile per facilitare il passaggio del cavo in canaline pre-esistenti ed utilizzarlo ad esempio dietro ai mobili TV. Adattatore da Micro HDMI a spina A incluso.

Risoluzione max	4096x2160 pixel
Tipologia	High Speed con Ethernet
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg
HDCP	2.2
Materiale Guaina	PVC
Confezione	Scatola appendibile



Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Spazio Colore	Materiale Corpo Connettori
14.2750.36	2 m	4K@60Hz	10.2 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina Micro HDMI D	4.5 mm	30	YUV 4:2:0	Plastica
14.2750.37	3 m	4K@60Hz	10.2 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina Micro HDMI D	4.5 mm	32	YUV 4:2:0	Plastica
14.2750.38	5 m	4K@60Hz	4.5 Gbps	Rame	Spina HDMI	Spina Micro HDMI D	4.5 mm	32	YUV 4:2:0	Plastica

CAVO HDMI AOC IN FIBRA CON ADATTATORE

Cavi HDMI attivi direzionali AOC (Active Optical Cable) in fibra sono una soluzione semplice ed efficace per la trasmissione di dati multimediali digitali ad altissima definizione a lunga distanza, supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz, banda passante 18Gbps; sono compatibili con CEC e ARC, supportano HDR. L'uso della fibra ottica consente di trasferire il segnale senza dispersioni o interferenze, ideale per il passaggio all'interno di canaline e dietro mobili, grazie al micro connettore HDMI. Consigliato per applicazioni professionali, il cavo AOC è adattissimo anche in ambito domestico.

Risoluzione max	4096x2160 pixel
Tipologia	High Speed con Ethernet
Schermatura	Foglio Alluminio
HDCP	2.2
Materiale Guaina	PVC
Confezione	Scatola



Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Spazio Colore	Materiale Corpo Connettori
14.2854.40	10 m	4K@60Hz	18 Gbps	Fibra ottica	Spina HDMI	Spina HDMI	5.2 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2854.50	20 m	4K@60Hz	18 Gbps	Fibra ottica	Spina HDMI	Spina HDMI	5.2 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2854.60	30 m	4K@60Hz	18 Gbps	Fibra ottica	Spina HDMI	Spina HDMI	5.2 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2854.70	40 m	4K@60Hz	18 Gbps	Fibra ottica	Spina HDMI	Spina HDMI	5.2 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica
14.2854.80	50 m	4K@60Hz	18 Gbps	Fibra ottica	Spina HDMI	Spina HDMI	5.2 mm	30	YUV 4:4:4	Plastica

CAVO ADATTATORE USB-C A HDMI 4K@30Hz

Cavo HDMI per il collegamento di Smartphone/ Tablet/PC con uscita USB-C e modalità alternativa DisplayPort, ad un TV UHD 4K. Supporta risoluzioni fino a 4K@30Hz, con banda passante di 10,2Gbps. è una soluzione semplice ed efficace per la trasmissione di dati multimediali digitali ad altissima definizione da supporti mobile a schermi TV, infatti con questo cavo, puoi guardare tutti i video memorizzati nello smartphone direttamente sul TV, anche in viaggio.

Risoluzione max	3840x2160
Tipologia	High Speed con Ethernet
Schermatura	Foglio Alluminio
HDCP	1.3
Materiale Guaina	PVC
Confezione	Scatola



NOTA: non tutti gli smartphone supportano il trasferimento video e audio da porta USB C, verificare preventivamente la compatibilità.

Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Spazio colore	Materiale Corpo Connettori
14.2851.72	2 m	4K@30Hz	10.2 Gbps	Rame	Spina USB-C	Spina HDMI	4.5 mm	24	YUV 4:2:0	Plastica

CAVO DISPLAYPORT / HDMI 4K@30HZ

Cavo da DisplayPort a HDMI che rappresenta un utile accessorio per lo streaming di video o per il gaming, poiché trasmette audio e video ad alta definizione. Più specificamente, il cavo collega direttamente qualsiasi laptop o computer desktop dotati di DisplayPort a monitor, proiettori o HDTV con ingresso HDMI. Supporta standard HDMI 1.4, HEC, CEC, 4k@30Hz e 1080p@60Hz.

Risoluzione max	3840x2160 pixel
Tipologia	DP Versione 1.2
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg
HDCP	1.3
Materiale Guaina	PVC
Confezione	Scatola



NOTA il cavo non è bidirezionale e pertanto converte unicamente da Displayport ad HDMI.

Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Spazio Colore	Materiale Corpo Connettori
14.2851.60	2 m	4K@30Hz	10.2 Gbps	Rame	Spina DP	Spina HDMI	4.5 mm	32	-	Plastica

CAVO DISPLAYPORT

Cavo DisplayPort di alta qualità, per collegare sorgenti ad alta risoluzione come PC per grafica o Gaming a cui collegare Monitor ad altissima risoluzione con frame rate elevati e risposta in frequenza velocissima. Disponibili con standard 1.2 e 1.4 a seconda dell'esigenza di risoluzione, il primo supporta fino a 4K ed il secondo arriva fino ad 8K. La trasmissione audio digitale è perfetta e senza compressione con canali fino a 7.1.

Connettore A	Spina DP
Connettore B	Spina DP
Conduttore	Rame
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg
Colore	Nero
Confezione	Scatola



Codice	Lunghezza	Risoluzione max	Banda	Tipologia	Diametro cavo	AWG	HDCP	Spazio Colore	Materiale Corpo Connettori
14.2851.80	1.5 m	4096x2160 pixel	21.6 Gbps	DP Versione 1.2	5.0 mm	32	2.2	YUV 4:4:4	Plastica
14.2851.83	3 m	4096x2160 pixel	21.6 Gbps	DP Versione 1.2	5.0 mm	32	2.2	YUV 4:4:4	Plastica
14.2851.81	1.5 m	**7680x4320 pixel**	**32.4 Gbps**	**DP Versione 1.4**	6.3 mm	30	2.2	YUV 4:4:4	Plastica

ADATTATORI HDMI

ADATTATORE HDMI PRESA / PRESA

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2850.81**

ADATTATORE HDMI SPINA / PRESA 90° FLAT

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2850.86**

ADATTATORE HDMI SPINA / PRESA 90° FLAT 270°

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2850.88**

ADATTATORE HDMI SPINA / PRESA 90°

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2850.85**

ADATTATORE HDMI SPINA / PRESA 90°

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2850.93**

ADATTATORE HDMI SPINA / PRESA ROTANTE 180°

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2850.87**

ADATTATORE HDMI SPINA / SPINA

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2850.89**

ADATTATORE HDMI PRESA / SPINA MICRO D

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2850.83**

ADATTATORE HDMI PRESA / SPINA MINI C

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2850.90**

ADATTATORE HDMI PRESA / SPINA DVI-D 24+1

3D ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED with ETHERNET



Codice **14.2730.10**

CAVO AUDIO OTTICO DIGITALE TOSLINK

Cavo audio digitale in fibra ottica con connettori Toslink T (SPDIF). Ideale per la connessione dei sistemi Home Theatre alle TV di ultima generazione, garantisce una qualità audio di altissimo livello; ideale anche per collegare le cuffie ai TV.



Codice	Lunghezza	Connettore A	Connettore B	Conduttore	Tipo Audio	Schermatura	Diametro cavo	Corpo Connettori	Materiale Guaina	Contatto
14.2550.07	0.5 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	4.0 mm	Plastica	PVC	Dorato
14.2550.06	1 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	4.0 mm	Plastica	PVC	Dorato
14.2550.00	1.5 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	4.0 mm	Plastica	PVC	Dorato
14.2550.04	2 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	4.0 mm	Plastica	PVC	Dorato
14.2550.02	3 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	4.0 mm	Plastica	PVC	Dorato
14.2550.05	5 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	4.0 mm	Plastica	PVC	Dorato

CAVO AUDIO OTTICO DIGITALE TOSLINK PREMIUM

Cavo audio digitale in fibra ottica con connettori Toslink T (SPDIF) di qualità PREMIUM. Ideale per la connessione dei sistemi Home Theatre alle TV di ultima generazione, garantisce una qualità audio di altissimo livello riducendo a zero la latenza delle trasmissioni. Ideale per collegamenti professionali; i connettori metallici ne garantiscono la resistenza all'uso.



Codice	Lunghezza	Connettore A	Connettore B	Conduttore	Tipo Audio	Schermatura	Diametro cavo	Corpo Connettori	Materiale Guaina	Contatto
14.2550.10	1 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	5.0 mm	Metallo	PVC	Dorato
14.2550.55	3 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	5.0 mm	Metallo	PVC	Dorato
14.2550.25	5 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	5.0 mm	Metallo	PVC	Dorato
14.2550.15	10 m	Spina Toslink	Spina Toslink	PMMA	Digitale	No	5.0 mm	Metallo	PVC	Dorato

CAVO MONITOR VGA

Cavi VGA/SVGA (3+9, 15 Pin collegati) di altissima qualità, per collegare i PC ai monitor dotati di presa VGA, supporta risoluzioni fino a 1920x1080 pixel. 28AWG, conduttore in rame stagnato con cavo di terra in rame. Doppia schermatura con foglio e calza di alluminio. Diametro esterno 8mm con rivestimento in PVC. Tutti i cavi VGA GBC sono dotati di doppio filtro in ferrite.

Risoluzione max	1920x1080 pixel
Tipologia	VGA
Schermatura	Foglio Alluminio
Materiale Guaina	PVC
Confezione	Headpaper




Codice	Lunghezza	Definizione	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Spazio Colore	Materiale Corpo Connettori
59.6624.00	2 m	1080p	Rame	Spina VGA 15p HD	Spina VGA 15p HD	8.0 mm	28	YUV 4:2:0	Plastica
59.6626.05	3 m	1080p	Rame	Spina VGA 15p HD	Spina VGA 15p HD	8.0 mm	28	YUV 4:2:0	Plastica
59.6628.00	5 m	1080p	Rame	Spina VGA 15p HD	Spina VGA 15p HD	8.0 mm	28	YUV 4:2:0	Plastica
59.6630.00	10 m	1080p	Rame	Spina VGA 15p HD	Spina VGA 15p HD	8.0 mm	28	YUV 4:2:0	Plastica
59.6630.05	15 m	1080p	Rame	Spina VGA 15p HD	Spina VGA 15p HD	8.0 mm	28	YUV 4:2:0	Plastica
59.6630.10	20 m	1080p	Rame	Spina VGA 15p HD	Spina VGA 15p HD	8.0 mm	28	YUV 4:2:0	Plastica
59.6630.15	30 m	1080p	Rame	Spina VGA 15p HD	Spina VGA 15p HD	8.0 mm	28	YUV 4:2:0	Plastica
59.6630.20	50 m	1080p	Rame	Spina VGA 15p HD	Spina VGA 15p HD	8.0 mm	28	YUV 4:2:0	Plastica

SWITCH VGA MANUALE 4 PORTE

Switch VGA manuale (a pulsanti) 4 porte bidirezionale: consente di condividere su 4 monitor l'immagine proveniente dalla scheda video di un PC, oppure di usare un solo monitor per visualizzare le immagini provenienti da 4 PC. Risoluzione massima supportata 1920x1440p. Non necessita di alimentazione.

Ingressi	4
Uscite	1
Risoluzione max	1920x1440pixel
Alimentazione	No
Materiale	Metallo
Dimensioni	90x120x40mm
Colore	Nero

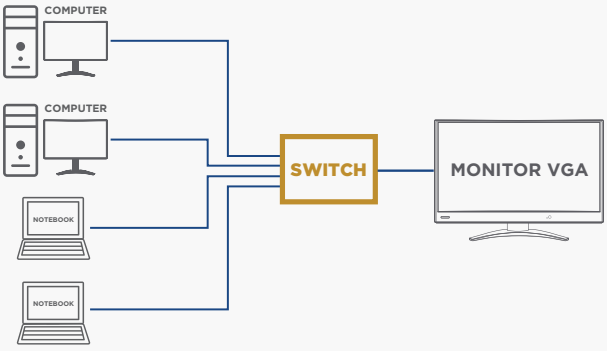




Codice **59.6642.00**

SPLITTER VGA 4 PORTE 350MHZ

Visualizza l'immagine proveniente dalla scheda video del PC su 4 monitor VGA/SVGA contemporaneamente. Ideale per esposizioni, istituzioni finanziarie, fiere, laboratori, dimostrazioni. Supporta alta risoluzione fino a 1920x1440p @72 Hz con frequenza orizzontale 108,4 Khz. Include amplificatore di segnale fino a 65m in uscita. Non richiede software. Alimentazione 9V (incluso).

Ingressi	1
Uscite	4
Risoluzione max	1920x1440pixel
Lunghezza max cavo ingresso	7m
Lunghezza max cavo uscita	65m
Alimentazione	9V
Materiale	Metallo
Dimensioni	90x141x40mm
Colore	Nero

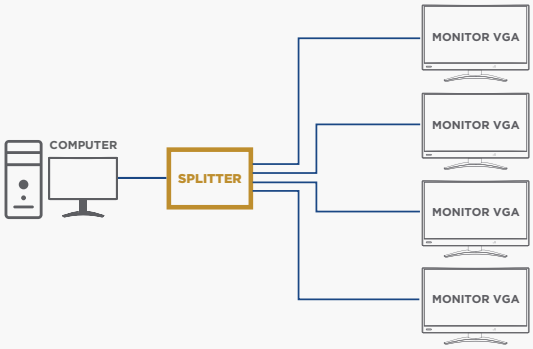




Codice **59.6641.00**

SPLITTER VGA 4 PORTE 150MHZ

Visualizza l'immagine proveniente dalla scheda video del PC su 4 monitor VGA/SVGA contemporaneamente. Ideale per esposizioni, istituzioni finanziarie, fiere, laboratori, dimostrazioni. Supporta risoluzioni fino a 1600x1280p @70 Hz. Include amplificatore di segnale fino a 50m in uscita (7 in entrata). Non richiede software. Alimentazione 5V (incluso).

Ingressi	1
Uscite	4
Risoluzione max	1600x1280pixel
Lunghezza max cavo ingresso	7m
Lunghezza max cavo uscita	50m
Alimentazione	5V
Materiale	Metallo
Dimensioni	65x120x40mm
Colore	Nero

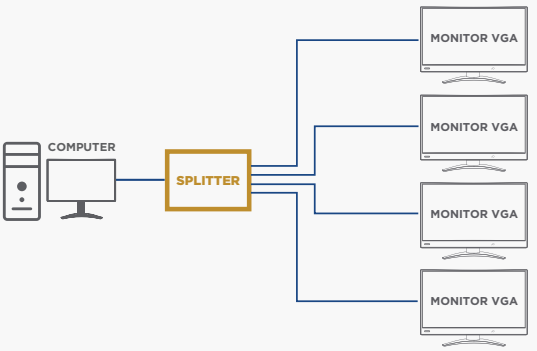




Codice **59.6641.05**

EXTENDER VGA SU CAVO ETHERNET FINO A 300MT CON AUDIO

Questo Extender (kit trasmettitore più ricevitore) consente di trasmettere un segnale VGA con Audio su lunghe distanze (fino a 300m) tramite un cavo CAT 6. L'installazione è facile e veloce, l'unità locale si collega alla sorgente (per es. PC o Mac); l'unità remota si collega al monitor. Le due unità sono connesse tramite un cavo di rete CAT 6 della lunghezza desiderata. Dotato di splitter VGA sul trasmettitore per connessione a monitor di prossimità. Supporta risoluzione max. 1920x1080p. Consigliato anche per impianti di videosorveglianza. Alimentazione 5V 1A (incluso).



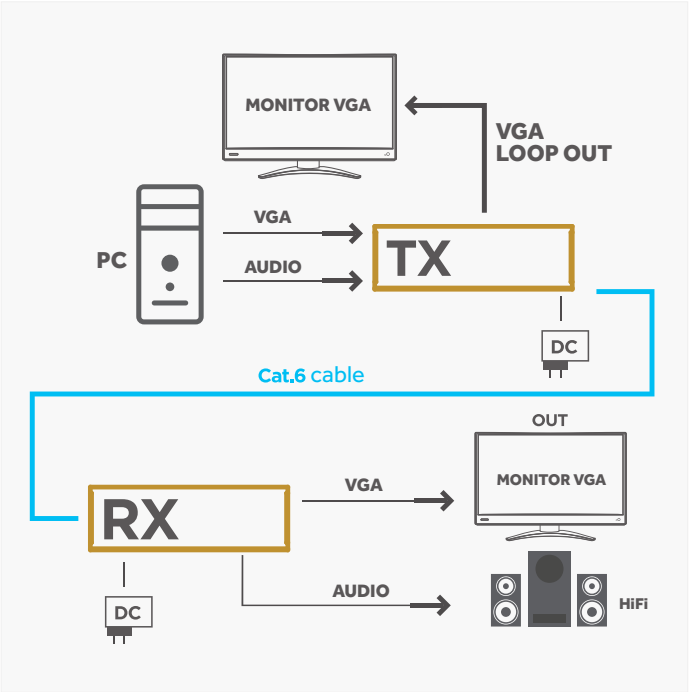

Tipo	VGA
Tecnologia	Point To Point
Risoluzione max	1920x1080pixel
Distanza max	300m
Tipo collegamento	RJ45 Cat.6
Loop-Out	Sì
Ingressi	1 x VGA
Uscite	1 x VGA
Funzioni aggiuntive	Audio
Alimentazione	5V 1A
Materiale	Metallo
Dimensioni Tx	95x97x28mm
Dimensioni Rx	95x97x28mm
Colore	Nero
Peso	2 x 250g



Codice **59.6642.05**

CAVO SPINA RCA VIDEO A SPINA RCA VIDEO

Cavo di collegamento RCA video

Conduttore	CCS
Schermatura	CCS
Diametro cavo	5.0mm
Confezione	Scatola appendibile



Codice	Lunghezza	Definizione	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Materiale Corpo Connettori
14.1500.00	1.2 m	576p	CCS	Spina RCA	Spina RCA	5.0 mm	26	Plastica
14.1500.02	3 m	576p	CCS	Spina RCA	Spina RCA	5.0 mm	26	Plastica
14.1500.05	5 m	576p	CCS	Spina RCA	Spina RCA	5.0 mm	26	Plastica

CAVO 3 SPINE RCA AUDIO-VIDEO A 3 SPINE RCA AUDIO-VIDEO

Cavo di collegamento RCA audio-video

Conduttore	CCS
Schermatura	CCS
Diametro cavo	2.6x3mm
Confezione	Scatola appendibile



Codice	Lunghezza	Definizione	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Materiale Corpo Connettori
14.1512.00	1.5 m	576p	CCS	3 x Spine RCA	3 x Spine RCA	2.6x3 mm	28	Plastica
14.1512.20	3 m	576p	CCS	3 x Spine RCA	3 x Spine RCA	2.6x3 mm	28	Plastica
14.1512.30	5 m	576p	CCS	3 x Spine RCA	3 x Spine RCA	2.6x3 mm	28	Plastica

CAVO SPINA SCART AUDIO VIDEO

Cavo di collegamento Scart 21 poli audio - video


Conduttore	CCS
Schermatura	CCS
Diametro cavo	7.0mm
Confezione	Sacchetto bulk



Codice	Lunghezza	Definizione	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Materiale Corpo Connettori
14.0205.10	1.2 m	576p	CCS	Spina Scart	Spina Scart	7.0 mm	23	Plastica

CAVO SPINA SCART A 3 RCA IN-OUT AUDIO VIDEO

Cavo di collegamento audio/video 1,5m da 1 spina SCART con commutatore IN-OUT a 2 spine RCA audio L-R IN-OUT e 1 spina RCA video IN-OUT.

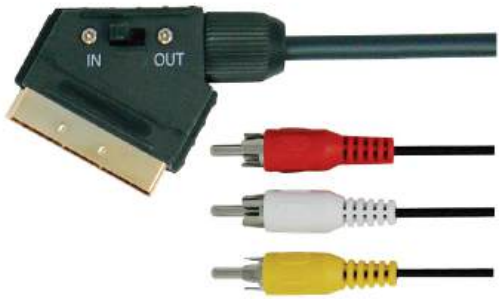

Conduttore	CCS
Schermatura	CCS
Diametro cavo	8.0mm
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Definizione	Conduttore	Connettore A	Connettore B	Diametro cavo	AWG	Materiale Corpo Connettori
14.0326.10	1.5 m	576p	CCS	Spina Scart	3 x Spine RCA	8.0 mm	22	Plastica

ADATTATORE SCART SPINA / PRESE S-VHS - 3 RCA

Commutatore IN / OUT
1 Spina Scart 21 poli
2 Prese RCA Audio (R + L)
1 Presa RCA Video
1 Presa S-VHS



Codice **14.0336.00**

ADATTATORE SCART GOLD SPINA / PRESE S-VHS - 3 RCA

Commutatore IN / OUT
1 spina SCART 21 poli dorata
1 presa SCART 21 poli
2 prese RCA audio (L+R) dorate
1 presa RCA video dorata
1 Presa S-VHS



Codice **14.0336.10**

ADATTATORE SCART SPINA / PRESA + AUDIO JACK 3,5

Adattatore Spina Scart - Prese Scart 21 Poli.
Uscita Audio Stereo con presa 3,5 mm.
Consente di ascoltare in cuffia l'audio dei televisori sprovvisti della presa uscita



Codice **14.0337.00**

ADATTATORE SCART PRESA / PRESA

Per collegare tra loro 2 cavi scart 21 poli



Codice **14.0340.00**

CAVO ANTENNA TV COASSIALE

Cavo Antenna TV da Spina 9,5mm a Presa 9,5mm per collegamento dei televisori all'antenna TV. L'adattatore Spina/Spina incluso, permette un utilizzo universale.

Conduttore	CCS
Schermatura	CCS+Alluminio
Materiale Connettori	PVC
Materiale Guaina	PVC
Peso	25g
Confezione	Headpaper



ADATTATORE SPINA/SPINA INCLUSO

Codice	Lunghezza	Colore	Connettore A	Connettore B	Adattatore	Tipo Cavo	Conduttore	Diametro cavo	Classe	Impedenza
58.3881.03	0.3m	Nero	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3881.02	0.5m	Nero	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3881.01	1.5m	Nero	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3882.00	2m	Nero	Spina 9,5 mm	Spina 9,5 mm	Non presente	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3881.41	3m	Nero	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3881.05	5m	Nero	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3881.10	10m	Nero	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3881.20	1.5m	Bianco	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3881.40	3m	Bianco	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3881.25	5m	Bianco	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3881.30	10m	Bianco	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω

CAVO ANTENNA TV COASSIALE ALTA QUALITÀ

Cavo Antenna TV RG59 di altissima qualità, da Spina 9,5mm 90° a Presa 9,5mm 90° per collegamento dei televisori all'antenna TV. L'adattatore Spina/Spina incluso, permette un utilizzo universale.

Conduttore	Rame
Schermatura	Rame+Alluminio
Materiale Connettori	PVC
Materiale Guaina	PVC
Peso	60g
Confezione	Headpaper





ADATTATORE SPINA/SPINA INCLUSO

Codice	Lunghezza	Colore	Connettore A	Connettore B	Adattatore	Tipo Cavo	Conduttore	Diametro cavo	Classe	Impedenza
58.3881.23	1.5m	Nero	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	RG59	Rame	6.0mm	A+	75Ω
58.3881.22	1.5m	Bianco	Spina 9,5 mm	Presa 9,5 mm	Spina / Spina	RG59	Rame	6.0mm	A+	75Ω

CAVO ANTENNA SATELLITARE

Cavo per connessioni satellitari, da Set-Top Box a TV con connettori F Spina/Spina.



Conduttore	CCS
Schermatura	CCS+Alluminio
Materiale Connettori	PVC
Materiale Guaina	PVC
Peso	60g
Confezione	Headpaper

Codice	Lunghezza	Colore	Connettore A	Connettore B	Adattatore	Tipo Cavo	Conduttore	Diametro cavo	Classe	Impedenza
58.3883.00	1.5m	Nero	Spina F	Spina F	Non presente	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3884.00	2.5m	Nero	Spina F	Spina F	Non presente	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3883.05	1.5m	Bianco	Spina F	Spina F	Non presente	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω
58.3884.10	2.5m	Bianco	Spina F	Spina F	Non presente	3C2V	CCS	5.0mm	A	75Ω

CAVO ANTENNA SATELLITARE F QUICK 90°

Cavo per connessioni satellitari (da parabola a decoder o a TV) con connettori F attacco rapido 90°.



Conduttore	Rame
Schermatura	CCS+Alluminio
Materiale Connettori	PVC
Materiale Guaina	PVC
Peso	60g
Confezione	Headpaper

Codice	Lunghezza	Colore	Connettore A	Connettore B	Adattatore	Tipo Cavo	Conduttore	Diametro cavo	Classe	Impedenza
58.3883.07	2m	Nero	Spina F Quick	Spina F Quick	Non presente	RG59	Rame	6.0mm	A+	75Ω
58.3883.06	2m	Bianco	Spina F Quick	Spina F Quick	Non presente	RG59	Rame	6.0mm	A+	75Ω

CAVO ANTENNA TV ALTA QUALITÀ 24K GOLD

Cavo per connessioni antenna terrestre con connettori a 90° per TV e DVB-T. Connettori placcati oro 24K.

Conduttore	Rame
Schermatura	AL-MG + foglio alluminio
Materiale Guaina	PVC
Materiale Connettori	Nickel Gold plated
Peso	125g
Confezione	Paperbox



Codice	Lunghezza	Colore	Connettore A	Connettore B	Adattatore	Tipo Cavo	Conduttore	Diametro cavo	Classe	Impedenza
58.3882.85	1.5m	Nero	Spina 9.5 mm	Presa 9.5 mm	Non presente	RG6	Rame	7.4mm	A+	75Ω
58.3882.80	1.5m	Bianco	Spina 9.5 mm	Presa 9.5 mm	Non presente	RG6	Rame	7.4mm	A+	75Ω

CAVO ANTENNA SATELLITARE ALTA QUALITÀ 24K GOLD

Cavo per connessioni satellitari, da Set-Top Box a TV con connettori F Spina/Spina. Connettori placcati oro 24K.

Conduttore	Rame
Schermatura	AL-MG + foglio alluminio
Materiale Guaina	PVC
Materiale Connettori	Nickel Gold plated
Peso	125g
Confezione	Paperbox



Codice	Lunghezza	Colore	Connettore A	Connettore B	Adattatore	Tipo Cavo	Conduttore	Diametro cavo	Classe	Impedenza
58.3884.35	1.5m	Nero	Spina F	Spina F	Non presente	RG6	Rame	7.4mm	A+	75Ω
58.3884.30	1.5m	Bianco	Spina F	Spina F	Non presente	RG6	Rame	7.4mm	A+	75Ω


CAVO PATCH DI RETE SLIM RJ45 UTP CAT.6 RAME

Cavo Ethernet RJ45 Cat.6 UTP ideale per collegamento negli armadi rack. Il design Slim rende il cavo comodo da usare e si adatta molto facilmente agli spazi più ristretti. Leggero e facile da avvolgere. Si arrotola bene ed è compatto quando si viaggia.

Tipo Conduttore	Flessibile
AWG	30
Materiale Guaina	LSZH
Design Cavo	Tondo Slim
Standard	TIA/EIA 568B
Confezione	Headpaper




Codice	Categoria	Schermatura cavo	Materiale Guaina	Lunghezza	Diametro cavo	Colore	Connettore A	Connettore B	Velocità Max.	Frequenza
59.6619.22	6	UTP	**LSZH**	0.5m	3.6mm	Grigio	Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6619.24	6	UTP	**LSZH**	1m	3.6mm	Grigio	Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6619.26	6	UTP	**LSZH**	2m	3.6mm	Grigio	Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz

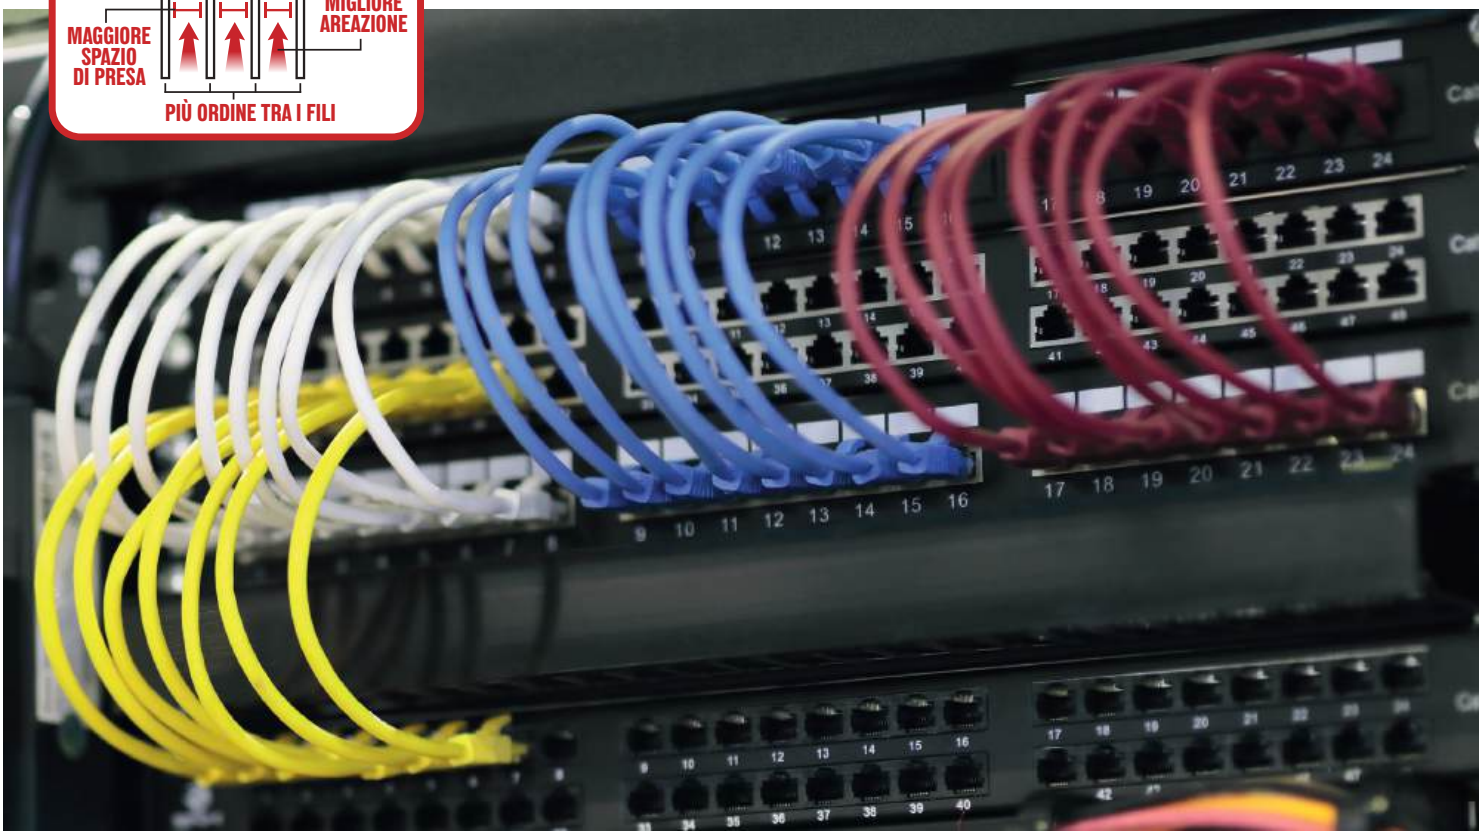

CAVO PATCH DI RETE RJ45 UTP CAT.5e CCA

Cavo patch Ethernet di Cat.5e per reti domestiche e uffici, connette i computer alle componenti della rete LAN. Livello di schermatura UTP. Connettori RJ45 con cappuccio protettivo per assicurare connettività universale. Banda larga 100MHz e trasmissione dati a velocità massima di 10/100 Mbps

Tipo Conduttore	Flessibile
AWG	26
Materiale Guaina	PVC
Design Cavo	Tondo
Standard	TIA/EIA 568B
Confezione	Headpaper

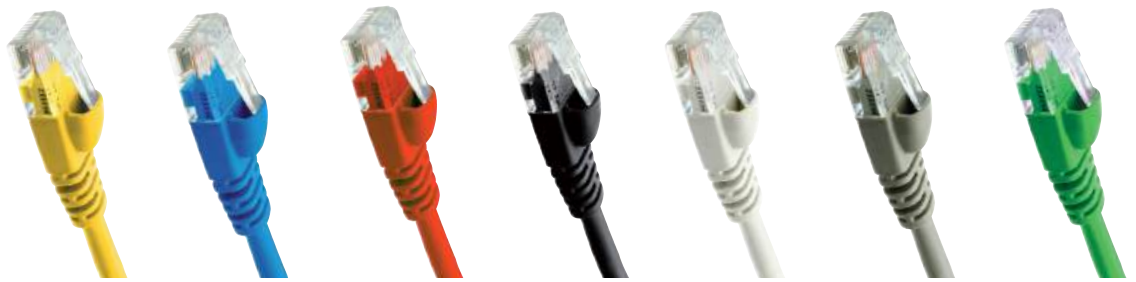

Codice	Categoria	Schermatura cavo	Conduttore	Lunghezza	Diametro cavo	Colore	Connettore A	Connettore B	Velocità Max.	Frequenza
59.6616.20	5e	**UTP**	CCA	0.25m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.10	5e	**UTP**	CCA	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.11	5e	**UTP**	CCA	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.12	5e	**UTP**	CCA	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.13	5e	**UTP**	CCA	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.14	5e	**UTP**	CCA	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.15	5e	**UTP**	CCA	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.16	5e	**UTP**	CCA	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.75	5e	**UTP**	CCA	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.76	5e	**UTP**	CCA	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.77	5e	**UTP**	CCA	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.78	5e	**UTP**	CCA	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.80	5e	**UTP**	CCA	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.81	5e	**UTP**	CCA	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.90	5e	**UTP**	CCA	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.91	5e	**UTP**	CCA	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.92	5e	**UTP**	CCA	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.93	5e	**UTP**	CCA	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.94	5e	**UTP**	CCA	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6617.00	5e	**UTP**	CCA	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.96	5e	**UTP**	CCA	3m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6617.05	5e	**UTP**	CCA	3m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6617.10	5e	**UTP**	CCA	5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6617.15	5e	**UTP**	CCA	7m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6617.20	5e	**UTP**	CCA	10m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6617.25	5e	**UTP**	CCA	15m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6617.30	5e	**UTP**	CCA	20m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6617.40	5e	**UTP**	CCA	30m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz
59.6616.24	5e	FTP	CCA	0.25m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	100MHz

CAVO PATCH DI RETE RJ45 UTP CAT.6 CCA

Cavo patch Ethernet di Cat.6 per reti domestiche e uffici, connette i computer alle componenti della rete LAN. Livello di schermatura UTP per evitare interferenze nella trasmissione dei dati. Connettori RJ45 con cappuccio protettivo per assicurare connettività universale. Banda larga 250MHz e trasmissione dati Gigabit a velocità massima di 1Gbps.

Tipo Conduttore	Flessibile
AWG	26
Conduttore	CCA
Design Cavo	Tondo
Standard	TIA/EIA 568B
Confezione	Headpaper



Codice	Categoria	Schermatura cavo	Materiale Guaina	Lunghezza	Diametro cavo	Colore	Connettore A	Connettore B	Velocità Max.	Frequenza
59.6616.22	6	UTP	PVC	0.25m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.61	6	UTP	PVC	0.25m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.62	6	UTP	PVC	0.25m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.63	6	UTP	PVC	0.25m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.64	6	UTP	PVC	0.25m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.65	6	UTP	PVC	0.25m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.81	6	UTP	PVC	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.82	6	UTP	PVC	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.83	6	UTP	PVC	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.84	6	UTP	PVC	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.85	6	UTP	PVC	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.87	6	UTP	PVC	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.95	6	UTP	PVC	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.95/B	6	UTP	PVC	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.95/BK	6	UTP	PVC	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.95/G	6	UTP	PVC	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.95/R	6	UTP	PVC	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.95/Y	6	UTP	PVC	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.00	6	UTP	PVC	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.00/B	6	UTP	PVC	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.00/BK	6	UTP	PVC	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.00/G	6	UTP	PVC	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.00/R	6	UTP	PVC	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.00/Y	6	UTP	PVC	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.05	6	UTP	PVC	3m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6620.00	6	UTP	PVC	5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6620.05	6	UTP	PVC	7m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6622.00	6	UTP	PVC	10m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6622.05	6	UTP	PVC	15m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6622.10	6	UTP	PVC	20m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6622.15	6	UTP	PVC	25m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.86	6	UTP	LSZH	0.5m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.96	6	UTP	LSZH	1m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.02	6	UTP	LSZH	2m	5.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz

CAVO PATCH DI RETE RJ45 FTP CAT.6 CCA

Cavo patch Ethernet di Cat.6 per reti domestiche e uffici, connette i computer alle componenti della rete LAN. Livello di schermatura FTP per evitare interferenze nella trasmissione dei dati. Connettori RJ45 con cappuccio protettivo per assicurare connettività universale. Banda larga 250MHz e trasmissione dati Gigabit a velocità massima di 1Gbps.

Tipo Conduttore	Flessibile
AWG	26
Conduttore	CCA
Design Cavo	Tondo
Standard	TIA/EIA 568B
Confezione	Headpaper



Codice	Categoria	Schermatura cavo	Materiale Guaina	Lunghezza	Diametro cavo	Colore	Connettore A	Connettore B	Velocità Max.	Frequenza
59.6616.26	6	FTP	**PVC**	0.25m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.88	6	FTP	**PVC**	0.5m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6617.98	6	FTP	**PVC**	1m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.04	6	FTP	**PVC**	2m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6618.08	6	FTP	**PVC**	3m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6620.02	6	FTP	**PVC**	5m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz

CAVO PATCH DI RETE RJ45 UTP CAT.6 RAME

Cavo patch Ethernet di Cat.6 per reti domestiche e uffici, connette i computer alle componenti della rete LAN. Livello di schermatura UTP per evitare interferenze nella trasmissione dei dati. Connettori RJ45 con cappuccio protettivo per assicurare connettività universale. Banda larga 250MHz e trasmissione dati Gigabit a velocità massima di 1Gbps.

Tipo Conduttore	Flessibile
AWG	24
Conduttore	Rame
Design Cavo	Tondo
Standard	TIA/EIA 568B
Confezione	Headpaper



Codice	Categoria	Schermatura cavo	Materiale Guaina	Lunghezza	Diametro cavo	Colore	Connettore A	Connettore B	Velocità Max.	Frequenza
59.6619.00	6	UTP	**LSZH**	0.5m	5.5mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6619.02	6	UTP	**LSZH**	1m	5.5mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6619.04	6	UTP	**LSZH**	2m	5.5mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6619.06	6	UTP	**LSZH**	3m	5.5mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz
59.6619.08	6	UTP	**LSZH**	5m	5.5mm		Spina RJ45	Spina RJ45	1.0Gbps	250MHz

CAVO PATCH DI RETE RJ45 S/FTP CAT.7 RAME

Cavo patch Ethernet di Cat.7 per reti ultraveloci domestiche e uffici, connette i computer alle componenti della rete LAN. Livello di schermatura S/FTP per evitare interferenze nella trasmissione dei dati. Connettori RJ45 con cappuccio protettivo per assicurare connettività universale. Banda larga 600MHz e trasmissione dati alla ultra velocità massima di 10Gbps.

Tipo Conduttore	Flessibile
AWG	26
Conduttore	Rame
Design Cavo	Tondo
Standard	TIA/EIA 568B
Confezione	Headpaper



Codice	Categoria	Schermatura cavo	Materiale Guaina	Lunghezza	Diametro cavo	Colore	Connettore A	Connettore B	Velocità Max.	Frequenza
59.6621.02	7	S/FTP	**PVC**	1m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	10Gbps	600MHz
59.6621.04	7	S/FTP	**PVC**	2m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	10Gbps	600MHz
59.6621.06	7	S/FTP	**PVC**	3m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	10Gbps	600MHz
59.6621.08	7	S/FTP	**PVC**	5m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	10Gbps	600MHz
59.6621.10	7	S/FTP	**PVC**	7m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	10Gbps	600MHz
59.6621.12	7	S/FTP	**PVC**	10m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	10Gbps	600MHz
59.6621.14	7	S/FTP	**PVC**	20m	6.1mm		Spina RJ45	Spina RJ45	10Gbps	600MHz

CAVO PATCH FIBRA OTTICA SC/APC SC/APC

Cavo Patch in fibra ottica per reti domestiche e uffici, connette i sistemi PON alle reti FTTH, guaina LSZH adatta ad installazioni civili, connettori SC/APC - SC/APC con cappucci protettivi in dotazione. Fibra di tipo simplex Monomodale trasmissione dei dati ultraveloce e priva di interferenze.

Tipo Conduttore	Fibra 90/125
AWG	-
Materiale Guaina	LSZH
Design Cavo	Tondo
Standard	-
Confezione	Paper box



Codice	Categoria	Conduttore	Lunghezza	Diametro cavo	Colore	Connettore A	Connettore B
59.6650.01	Monomodale	Fibra	1m	3.0mm	Giallo	SC/APC	SC/APC
59.6650.02	Monomodale	Fibra	2m	3.0mm	Giallo	SC/APC	SC/APC
59.6650.03	Monomodale	Fibra	3m	3.0mm	Giallo	SC/APC	SC/APC
59.6650.05	Monomodale	Fibra	5m	3.0mm	Giallo	SC/APC	SC/APC
59.6650.10	Monomodale	Fibra	10m	3.0mm	Giallo	SC/APC	SC/APC

CAVO DI RETE CAT.5e IN CCA

Cavi di rete Ethernet in bobina per installazioni fisse conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione (CPR - EU/305/2011 e 2016/364/UE). Ottimizzati per reti Fast Ethernet 10/100, su brevi distanze supportano anche lo standard Gigabit. Ampiezza di banda 100MHz.

Standard	TIA/EIA 568B
Sezione	24 AWG
Conduttore	0.5 mm
Classe CPR	Eca
Impedenza	100Ω
Velocità	10/100Mbps





Roll box da 100m




Pull box da 305m

Codice	Categoria	Schermatura	Conduttore	Lunghezza	Diametro esterno	Colore	Guaina	Tipo Cavo	Banda	Confezione
59.6623.01	5e	UTP	CCA	100 m	5.0mm	Grigio	PVC	Rigido	100MHz	Roll box
59.6623.00	5e	UTP	CCA	305 m	5.0mm	Grigio	PVC	Rigido	100MHz	Pull box
59.6623.05	5e	FTP	CCA	305 m	5.8mm	Grigio	PVC	Rigido	100MHz	Pull box
59.6623.21	5e	UTP	CCA	100 m	5.0mm	Bianco	LSZH	Rigido	100MHz	Roll box
59.6623.20	5e	UTP	CCA	305 m	5.0mm	Bianco	LSZH	Rigido	100MHz	Pull box
59.6623.30	5e	FTP	CCA	305 m	5.8mm	Bianco	LSZH	Rigido	100Mhz	Pull box

CAVO DI RETE CAT.5e IN RAME

Cavi di rete Ethernet in bobina per installazioni fisse conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione (CPR - EU/305/2011 e 2016/364/UE). Ottimizzati per reti Fast Ethernet 10/100, su brevi distanze supportano anche lo standard Gigabit. Ampiezza di banda 100MHz. Conduttore in rame.

Standard	TIA/EIA 568B
Sezione	24 AWG
Conduttore	0.48 mm
Classe CPR	Eca
Impedenza	100Ω
Velocità	10/100Mbps






Pull box da 305m

Codice	Categoria	Schermatura	Conduttore	Lunghezza	Diametro esterno	Colore	Guaina	Tipo Cavo	Banda	Confezione
59.6623.10	5e	UTP	Rame	305 m	4.9mm	Grigio	PVC	Rigido	100MHz	Pull box
59.6623.15	5e	FTP	Rame	305 m	5.5mm	Grigio	PVC	Rigido	100MHz	Pull box
59.6623.25	5e	UTP	Rame	305 m	4.9mm	Bianco	LSZH	Rigido	100MHz	Pull box
59.6623.35	5e	FTP	Rame	305 m	5.5mm	Bianco	LSZH	Rigido	100MHz	Pull box

CAVO DI RETE CAT.6 IN CCA

Cavi di rete Ethernet in bobina per installazioni fisse conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione (CPR - EU/305/2011 e 2016/364/UE). Ottimizzati per reti Gigabit 10/100/1000, su brevi distanze supportano anche velocità da 10 Gigabit. Ampiezza di banda 250MHz, con crosstalk ridotto anche su lunghe distanze e elaborazione dei dati più che doppia rispetto alla cat. 5e.

Standard	TIA/EIA 568B
Sezione	23 AWG
Conduttore	0.57 mm
Classe CPR	Eca
Impedenza	100Ω
Velocità	10/100/1000Mbps





Roll box da 100m




Pull box da 305m

Codice	Categoria	Schermatura	Conduttore	Lunghezza	Diametro esterno	Colore	Guaina	Tipo Cavo	Banda	Confezione
59.6623.60	6	UTP	CCA	305 m	6mm	Grigio	PVC	Rigido	250MHz	Pull box
59.6623.61	6	UTP	CCA	100 m	6mm	Grigio	PVC	Rigido	250MHz	Roll box
59.6623.65	6	FTP	CCA	305 m	6.8mm	Grigio	PVC	Rigido	250MHz	Pull box
59.6623.80	6	UTP	CCA	305 m	6mm	Bianco	LSZH	Rigido	250MHz	Pull box
59.6623.81	6	UTP	CCA	100 m	6mm	Bianco	LSZH	Rigido	250MHz	Roll box

CAVO DI RETE CAT.6 IN RAME

Cavi di rete Ethernet in bobina per installazioni fisse conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione (CPR - EU/305/2011 e 2016/364/UE). Ottimizzati per reti Gigabit 10/100/1000, su brevi distanze supportano anche velocità da 10 Gigabit. Ampiezza di banda 250MHz, con crosstalk ridotto anche su lunghe distanze ed elaborazione dei dati più che doppia rispetto alla cat. 5e. Conduttore in rame.

Standard	TIA/EIA 568B
Sezione	23 AWG
Conduttore	0.57 mm
Classe CPR	Eca
Impedenza	100Ω
Velocità	10/100/1000Mbps





Pull box da 305m

Codice	Categoria	Schermatura	Conduttore	Lunghezza	Diametro esterno	Colore	Guaina	Tipo Cavo	Banda	Confezione
59.6623.70	6	UTP	Rame	305 m	6mm	Grigio	PVC	Rigido	250MHz	Pull box
59.6623.72	6	FTP	Rame	305 m	7.2mm	Grigio	PVC	Rigido	250MHz	Pull box
59.6623.85	6	UTP	Rame	305 m	6.1mm	Bianco	LSZH	Rigido	250MHz	Pull box
59.6623.86	6	FTP	Rame	305 m	7.2mm	Bianco	LSZH	Rigido	250MHz	Pull box

CAVO DI RETE DA ESTERNO CAT.5e

FOR OUTDOOR

Cavi di rete Ethernet in bobina per installazioni fisse conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione (CPR - EU/305/2011 e 2016/364/UE). Ottimizzati per reti Fast Ethernet 10/100, su brevi distanze supportano anche lo standard Gigabit. Ampiezza di banda 100MHz. Doppia guaina in PVC e Polietilene per uso in esterni, protetti da pioggia e raggi UV. Confezione in bobina di legno

Standard	TIA/EIA 568B
Sezione	24 AWG
Conduttore	0.5 mm
Classe CPR	Eca
Impedenza	100Ω
Velocità	10/100Mbps





Bobina in legno 305m

Codice	Categoria	Schermatura	Conduttore	Lunghezza	Diametro esterno	Colore	Guaina	Tipo Cavo	Banda	Confezione
59.6623.50	5e	UTP	CCA	305 m	6mm	Nero	PE	Rigido	100MHz	Bobina in legno
59.6623.55	5e	UTP	Rame	305 m	5.8mm	Nero	PE	Rigido	100MHz	Bobina in legno

CAVO DI RETE DA ESTERNO CAT.6

FOR OUTDOOR

Cavi di rete Ethernet in bobina per installazioni fisse conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione (CPR - EU/305/2011 e 2016/364/UE). Ottimizzati per reti Gigabit 10/100/1000, su brevi distanze supportano anche velocità da 10 Gigabit. Ampiezza di banda 250MHz, con crosstalk ridotto anche su lunghe distanze ed elaborazione dei dati più che doppia rispetto alla cat. 5e. Conduttore in rame. Doppia guaina in PVC e Polietilene per uso in esterni, protetti da pioggia e raggi UV. Confezione in bobina di legno

Standard	TIA/EIA 568B
Sezione	23 AWG
Conduttore	0.57 mm
Classe CPR	Eca
Impedenza	100Ω
Velocità	10/100/1000Mbps





Bobina in legno 305m

Codice	Categoria	Schermatura	Conduttore	Lunghezza	Diametro esterno	Colore	Guaina	Tipo Cavo	Banda	Confezione
59.6623.75	6	UTP	Rame	305 m	7.1mm	Nero	PE	Rigido	250MHz	Bobina in legno

CAVO DI RETE CAT.6 IN RAME LSZH B2ca - EN 36762 C4

Cavo di rete Ethernet LSZH in bobina per installazioni fisse conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione (CPR - EU/305/2011 e 2016/364/UE). Conforme alla normativa C4 CEI-UNEL 36762 Pertanto è idoneo ad essere utilizzato nella stessa canalizzazione elettrica in impianti di scuole, ospedali, stazioni, stadi, discoteche ecc... Ottimizzati per reti Gigabit 10/100/1000, su brevi distanze supportano anche velocità da 10 Gigabit. Ampiezza di banda 250MHz, con crosstalk ridotto anche su lunghe distanze ed elaborazione dei dati più che doppia rispetto alla cat. 5e. Confezione in scatola con easy-pull system.


Standard	TIA/EIA 568B
Sezione	23 AWG
Conduttore	0.57 mm
Classe CPR	B2ca
Impedenza	100Ω
Velocità	10/100/1000Mbps





Pull box da 305m

Codice	Categoria	Schermatura	Conduttore	Lunghezza	Diametro esterno	Colore	Guaina	Tipo Cavo	Banda	Confezione
59.6623.84	6	UTP	Rame	305 m	6.1mm	Blu	LSZH	Rigido	250MHz	Pull box

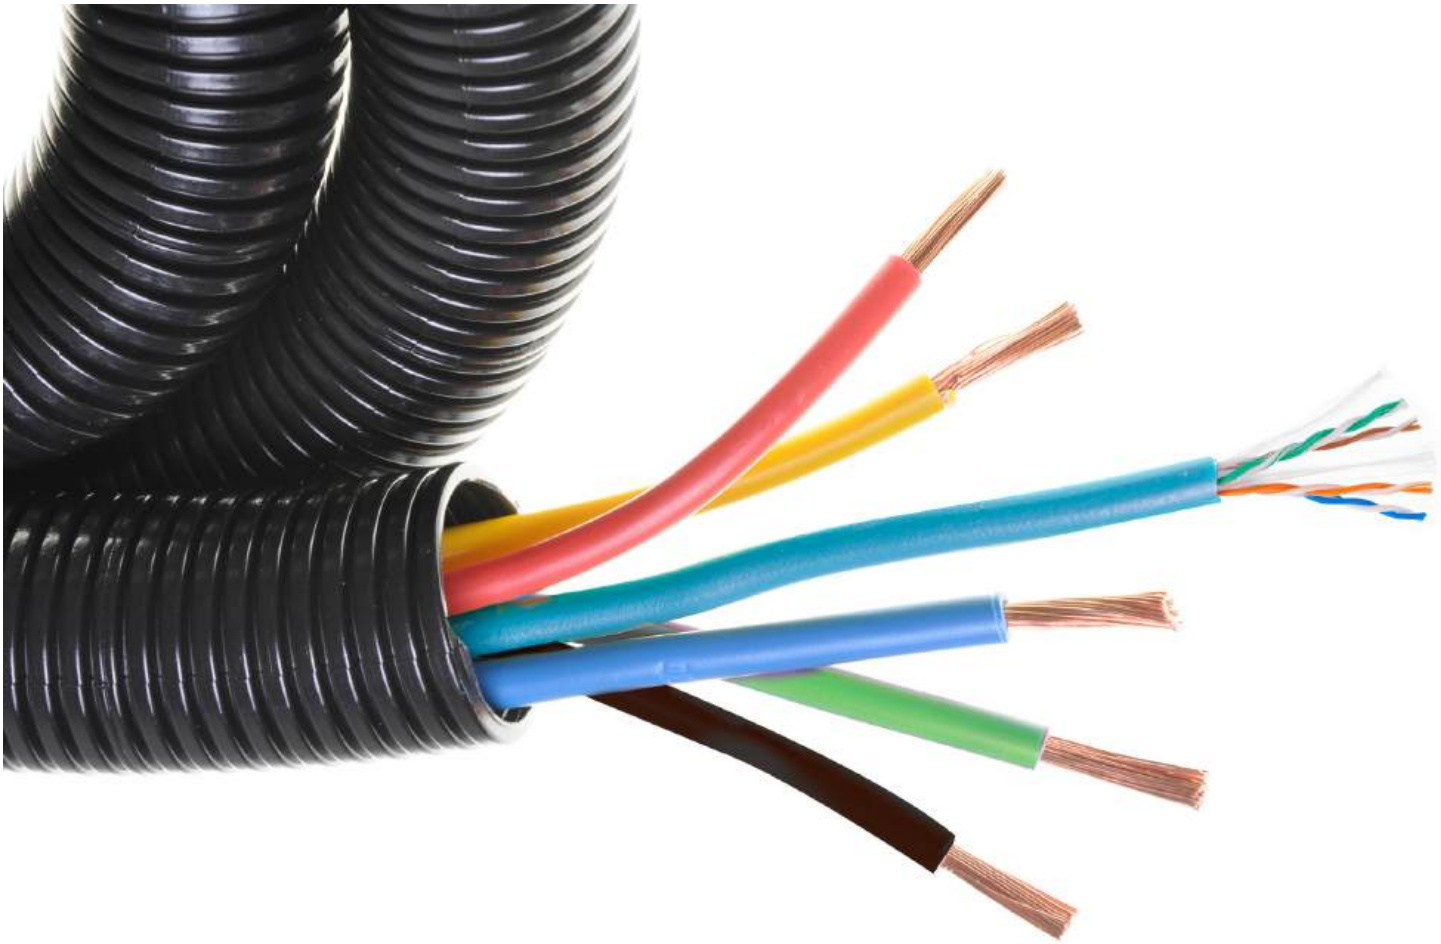

SPINA RJ45 CAT.5e FISSAGGIO A CRIMPARE



Codice	Categoria	Schermatura	Doratura	Confezione
59.9600.16	5e	UTP	3u	Barattolo 100pz
59.9600.17	5e	UTP	50u	Barattolo 100pz
59.9600.18	5e	FTP	50u	Barattolo 100pz

SPINA RJ45 CAT.6 FISSAGGIO A CRIMPARE



Codice	Categoria	Schermatura	Doratura	Confezione
59.9600.19	6	UTP	50u	Barattolo 100pz
59.9600.20	6	FTP	50u	Barattolo 100pz

SPINA PASSANTE RJ45 CAT.6 FISSAGGIO A CRIMPARE



Codice	Categoria	Schermatura	Doratura	Confezione
59.9600.21	6	UTP	50u	Barattolo 100pz
59.9600.22	6	FTP	50u	Barattolo 100pz

SPINA RJ45 CAT.6 CON INSERTO FISSAGGIO A CRIMPARE



Codice	Categoria	Schermatura	Doratura	Confezione
59.9600.14	6	UTP	50u	Sacchetto 100pz

GUAINA DI PROTEZIONE

60 pz



Codice	Tipo	Colore	Tipo cavo	Materiale
59.9610.10	RJ45	Grigio	Tondo	PVC
59.9610.11	RJ45	Nero	Tondo	PVC
59.9610.12	RJ45	Rosso	Tondo	PVC
59.9610.13	RJ45	Verde	Tondo	PVC
59.9610.14	RJ45	Giallo	Tondo	PVC
59.9610.15	RJ45	Blu	Tondo	PVC

SPINA RJ45 FISSAGGIO TOOLLESS



Codice	Categoria	Schermatura	Doratura	Confezione
59.9620.00	5e	UTP	3u	Sacchetto bulk
59.9620.50	6	UTP	3u	Sacchetto bulk

PRESA / PRESA RJ45 CAT6 FTP



Codice	Schermatura	Doratura	Montaggio	Confezione
67.9000.39	FTP	3u	Pin to Pin	Sacchetto bulk

GIUNTACAVO RJ45 TOOLLESS



Codice	Categoria	Schermatura	Montaggio	Confezione
59.6323.80	5/6/6a	UTP	Sul Cavo	Sacchetto bulk

TESTER DI RETE RJ45 CAT 5E E 6

Tester per cavi, rileva la corretta configurazione dei pin di diversi cavi di rete confrontando l'estremità di trasmissione con la corrispondente estremità di ricezione. Con l'unità remota, puoi testare facilmente i cavi e le connessioni esistenti anche a distanza. Possibilita' di scansione manuale o automatica.

Tipi di cavi testati	RJ45 TIA568A/B (AT&T 258A) RJ-11/ RJ-12 USOC 10 Base-T Token ring Telefono
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti
Tracciamento cavo	Analogico
Segnalazioni	Led
Lunghezza massima cavo	50 m
Alimentazione	1 x 9V
Indicatore batteria scarica	No
Accessori inclusi	Custodia
Dimensioni	100x105x28 mm



Codice **59.6622.50**

TESTER DI RETE RJ45 USB BNC

Tester per verificare l'integrità dei cavi e garantire un corretto cablaggio. Facile da utilizzare, basta collegare le estremità del cavo ai 2 moduli. LED indicativi per la lettura dei risultati immediata. Possibilità di utilizzarlo su grandi distanze. Per connettori: RJ45, RJ11, USB, BNC.

Tipi di cavi testati	RJ45 EIA/TIA-568A/B (AT&T258A) RJ11/12 USOC4/6/8 EtherneT 10BaseT Token Ring Telefono USB BNC coassiale Phone Net Sistema cablato
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti Schermature aperte Rotture del conduttore centrale
Tracciamento cavo	Analogico
Segnalazioni	Led
Lunghezza massima cavo	200 m
Alimentazione	1 x 9V
Indicatore batteria scarica	Sì
Accessori inclusi	Custodia
Dimensioni	160x85x25 mm



Codice **59.6622.55**

TESTER PER CAVI LAN/BNC (MT-7051N)

Il tester supporta interfacce RJ45, bnc, multiporta standard, con un design pratico e compatto per tutte le esigenze di test. Realizzato in struttura antiurto e anticaduta per una maggiore durata in ambienti difficili.

Tipi di cavi testati	RJ45 TIA568A/B (AT&T 258A) RJ-11/ RJ-12 USOC 10 Base-T Token ring BNC coassiale
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti Schermature aperte Rotture del conduttore centrale
Tracciamento cavo	Analogico
Segnalazioni	Led
Lunghezza massima cavo	300 m
Alimentazione	1 x 9V
Indicatore batteria scarica	No
Accessori inclusi	Custodia
Dimensioni	102x106x28 mm



Codice **49.P010.90**

TESTER PER CAVI LAN/USB/BNC (MT-7057N)

Tester per verificare l'integrità dei cavi e garantire un corretto cablaggio. Facile da utilizzare, basta collegare le estremità del cavo ai 2 moduli. LED indicativi per la lettura dei risultati immediata. Possibilità di utilizzo su grandi distanze. Per connettori RJ45, RJ11, USB, BNC.

Tipi di cavi testati	RJ45 EIA/TIA-568A/B (AT&T258A) RJ11/12 USOC4/6/8 EtherneT 10BaseT Token Ring Telefono USB BNC coassiale Phone Net Sistema cablato
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti Schermature aperte Rotture del conduttore centrale
Tracciamento cavo	Analogico
Segnalazioni	Led
Lunghezza massima cavo	500 m
Alimentazione	1 x 9V
Indicatore batteria scarica	Sì
Accessori inclusi	Adattatore da RJ45 a BNC Borsa per il trasporto Manuale di istruzioni
Dimensioni	160x85x25 mm



Codice **49.P010.65**

MINI TESTER CAVI LAN/BNC (MT-7058)

Ideale per testare cavi installati o cavi patch con spina RJ45 o RJ11 e connettori BNC. Con funzione NCV(non contact detection AC60V~240V 60Hz)

Tipi di cavi testati	UTP and STP LAN cables Terminated in RJ-45 male connectors. (EIA/ TIA 568)RJ-11, RJ-12 cables with male connectors, 2 to 6 connectors installed. BNC cables with male connectors.
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti Schermature aperte Rotture del conduttore centrale
Tracciamento cavo	Analogico
Segnalazioni	Led
Lunghezza massima cavo	300 m
Alimentazione	1 x 9V
Indicatore batteria scarica	Sì
Accessori inclusi	Adattatore da RJ45 a BNC Borsa per il trasporto Manuale di istruzioni
Dimensioni	140x70x35 mm



Codice **49.P010.70**

TESTER DIGITALE PER CAVI LAN CON SONDA (MT-7076)

Rilevatore di linea anti-interferenza, utilizza la tecnologia di ricezione e decodifica del segnale digitale, con una maggiore precisione e eliminazione dei falsi positivi.
Rilevamento di linea analogica, di linea anti-interferenza, test di connessione dei cavi di rete, lunghezza, PoE, dettagli di Port Flash e Switch, connettori. Schermo LCD.

Tipi di cavi testati	CAT5/ CAT5 e CAT6 STP/UTP T e lephone cable
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti - POE Test Schermature aperte Rotture del conduttore centrale
Tracciamento cavo	Analogico/Digitale
Segnalazioni	Display Lcd
Lunghezza massima cavo	600 - 1000 m
Alimentazione	1 x 3,7V
Indicatore batteria scarica	Sì
Accessori inclusi	Cavo RJ11 10Cm Cavo RJ45 10cm Adattatore cavo RJ11-RJ45 /Pinze a coccodrillo Borsa per il trasporto Manuale di istruzioni
Dimensioni	125x70x32 - 198x50x28 mm



Codice **49.P010.72**

TESTER CAVI LAN CON SONDA TONE (MT-7028)

Individua e verifica facilmente lo stato del cavo per risolvere problemi di cablaggio per continuità, cortocircuiti, interruzioni e crossover sul Cavo Lan RJ45 Cat 5, 5e, 6, 7 (UTP/STP), telefonico RJ11/12 Cat. 3 (2/4/6 pin) e normale solido/trefolato tramite cavo patch clip a coccodrillo. Ideale per tutti i campi di installazione e manutenzione.



Tipi di cavi testati	UTP and STP LAN cables Terminated in RJ-45 male connectors. (EIA/ TIA 568)RJ-11, RJ-12 cables with male connectors, 2 to 6 connectors installed.
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti Schermature aperte Rotture del conduttore centrale
Tracciamento cavo	Analogico
Segnalazioni	Led
Lunghezza massima cavo	300 m
Alimentazione	1 x 9V
Indicatore batteria scarica	Sì
Accessori inclusi	Cavo RJ11 10Cm Cavo RJ45 10cm Adattatore cavo RJ11-RJ45 /Pinze a coccodrillo Auricolari Borsa per il trasporto Manuale di istruzioni
Dimensioni	138x80x35 - 203x50x32 mm

Codice **49.P010.35**

TESTER CAVI LAN CON GENERATORE TONI (MT-7029)

Identifica la polarità della linea telefonica, rileva lo stato, linee interrotte, condizione di ricevitore sganciato o squillo. Interruttori PoE e tracciabilità dei cavi STP fino a 3 km. Ideale per tracciare e determinare la continuità dei cavi Lan attivi e STP. Indicazione e mappatura dello stato fino a 300m, e dei cavi da pin a pin, stato del cavo. Scansione veloce/lenta.



Tipi di cavi testati	UTP and STP LAN cables Terminated in RJ-45 male connectors. (EIA/ TIA 568)RJ-11, RJ-12 cables with male connectors, 2 to 6 connectors installed.
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti - POE Test Schermature aperte Rotture del conduttore centrale
Tracciamento cavo	Analogico
Segnalazioni	Led
Lunghezza massima cavo	300 m
Alimentazione	1 x 9V
Indicatore batteria scarica	Sì
Accessori inclusi	Cavo RJ11 10Cm Cavo RJ45 10cm Adattatore cavo RJ11-RJ45 /Pinze a coccodrillo Auricolari Borsa per il trasporto Manuale di istruzioni
Dimensioni	138x80x35 - 203x50x32 mm

Codice **49.P010.40**

TESTER PER CAVI POE E LAN (MT-7063)

Testa facilmente la rete Ethernet per l'esistenza di Power over Ethernet. Rileva il tipo di apparecchiatura di alimentazione (endspan o midspan).
Controlla la mappa dei cavi da pin a pin RJ11/RJ12/RJ45
Esegue automaticamente tutti i test e i controlli per le coppie di cavi come continuità, interruzioni, cortocircuiti.

Tipi di cavi testati	UTP and STP LAN cables Terminated in RJ-45 male connectors. (EIA/ TIA 568)RJ-11, RJ-12 cables with male connectors, 2 to 6 connectors installed.
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti - POE Test Schermature aperte Rotture del conduttore centrale
Tracciamento cavo	Analogico
Segnalazioni	Led
Lunghezza massima cavo	300 m
Alimentazione	1 x 9V
Indicatore batteria scarica	No
Accessori inclusi	Borsa per il trasporto
Dimensioni	123x66x35 mm



Codice **49.P010.55**

ANALIZZATORE LUNGHEZZA CAVI LAN CON SONDA (MT-7071K)

Include 8 + 1 unità remote. Consente di misurare la lunghezza del cavo fino a 1200m, individua e verifica lo stato del cavo per risolvere eventuali problemi di cablaggio. Ideale per tutti i campi di installazione e manutenzione.

Tipi di cavi testati	Cavo LAN RJ45 Cat 5, 5e, 6, 7 (UTP/STP), cavo telefonico RJ11/12 Cat 3 (2/4/6 pin), cavo coassiale e normale cavo rigido/ intrecciato con morsetti a coccodrillo, cavo patch
Test	Continuità del cavo Coppie di fili in corto, aperte e incrociate Cortocircuiti Schermature aperte Rotture del conduttore centrale
Tracciamento cavo	Analogico
Segnalazioni	Display Lcd
Lunghezza massima cavo	600 - 1200 m
Alimentazione	1 x 9V
Indicatore batteria scarica	Sì
Accessori inclusi	Cavo RJ11 10Cm Cavo RJ45 10cm Adattatore cavo RJ11-RJ45 /Pinze a coccodrillo Auricolari Borsa per il trasporto Manuale di istruzioni
Dimensioni	138x80x35 - 203x50x32 mm



Codice **49.P010.30**

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA A



Connettore A	SPINA USB A
Connettore B	SPINA USB A
Diametro	4 mm
Confezione	Headpaper

Codice	Lunghezza	Versione USB	Colore
59.6610.00	1.5 m	2.0	Bianco

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA B



Connettore A	SPINA USB A
Connettore B	SPINA USB B
Diametro	4 mm
Confezione	Headpaper

Codice	Lunghezza	Versione USB	Colore
59.6612.05	2 m	2.0	Nero
59.6611.95	1 m	2.0	Bianco
59.6612.00	2 m	2.0	Bianco
59.6614.00	3 m	2.0	Bianco
59.6614.05	5 m	2.0	Bianco
59.6614.10	10 m	2.0	Bianco

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA MINI B 5P



Connettore A	SPINA USB A
Connettore B	SPINA USB MINI B
Diametro	4 mm
Confezione	Headpaper

Codice	Lunghezza	Versione USB	Colore
59.6614.23	1 m	2.0	Bianco
59.6614.25	2 m	2.0	Bianco

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA MICRO B 90°



Connettore A	SPINA USB A
Connettore B	SPINA USB MICRO B 90°
Diametro	4 mm
Confezione	Headpaper

Codice	Lunghezza	Versione USB	Colore
59.6614.88	1.5 m	2.0	Bianco

CAVO USB 2.0 PROLUNGA PRESA A / SPINA A



Connettore A	SPINA USB A
Connettore B	PRESA USB A
Diametro	4 mm
Confezione	Headpaper

Codice	Lunghezza	Versione USB	Colore
59.6615.90	0.5 m	2.0	Bianco
59.6616.00	2 m	2.0	Bianco
59.6616.03	3 m	2.0	Bianco
59.6616.05	5 m	2.0	Bianco

CAVO USB 3.0 SPINA A / SPINA A



Connettore A	SPINA USB A
Connettore B	SPINA USB A
Diametro	4 mm
Confezione	Headpaper

Codice	Lunghezza	Versione USB	Colore
59.6615.00	1.5 m	3.0	Nero

CAVO USB A / LIGHTNING PER RICARICA



Connettore A	USB 2.0
Connettore B	Lightning
Corrente Max	2 A
Conduttore	Cu - Sn
Guaina	TPE
Diametro esterno	3.5 Ø
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Funzioni	Colore
59.1803.04	0.3 m	Ricarica	Bianco
59.1803.00	1 m	Ricarica	Bianco
59.1803.02	2 m	Ricarica	Bianco
59.1803.03	3 m	Ricarica	Bianco

CAVO USB A / LIGHTNING PER RICARICA



Connettore A	Lightning
Connettore B	USB 2.0
Corrente Max	2 A
Conduttore	Cu - Sn
Guaina	TPE
Diametro esterno	3.5 Ø
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Funzioni	Colore
59.1803.00/BK	1 m	Ricarica	Nero
59.1803.02/BK	2 m	Ricarica	Nero

CAVO USB A / USB TYPE-C PER RICARICA



Connettore A	USB 2.0
Connettore B	USB Type-C
Corrente Max	2 A
Conduttore	Cu - Sn
Guaina	TPE
Diametro esterno	3.5 Ø
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Funzioni	Colore
59.1803.24	0.3 m	Ricarica	Bianco
59.1803.20	1 m	Ricarica	Bianco
59.1803.22	2 m	Ricarica	Bianco
59.1803.23	3 m	Ricarica	Bianco

CAVO USB A / USB TYPE-C PER RICARICA



Connettore A	USB Type-C
Connettore B	USB 2.0
Corrente Max	2 A
Conduttore	Cu - Sn
Guaina	TPE
Diametro esterno	3.5 Ø
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Funzioni	Colore
59.1803.20/BK	1 m	Ricarica	Nero
59.1803.22/BK	2 m	Ricarica	Nero

CAVO USB TYPE-C / USB TYPE-C PER RICARICA VELOCE



Connettore A	USB Type-C
Connettore B	USB Type-C
Corrente Max	3 A
Conduttore	Cu - Sn
Guaina	TPE
Diametro esterno	3.8 Ø
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Funzioni	Colore
59.1803.25	1 m	Ricarica Veloce	Bianco
59.1803.26	2 m	Ricarica Veloce	Bianco
59.1803.27	3 m	Ricarica Veloce	Bianco

CAVO USB TYPE-C / USB TYPE-C PER RICARICA VELOCE



Connettore A	USB Type-C
Connettore B	USB Type-C
Corrente Max	3 A
Conduttore	Cu - Sn
Guaina	TPE
Diametro esterno	3.8 Ø
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Funzioni	Colore
59.1803.25/BK	2 m	Ricarica Veloce	Nero

CAVO USB TYPE-C / LIGHTNING PER RICARICA VELOCE



Connettore A	USB Type-C
Connettore B	Lightning
Corrente Max	3 A
Conduttore	Cu - Sn
Guaina	TPE
Diametro esterno	3.5 Ø
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Funzioni	Colore
59.1803.05	1 m	Ricarica Veloce	Bianco
59.1803.06	2 m	Ricarica Veloce	Bianco
59.1803.07	3 m	Ricarica Veloce	Bianco


CAVO USB A / MICRO USB



Connettore A	USB 2.0
Connettore B	Micro USB
Corrente Max	2 A
Conduttore	Cu - Sn
Guaina	TPE
Diametro esterno	3.5 Ø
Confezione	Scatola appendibile

Codice	Lunghezza	Funzioni	Colore
59.1803.10	1 m	Ricarica	Bianco
59.1803.12	1.8 m	Ricarica	Bianco

CAVO USB TYPE-C / LIGHTNING + USB TYPE-C PER RICARICA VELOCE

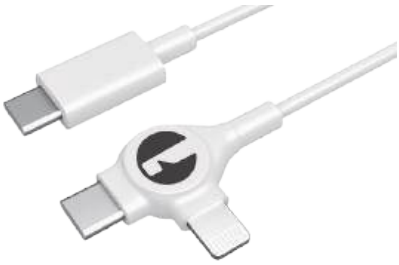

Cavo 2in1 da connettore “Type-C” a Type-C e Lightning permette la ricarica di dispositvi sia Apple che Android

Codice	Lunghezza	Connettore A	Connettore B	Funzioni	Corrente Max	Conduttore	Guaina	Colore	Confezione
59.1803.30	1 m	USB Type-C	Lightning + Type-C	Ricarica Veloce	3 A	Cu - Sn	TPE	Bianco	Scatola appendibile
59.1803.32	2 m	USB Type-C	Lightning + Type-C	Ricarica Veloce	3 A	Cu - Sn	TPE	Bianco	Scatola appendibile

SET ADATTATORI DI RICARICA

SET ADATTATORE USB MULTI: dotato di cavo dati retrattile USB-C e adattatori USB/Micro/Lightning, Ago di rimozione della scheda/slot per schede.



Codice **59.1803.40**

ADATTATORI E PROLUNGHE USB

ADATTATORI USB TYPE-C



Codice	59.6615.44
Connettore A	Presa Type-C
Connettore B	Spina A
Standard	USB 2.0



Codice	59.6615.45
Connettore A	Presa Micro
Connettore B	Spina Type-C
Standard	USB 2.0



Codice	59.6615.46
Connettore A	Presa Type-C
Connettore B	Spina Micro
Standard	USB 2.0



Codice	59.6615.47
Connettore A	Presa A
Connettore B	Spina Type-C
Standard	USB 3.0

ADATTATORI USB 3.0



Codice	59.6602.00
Connettore A	Presa A
Connettore B	Spina B
Standard	USB 3.0



Codice	59.6602.01
Connettore A	Presa A
Connettore B	Spina Micro
Standard	USB 3.0



Codice	59.6602.02
Connettore A	Spina A
Connettore B	Presa B
Standard	USB 3.0



Codice	59.6602.03
Connettore A	Presa B
Connettore B	Spina Micro
Standard	USB 3.0

ADATTATORI USB 2.0



Codice	59.6603.00
Connettore A	Spina A
Connettore B	Spina A
Standard	USB 2.0



Codice	59.6603.05
Connettore A	Presa A
Connettore B	Spina A
Standard	USB 2.0



Codice	59.6603.10
Connettore A	Presa Micro
Connettore B	Spina Mini
Standard	USB 2.0



Codice	59.6614.75
Connettore A	Presa A
Connettore B	Presa A
Standard	USB 2.0

PROLUNGHE PRESA-SPINA USB 2.0



Codice	59.6616.07
Connettore A	Spina A
Connettore B	Presa A 90° sinistra
Standard	USB 2.0
Diametro cavo	4 mm
Lunghezza cavo	15 cm



Codice	59.6616.08
Connettore A	Spina A
Connettore B	Presa A 90° destra
Standard	USB 2.0
Diametro cavo	4 mm
Lunghezza cavo	15 cm

ADATTATORI, AMPLIFICATORI E HUB USB

ADATTATORE USB SERIALE RS232

Connettore A	Spina Usb A
Connettore B	Spina RS-232
Adattatore	No



Codice **59.7900.29**

ADATTATORE USB SERIALE RS232 CON CAVO E ADATTATORE

Connettore A	Spina Usb A
Connettore B	Spina RS-232
Adattatore	9/25pin



Codice **59.7900.28**

ADATTATORE USB TYPE-C SERIALE RS232

Connettore A	Spina Usb Type-C
Connettore B	Spina RS-232
Velocità USB	5Gbs
Velocità RS232	460.8 Kbps
Cavo	15cm
Dimensioni	78X26 mm



Codice **59.7900.01**

ADATTATORE DA USB 2.0 A RJ45 LAN ETHERNET 10/100

Uscita	USB 2.0
Ingresso	RJ45
Velocità Ethernet	10/100 Gigabit
Dimensioni	70x15 mm
Peso	25 g



Codice **59.7900.17**

ADATTATORE DA USB 3.0 A RJ45 LAN ETHERNET 10/100/1000

Uscita	USB 3.0
Ingresso	RJ45
Velocità Ethernet	10/100/1000 Gigabit
Cavo	17 cm
Dimensioni	83x31 mm



Codice **59.7900.85**

ADATTATORE DA USB TYPE- C A RJ45 LAN ETHERNET 10/100

Uscita	USB Type-C
Ingresso	RJ45
Velocità Ethernet	10/100 Gigabit
Cavo	15 cm
Dimensioni	80x30 mm



Codice **59.7900.90**

PROLUNGA USB 2.0 CON AMPLIFICATORE DI SEGNALE 5M

Connettore A	Spina USB A
Connettore B	Presa USB A
Lunghezza	5 m



Codice **59.7900.27**

PROLUNGA USB 2.0 CON AMPLIFICATORE DI SEGNALE 15M

Connettore A	Spina USB A
Connettore B	Presa USB A
Lunghezza	15 m



Codice **59.7900.33**

AMPLIFICATORE DI SEGNALE USB 2.0 SU CAVO ETHERNET 50M

Connettore A	USB
Connettore B	Presa RJ45
Lunghezza max cavo lan	50 m



Codice **59.7900.70**

HUB, CONVERTITORI E CONTROLLER USB

HUB 4 PORTE USB-A 2.0

Connettore	USB-A
N. porte	4
Tipo porte	USB-A 2.0
Velocità USB	480Mbps
Alimentazione	5.0V via USB
Cavo	15 cm
Dimensioni	70x35x10 mm



Codice **59.8252.00**

HUB ATTIVO 7 PORTE USB-A 2.0

Connettore	USB-A
N. porte	4
Tipo porte	USB-A 2.0
Velocità USB	480Mbps
Alimentazione	5.0V via alimentatore (incluso)
Cavo	15 cm
Dimensioni	140x27x22 mm



Codice **59.8252.10**

HUB 4 PORTE USB-A 3.0

Connettore	USB-A
N. porte	4
Tipo porte	USB-A 3.0
Velocità USB	5Gbps
Alimentazione	5.0V via USB
Cavo	15 cm
Dimensioni	60x40x10 mm



Codice **59.8252.30**

HUB ATTIVO 4 PORTE USB-A 3.0

Connettore	USB-A
N. porte	4
Tipo porte	USB-A 3.0
Velocità USB	5Gbps
Alimentazione	5.0V via alimentatore (incluso)
Cavo	15 cm
Dimensioni	75x40x10 mm



Codice **59.8252.35**

HUB TYPE-C 4 PORTE USB-A 3.0

Connettore	Type-C
N. porte	4
Tipo porte	USB-A 3.0
Velocità USB	5Gbps
Alimentazione	5.0V da USB
Cavo	15 cm
Dimensioni	60x40x8 mm



Codice **59.8252.50**

HUB TYPE-C 3 PORTE USB-A 3.0 + PD

Connettore	Type-C
N. porte	4
Tipo porte	3xUSB-A 3.0 + 1xPD (60W)
Velocità USB	5Gbps
Alimentazione	5.0V da USB
Cavo	15 cm
Dimensioni	75x36x10 mm



Codice **59.8252.55**

HUB TYPE-C 3 PORTE USB-A 3.0 + PD + LAN + HDMI + CARD READER

Connettore	USB Type-C
N. porte	8
Tipo porte	1xPD, 3xUSB-A 3.0, 1xHDMI 4K, 1xRJ45, 1xSD card, 1xTF card
Velocità USB	5Gbps
Alimentazione	5.0V da USB
Cavo	15 cm
Dimensioni	105x47x10 mm



Codice **59.7902.00**

CONVERTITORE USB C 3.1 / HDMI

Connettore	USB Type-C
N. porte	1
Tipo porte	HDMI
Velocità USB	5Gbps
Alimentazione	5.0V da USB
Cavo	16 cm
Dimensioni	34x42x20mm



Codice **59.7901.00**

CONVERTITORE USB 3.1 C GEN 1 / HDMI CON PORTE USB C E A

Connettore	USB Type-C
N. porte	3
Tipo porte	1xUSB-A 3.1, 1xHDMI 4K@30Hz, 1xUSB-C 3.1 PD 60W
Velocità USB	5Gbps
Alimentazione	5.0V da USB
Cavo	15 cm
Dimensioni	41.5x37x14.5 mm



Codice **59.7901.10**

CONVERTITORE USB 3.0 C / LAN GIGABIT CON HUB USB 3.0 3 PORTE


Connettore	USB Type-C
N. porte	4
Tipo porte	3xUSB-A 3.0, 1xRJ45 (Gigabit)
Velocità USB	5Gbps
Alimentazione	5.0V da USB
Cavo	15 cm
Dimensioni	105x30x15 mm



Codice **59.7901.20**

AURICOLARE CON MICROFONO PER SMARTPHONE

Auricolari stereo con microfono con connettore **Type-C** per Smartphone e iPhone. Controlli: remoto, chiamata e musica. Funzione Noise Isolation.





Codice **59.1804.10**



Codice **59.1804.10/BK**

Auricolari stereo con microfono con **connettore 3,5mm 4 pin** per Smartphone e iPhone. Controlli: remoto, chiamata e musica. Funzione Noise Isolation.



Codice **59.1804.00**

ADATTATORE SPINA TYPE-C / PRESA JACK ST. 3.5MM + PRESA TYPE-C

Questo adattatore USB tipo C ti consente di caricare il tuo dispositivo e di ascoltare la musica allo stesso tempo. Le doppie porte di espansione (una connessione da jack 3.5mm e una porta di ricarica USB C) consentono di collegare il telefono alle cuffie esistenti per ascoltare la musica e ricaricarsi rapidamente allo stesso tempo. Inoltre, l'adattatore supporta microfono e telecomando, quindi puoi continuare a utilizzare i tasti funzione delle cuffie e/o auricolari.



Codice **59.1809.01**

SCHEDA AUDIO USB 5.1

Tipo	Scheda Audio USB
Connettore	USB-A
N° Connettori	2
Tipo connettori	2x3,5mm stereo per cuffia e microfono
Effetti	3D e 5.1 virtuali
Alimentazione	5.0V da USB
Dimensioni	52x12x23mm



Codice **59.7900.31**

CONTROLLER AUDIO USB 8.1 CON MIC IN E CUFFIE OUT

Tipo	Controller Audio USB
Connettore	USB-A
N° Connettori	2
Tipo connettori	2x3,5mm stereo per cuffia e microfono
Effetti	8.1 Dynamic sound; controlli multipli
Alimentazione	5.0V da USB
Dimensioni	60x30x11 mm



Codice **59.7900.34**



ARMADIO RACK A MURO PER DVR

Armadietto in acciaio 19” a muro per DVR/NVR in impianti di sicurezza e video sorveglianza. Grazie alla robustezza dei materiali, alla serratura di sicurezza e alla predisposizione per l’installazione di un micro contatto magnetico, e allo speciale cassetto basculante, garantisce la massima sicurezza in un ingombro molto contenuto. Doppio alloggiamento per ventole da 120mm.

Formato	19”
Struttura	Acciaio
Carico statico	60kg
Colore	Nero





Codice	Unità	Dimensioni (LxPxA)	Porta
59.6322.40	-	600x750x150 mm	Acciaio

ARMADIO RACK A MURO

- Armadio a muro 19” in acciaio per networking e telecomunicazioni.
- Design elegante, elevata qualità dei materiali e dell’assemblaggio
- Installazione a muro
- Ingressi per cavi dal basso e dall’alto richiudibili
- Predisposizione per 2 ventole 120x120mm (non in dotazione)
- Pannelli frontali, posteriori e laterali asportabili per un comodo accesso
- Porta frontale in vetro temperato con serratura di sicurezza
- Apertura porta reversibile destra o sinistra a scelta
- Flat Pack

Formato	19”
Struttura	Acciaio
Carico statico	60kg
Colore	Nero



EASY MOUNT

Codice	Unità	Dimensioni (LxPxA)	Porta
59.6322.00	6	600x450x370 mm	Vetro
59.6322.05	9	600x450x500 mm	Vetro
59.6322.10	12	600x450x635 mm	Vetro
59.6322.15	15	600x450x770 mm	Vetro

ARMADIO A MURO 19” NETWORK RACK

- Armadio a muro 19” in acciaio per networking e telecomunicazioni.
- Design elegante, elevata qualità dei materiali e dell’assemblaggio
- Installazione a muro
- Ingressi per cavi dal basso e dall’alto richiudibili
- Predisposizione per 2 ventole 120x120mm (non in dotazione)
- Pannelli frontali, posteriori e laterali asportabili per un comodo accesso
- Porta frontale in vetro temperato con serratura di sicurezza
- Apertura porta reversibile destra o sinistra a scelta
- Flat Pack

Formato	19”
Struttura	Acciaio
Carico statico	60kg
Colore	Nero



EASY MOUNT

Codice	Unità	Dimensioni (LxPxA)	Porta
59.6322.20	6	600x600x370 mm	Vetro
59.6322.25	9	600x600x500 mm	Vetro
59.6322.30	12	600x600x635 mm	Vetro
59.6322.35	15	600x600x770 mm	Vetro

ARMADIO PER SERVER 19” NETWORK RACK PORTA VETRO 60cm

- Armadio 19” in acciaio per server, data center e telecomunicazioni con porta in vetro temperato.
- Design elegante, perfetto per la miglior ventilazione possibile
- Massima compatibilità con diversi tipi di server
- Piastra di raffreddamento con 2 ventole integrate
- Multipresa interna inclusa
- Una mensola inclusa
- Pannelli frontali, posteriori e laterali asportabili per un comodo accesso
- Porta frontale in vetro temperato con serratura di sicurezza
- Piedini di appoggio e rotelle montabili contemporaneamente
- Vite di terra
- Flat Pack

Formato	19”
Struttura	Acciaio
Carico statico	800kg
Colore	Nero

Codice	Unità	Dimensioni (LxPxA)	Porta
59.6322.50	22	600x600x1166 mm	Vetro
59.6322.55	27	600x600x1388 mm	Vetro
59.6322.60	32	600x600x1610 mm	Vetro
59.6322.65	37	600x600x1833 mm	Vetro



ARMADIO PER SERVER 19” NETWORK RACK PORTA VETRO 80cm

- Armadio 19” in acciaio per server, data center e telecomunicazioni con porta in vetro temperato.
- Design elegante, perfetto per la miglior ventilazione possibile
- Massima compatibilità con diversi tipi di server
- 2 Piastre di raffreddamento con 2 ventole integrate
- Multipresa interna inclusa
- 3 mensole incluse
- Pannelli frontali, posteriori e laterali asportabili per un comodo accesso
- Porta frontale in acciaio con serratura di sicurezza
- Piedini di appoggio e rotelle montabili contemporaneamente
- Vite di terra
- Flat Pack

Formato	19”
Struttura	Acciaio
Carico statico	800kg
Colore	Nero

Codice	Unità	Dimensioni (LxPxA)	Porta
59.6322.90	42	600x800x2055 mm	Vetro
59.6322.95	42	800x800x2055 mm	Vetro




ARMADIO PER SERVER 19” NETWORK RACK PORTA ACCIAIO 60cm

- Armadio 19” in acciaio per server, data center e telecomunicazioni con porta in acciaio.
- Design elegante, perfetto per la miglior ventilazione possibile
- Massima compatibilità con diversi tipi di server
- Piastra di raffreddamento con 2 ventole integrate
- Multipresa interna inclusa
- Una mensola inclusa
- Pannelli frontali, posteriori e laterali asportabili per un comodo accesso
- Porta frontale in acciaio con serratura di sicurezza
- Piedini di appoggio e rotelle montabili contemporaneamente
- Vite di terra
- Flat Pack

Formato	19”
Struttura	Acciaio
Carico statico	800kg
Colore	Nero

Codice	Unità	Dimensioni (LxPxA)	Porta
59.6322.70	22	600x600x1166 mm	Acciaio
59.6322.75	27	600x600x1388 mm	Acciaio
59.6322.80	32	600x600x1610 mm	Acciaio
59.6322.85	37	600x600x1833 mm	Acciaio





PANNELLO PASSACAVI 19” 1U CON SPAZZOLA



Codice	Unità	Materiale
59.6323.05	1	Acciaio

PANNELLO GUIDACAVI 19” 1U



Codice	Unità	Materiale
59.6323.10	1	Metallo

PANNELLO GUIDACAVI 19” 1U



Codice	Unità	Materiale
59.6323.15	1	Metallo

PATCH PANEL VUOTO 19” 1U



Codice	Unità	Materiale
59.6323.30	1	Acciaio

RIPIANO FISSO 19” 1U



Codice	Dimensioni	Materiale
59.6323.20	445x300 mm	SPCC (acciaio)
59.6323.25	445x400 mm	SPCC (acciaio)
59.6323.26	445x600 mm	SPCC (acciaio)
59.6323.27	445x800 mm	SPCC (acciaio)

RIPIANO ESTRAIBILE 19” 1U



Codice	Dimensioni	Materiale
59.6323.28	445x600 mm	SPCC (acciaio)
59.6323.29	445x800 mm	SPCC (acciaio)

KIT VITI PER RACK



Codice	Numero pezzi	Materiale
59.6323.00	20	Acciaio inox

ACCOPPIATORI / PRESE RACK

KEYSTONE PRESA-PRESA RJ45 CAT.6 UTP



Codice	Connettore
59.6323.40	Presa RJ45

KEYSTONE PRESA-PRESA RJ45 CAT.6A STP



Codice	Connettore
59.6323.42	Presa RJ45

PRESA KEYSTONE RJ45 CAT.6 UTP



Codice	Connettore
59.6323.45	A Pressione

PRESA KEYSTONE RJ45 CAT.6 UTP



Codice	Connettore
59.6323.46	A Pressione

PRESA KEYSTONE RJ45 CAT.6A STP



Codice	Connettore
59.6323.50	A Pressione

PRESA KEYSTONE RJ45 CAT.6 UTP



Codice	Connettore
59.6323.52	A Pressione

PRESA KEYSTONE RJ45 CAT.6A UTP



Codice	Connettore
59.6323.54	A Pressione

PRESA KEYSTONE RJ45 CAT.6 FTP



Codice	Connettore
59.6323.56	A Pressione

KEYSTONE PRESA-PRESA USB-A



Codice	Connettore
59.6323.60	Presa USB-A

KEYSTONE PRESA-PRESA USB-C



Codice	Connettore
59.6323.62	Presa USB-C

KEYSTONE PRESA-PRESA SAT F



Codice	Connettore
59.6323.64	Presa F

KEYSTONE PRESA-PRESA HDMI



Codice	Connettore
59.6323.66	Presa HDMI

KEYSTONE FIBRA SC PRESA-PRESA



Codice	Connettore
59.6323.68	Presa SC

KEYSTONE FIBRA ST PRESA-PRESA



Codice	Connettore
59.6323.70	Presa ST

PRESA KEYSTONE RJ11



Codice	Connettore
59.6323.72	A Pressione

KEYSTONE RJ11 PRESA-PRESA



Codice	Connettore
59.6323.74	Presa RJ11

MULTI SPECTRUM
10BIT BIG



STRUMENTO PROFESSIONALE TAB 10BIT

per antenna terrestre, parabola, via cavo, fibra ottica e telecamere di sorveglianza.



- Puntamento di Antenne Terrestri e Satellitari
- DVB-T/T2, DVB-S/S2 e DVB-C
- H.265-HEVC 10bit, dCSS, SCR Unicable e Spettro in tempo reale
- Controllo telecamere AHD e test reti LAN RJ45 e WiFi
- CBER, VBER, ME R e C/N
- Risoluzione Video 2160p,1090p,10801,720p,576p e 576I
- 21x13 x 4,8 cm

COD. JL43985



gbconline.it - find us on facebook

TIMBRO RIVENDITORE

Copyright Kon.El.Co. All rights reserved. All brands and product names mentioned are trademarked or registered trademarks of their respective companies. Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso. Tutti i marchi rappresentati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

COD. AGCATHD09/25

Kon.El.Co. S.p.A. Viale Valtellina, 33 - 20092 - Cinisello Balsamo - Milano - ITALY