

# Catalogo Hospitality 2021



03	Decoder Digitale Terrestre	32	Basi in ceramica portalampane ON DECO
03	Decoder TivùSat	32	Paralumi ON DECO
03	Decoder Android Box	33	Effetto Neon ON DECO
04	Switch HDMI	34	Illuminazione da esterno
04	Splitter HDMI	35	Strisce led
05	Switch/Splitter HDMI	36	Fari da esterno
05	Matrici HDMI	37	Sensori Crepuscolari/PIR/Microonde
06	Cavi HDMI	38	Timer elettrici
06	Cavi LAN	38	Termostati digitali
07	Cavi USB	38	Cronotermostati
07	Alimentatori USB	39-40	Casse audio da incasso
07	Cavi Telefonia	40	Soundbar
07	Cavi Antenna/Parabola	40	Microfoni
08	Adattatori elettrici	41-42	Casse Audio Party
08	Multiprese elettriche	43	Campanelli Wireless
08	Avvolgicavi elettriche	44	Videocamere di sorveglianza
08	Distruggi documenti	45	Sistemi di antifurto
09	Supporti per Flat-TV	46	Rilevatori di Fumo
09	Supporti per proiettore	46	Rilevatori di Calore/Fumo
10	Supporti per Decoder, Dvd, ...	46	Rilevatori di GAS Metano
10	Copricavi	46	Rilevatori di Monossido di Carbonio
10	Supporti per casse acustiche	46	Rilevatori antiallagamento
11	Telecomandi universali	46	Finte barriere infrarosse e Sirena antifurto
12	Batterie	47	Sterminainsetti
13	Illuminazione LED classiche E14	48-49	Ventilatori
13	Illuminazione LED classiche E27	48	Raffrescatori
14	Illuminazione LED classiche GU10	49	Nebulizzatori
14	Illuminazione LED classiche MR16	49	Condizionatori
14	Illuminazione LED classiche G4	50	Tastiere
14	Illuminazione LED classiche G9	50	Mouse
14	Illuminazione LED classiche GX53	50	Cuffie
15	Illuminazione LED R7S	50	WebCam
15	Illuminazione DICROICA	51	Termometro digitale
16-17	Illuminazione LED Filament	51	Saturimetro
17	Illuminazione LED per Frigo/Cappe	51	Termoscanner
17	Illuminazione LED con sensore crepuscolare	51	Dispenser automatico
18	Illuminazione LED DECO	51	Nebulizzatore
18	Illuminazione LED DECO REFLECTOR	51	Sterilizzatore
19	Illuminazione LED DECO XXL	51	Parafiato in plexiglass
19	Illuminazione LED DECO SMOKED		
20	Illuminazione LED DECO FORME		
21	Illuminazione LED DECO		
21	Illuminazione LED DECO TATTOO		
22	Illuminazione LED COME UNA VOLTA		
23-24	Lampade ON DECO a sospensione		
25	Catene portalampane		
25-26	Plafoniere ON DECO		
26-27	Faretti ON DECO		
27-28	Binari ON DECO		
28-29	Applique ON DECO		
29-31	Lampade da tavolo ON DECO		



cod. **JL43700**  
**Decoder DVB-T2 HEVC main 10bit H.265**



Eccellenti prestazioni per la migliore ricezione dei canali in Standard e in Alta Definizione. Compatibile con tutti i TV, Standard, HD Ready, Full HD. Bassissimo consumo energetico. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Con porta LAN RJ45 per accesso alla rete Internet e App preinstallate Meteo, IPTV e Flussi RSS. Supporta il sistema Audio Dolby Digital per una eccellente qualità sonora. Risoluzione video supportata 576i/p; 720p; 1080i, 1080p (in base al TV collegato).

cod. **JL43702**  
**Decoder DVB-T2 HEVC main 10bit H.265**



Eccellenti prestazioni per la migliore ricezione dei canali in Standard e in Alta Definizione. Compatibile con tutti i TV, Standard, HD Ready, Full HD. Bassissimo consumo energetico. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Con porta LAN RJ45 per accesso alla rete Internet e App preinstallate Meteo, IPTV e Flussi RSS. Supporta il sistema Audio Dolby Digital per una eccellente qualità sonora. Risoluzione video supportata 576i/p; 720p; 1080i, 1080p (in base al TV collegato).

cod. **JL43701**  
**Decoder DVB-T2 HEVC main 10bit H.265**



Eccellenti prestazioni per la migliore ricezione dei canali in Standard e in Alta Definizione. Compatibile con tutti i TV, Standard, HD Ready, Full HD. Bassissimo consumo energetico. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Con porta LAN RJ45 per accesso alla rete Internet e App preinstallate Meteo, IPTV e Flussi RSS. Supporta il sistema Audio Dolby Digital per una eccellente qualità sonora. Risoluzione video supportata 576i/p; 720p; 1080i, 1080p (in base al TV collegato).

cod. **JL43703**  
**Decoder DVB-T2 HEVC main 10bit H.265**



Eccellenti prestazioni per la migliore ricezione dei canali in Standard e in Alta Definizione. Compatibile con tutti i TV, Standard, HD Ready, Full HD. Bassissimo consumo energetico. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Con porta LAN RJ45 per accesso alla rete Internet e App preinstallate Meteo, IPTV e Flussi RSS. Supporta il sistema Audio Dolby Digital per una eccellente qualità sonora. Risoluzione video supportata 576i/p; 720p; 1080i, 1080p (in base al TV collegato).

cod. **58.5930.08 - TIVUMAX LT HD-3800S2**  
**Decoder TIVUSAT HD con tessera inclusa**



Decoder HD con tuner DVB-S2 per la ricezione via satellite dei canali tivùsat gratuiti più altri canali satellitari in chiaro. Supporto HEVC 10 bit. Tessera tivùsat inclusa. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Compatibile con impianto a singolo LNB, Multifeed (commutazione DiSEqC) e sistemi motorizzati DiSEqC 1.2. Funzionalità Unicable SCR e supporto dCSS. Compatibile con impianti IF-IF grazie alla funzione Blind Scan.

cod. **58.5930.12 - iCAN S490**  
**Decoder TIVUSAT HD con media player USB e tessera inclusa**



Decoder con tuner DVB-S2 per la ricezione via satellite dei canali tivùsat gratuiti più altri canali satellitari in chiaro, in HD o SD. Supporto HEVC 10 bit. Tessera tivùsat inclusa. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Compatibile con impianto a singolo LNB, Multifeed (commutazione DiSEqC) e sistemi motorizzati DiSEqC 1.2. Funzionalità Unicable SCR e supporto dCSS. Porta USB Media Player per supporti esterni come Pen Drive, per riproduzione di file multimediali audio/video/foto (JPEG; MP3; XVID).

cod. **58.5930.30 - MEDIALINK**  
**Decoder combo DVB-T2/S2 4k IPTV con Android box**



Idoneo per la ricezione di tutti i canali in chiaro delle piattaforme DVB-T/T2 e DVB-S/S2. Predisposto per la ricezione streaming grazie alla funzionalità Android OS 7.0. Display frontale a 4 digit. In DVB-S/S2 compatibile con impianto a singolo LNB, Multifeed (commutazione DiSEqC 1.0 e 1.1) e con sistemi motorizzati DiSEqC 1.2. In IPTV Android OS 7.0 è compatibile con App precaricate implementabili con aggiornamenti automatici che avvengono dando solo il consenso (sono gestibili anche eventuali abbonamenti).

cod. **58.5930.25 - MEDIALINK K5**  
**Decoder satellitare FUL HD DVB-S/S2 multimedia IPTV**




Predisposto per la ricezione streaming in protocollo IPTV. Display frontale a 4 digit. In DVB-S/S2 compatibile con impianto a singolo LNB, Multifeed (commutazione DiSEqC 1.0 e 1.1) e con sistemi motorizzati DiSEqC 1.2. Porta LAN RJ45 per accesso alla rete Internet con App precaricate.



# Switch HDMI / Splitter HDMI

**Switch HDMI:** con questo dispositivo è possibile collegare più sorgenti HDMI (decoder, dvd, console, pc, ...) ad una unica porta HDMI del televisore, proiettore o altro dispositivo di visualizzazione. Il sorgente visualizzato può essere cambiato tramite tasto fisico presente sullo switch o tramite il telecomando IR incluso.

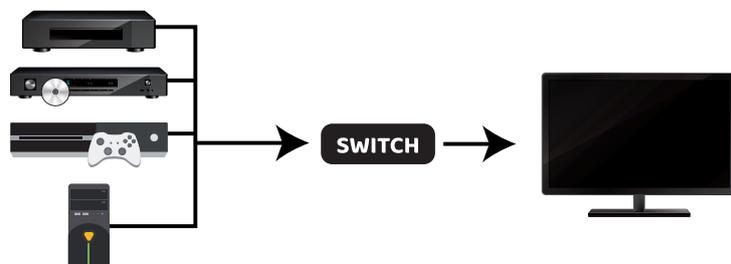

## cod. 14.2813.10 - EVO+ 3 INGRESSI Switch HDMI 3 ingressi UHD 4K x 2K @60Hz




3 ingressi selezionabili da pulsante fisico o tramite telecomando IR incluso. Supporta le risoluzioni video Full HD 1080p e UHD 4Kx2K@60Hz. Consente l'utilizzo del Deep color 12bit per canale (36bit in totale) e della funzione CEC. I formati audio supportati sono audio Digitale, DTS-HD/Dolby trueHD, non compresso come LPCM e audio 7.1 surround. Ampiezza di banda 6Gbps @600MHz per canale (18Gbps in totale). HDCP 2.2 supportato.

## cod. 14.2813.20 - EVO+ 4 INGRESSI Switch HDMI 4 ingressi UHD 4K x 2K @60Hz



4 ingressi selezionabili da pulsante fisico o tramite telecomando IR incluso. Supporta le risoluzioni video Full HD 1080p e UHD 4Kx2K@60Hz. Consente l'utilizzo del Deep color 12bit per canale (36bit in totale) e della funzione CEC. I formati audio supportati sono audio Digitale, DTS-HD/Dolby trueHD, non compresso come LPCM e audio 7.1 surround. Ampiezza di banda 6Gbps @600MHz per canale (18Gbps in totale). HDCP 2.2 supportato.

**Splitter HDMI:** con questo dispositivo è possibile collegare una sorgente HDMI (decoder, dvd, console, pc, dvr, ...) a più dispositivi di visualizzazione (televisori, proiettori, ...). Utile se si deve visualizzare lo stesso canale in più televisori nello stesso locale o in locali differenti.

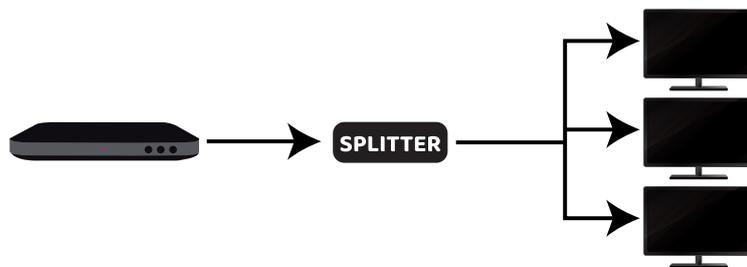

## cod. 14.2811.05 - Splitter HDMI 2 uscite UHD 4K x 2K @60Hz con DOWNSCALING e Estrattore audio



2 uscite con risoluzione video massima UHD TV 4Kx2K a 3840x2160 @60Hz. Supporta Deep Color a 36bit, HDCP 2.2 e HDR. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. I formati audio supportati sono LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD. Ampiezza di banda totale 18Gbps. Estrattore audio con uscite Analogica 3,5mm Stereo e Digitale SPDIF Ottica Toslink per connessione a cuffie, amplificatori e impianti Home Theatre.

## cod. 14.2811.11 Splitter HDMI 4 uscite UHD 4K x 2K @60Hz con DOWNSCALING



4 uscite con risoluzione video massima UHD TV 4Kx2K a 3840x2160 @60Hz. Supporta Deep Color a 36bit, HDCP 2.2 e HDR. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. I formati audio supportati sono DTS-HD/Dolby-trueHD e LPCM non compresso. Ampiezza di banda totale 18Gbps.

## cod. 14.2811.15 Splitter HDMI 8 uscite UHD 4K x 2K @60Hz con DOWNSCALING



8 uscite con risoluzione video massima UHD TV 4Kx2K a 3840x2160 @60Hz. Supporta Deep Color a 36bit, HDCP 2.2 e HDR. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. I formati audio supportati sono DTS-HD/Dolby-trueHD e LPCM non compresso. Ampiezza di banda totale 18Gbps.


## cod. 14.2811.16 Splitter HDMI 16 uscite UHD 4K x 2K @60Hz con DOWNSCALING



16 uscite con risoluzione video massima UHD TV 4Kx2K a 3840x2160 @60Hz. Supporta Deep Color a 36bit, HDCP 2.2 e HDR. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. I formati audio supportati sono DTS-HD/Dolby-trueHD e LPCM non compresso. Ampiezza di banda totale 18Gbps.



**Switch/Splitter HDMI (False Matrix):** con questo dispositivo è possibile collegare più sorgenti HDMI (decoder, dvd, console, pc, ...) a più dispositivi di visualizzazione (televisioni, proiettori, ...). Il sorgente visualizzato può essere cambiato tramite tasto fisico presente sullo switch/splitter o tramite il telecomando IR incluso. Utile se si hanno 2 dispositivi diversi da alternare che si vogliono vedere in più televisori contemporaneamente nello stesso locale o in locali differenti.

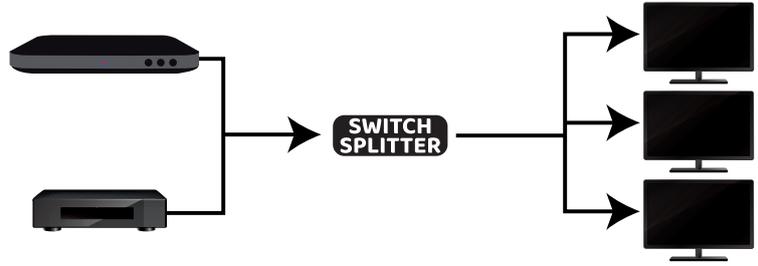

**cod. 14.2811.19**  
**Switch/Splitter HDMI 2x2 UHD 4K x 2K @60HZ con DOWNSCALING**




2 ingressi selezionabili da pulsante fisico da visualizzare sulle 2 uscite. Supporta le risoluzioni video fino a 4K@60Hz UHD. Consente l'utilizzo del Deep Color 12bit per canale (36bit in totale) e selettore EDID in ingresso. Selettore Audio 2.0 Ch (low) e 7.1 Ch. I formati audio supportati sono audio digitale DTS, Dolby Digital (inclusi DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD) e non compresso come LPCM. Ampiezza di banda 6Gbps @600MHz per canale (18Gbps in totale). HDCP 2.2 supportato.

**cod. 14.2811.20 - Switch/Splitter HDMI 2x4 UHD 4K x 2K @60HZ con DOWNSCALING e Estrattore audio**



2 ingressi selezionabili da pulsante fisico da visualizzare sulle 4 uscite. Supporta le risoluzioni video fino a 4K@60Hz UHD. Consente l'utilizzo del Deep Color 12bit per canale (36bit in totale) e controllo EDID. I formati audio supportati sono DTS-HD/Dolby-trueHD e LPCM non compresso. Ampiezza di banda 6Gbps @600MHz per canale (18Gbps in totale). HDCP 2.2 supportato. Estrattore audio con uscite Analogica 3,5mm Stereo e Digitale SPDIF Ottica Toslink per connessione a cuffie, amplificatori e impianti Home Theatre.

**Matrici HDMI:** con questo dispositivo è possibile collegare più sorgenti HDMI (decoder, dvd, console, pc, dvr, ...) a più dispositivi di visualizzazione (televisioni, proiettori, ...) in modo indipendente. Utile se si hanno più dispositivi da visualizzare in più televisori diversi nello stesso tempo.

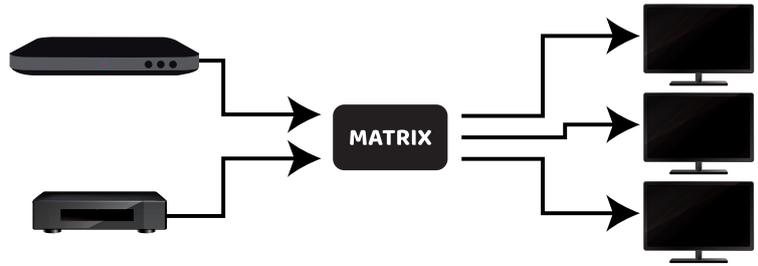

**cod. 14.2810.13**  
**Matrice HDMI 2 in 4 out UHD 4K x 2K @30Hz**




I 2 ingressi e le 4 uscite sono indipendenti gli uni dalle altre, e consentono di visionare anche 4 immagini diverse. Tutte le combinazioni sono possibili. Risoluzione video supportata 4Kx2K UHD TV, 3D e Full HD. Supporta Deep color 12bit per canale e HDCP. Ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6,75Gbps per canale).

**cod. 14.2811.29**  
**Matrice HDMI 4 in 2 out UHD 4K x 2K @60Hz con DOWNSCALING**



I 4 ingressi e le 2 uscite sono indipendenti gli uni dalle altre, e consentono di visionare anche 2 immagini diverse. Tutte le combinazioni sono possibili. Risoluzione video supportata 4Kx2K UHD TV, 3D e Full HD. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. Supporta Deep color 12bit per canale e HDCP. Ampiezza di banda 600MHz/6Gbps per canale (18Gbps in totale).

**Controller WALL:** con questo dispositivo è possibile collegare più sorgenti HDMI (decoder, dvd, console, pc, ...) ad una unica porta HDMI del televisore, proiettore o altro dispositivo di visualizzazione e visionare tutte le sorgenti in ingresso in una unica immagine con effetto mosaico. Utile per vedere tutti gli ingressi allo stesso momento.

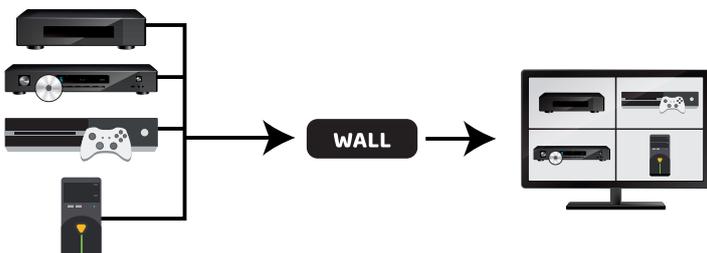

**cod. 14.2810.65**  
**Controller Video WALL 2x2 HDMI**



Collega 4 display ad alta definizione ad una sorgente HDMI per visionarla in formato Video Wall 2x2, in modalità "a parete" 2x2 o in modalità "clone" con 4 immagini ripetute sugli schermi. Pulsante di selezione manuale sul prodotto. Supporta definizioni Full HD 1080p. Ampiezza di banda 2,25Gbps/225MHz per canale (6,75Gbps in totale). Uscita audio 3,5mm stereo per connessione ad amplificatore.

## Cavo HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET



Cavi HDMI HEAC High Speed con Ethernet con canale ARC di alta qualità, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2, game console e lettori Blu-ray; supportano 4Kx2K 60fps, con banda passante di 10,2 o 18Gbps, e HDR; con funzione ECCM per evitare interferenze audio. Connettori Gold in pressofusione e doppio isolamento.

- cod. **14.2851.94** - Lunghezza **0,5 mt**
- cod. **14.2851.96** - Lunghezza **1 mt**
- cod. **14.2852.01** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **14.2852.04** - Lunghezza **3 mt**
- cod. **14.2852.06** - Lunghezza **5 mt**

## Cavo HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET 4K RAME



Cavi HDMI HEAC High Speed con Ethernet con canale ARC High End, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2, game console e lettori Blu-ray; supportano 4Kx2K 60fps, con banda passante di 10,2 o 18Gbps; con funzione ECCM per evitare interferenze audio. Conduttore in rame. Connettori in alluminio con finitura Gold assemblati.

- cod. **14.2852.60** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **14.2852.63** - Lunghezza **3 mt**
- cod. **14.2852.65** - Lunghezza **5 mt**
- cod. **14.2852.70** - Lunghezza **10 mt**
- cod. **14.2852.76** - Lunghezza **15 mt**
- cod. **14.2852.81** - Lunghezza **20 mt**

## Cavo HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET PREMIUM 4K RAME



Cavi HDMI HEAC con certificazione PREMIUM, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2, game console e lettori Blu-ray; supporta 4Kx2K @60fps, HDR, con banda passante 18Gbps. Conduttore in rame. Connettori in alluminio con finitura Gold assemblati. Test EMI per la massima riduzione delle interferenze.

- cod. **14.2852.60/P** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **14.2852.63/P** - Lunghezza **3 mt**

## Cavo HDMI ULTRA HIGH SPEED 8K 48GBPS



Cavi HDMI Ultra High Speed 8K 48Gbps. Tecnologia Fixed Rate Link (FRL - retrocompatibile con TMDS) opera su 4 canali a 12Gbps (totale 48Gbps). Risoluzione massima 10K (10240 x 4320 pixel) a 100/120fps, con rapporto d'aspetto 21:9. Supporta la nuova versione ARC, eARC, CEC, per segnali non compressi fino a 7.1 canali. Conduttori in puro rame e connettori in alluminio dorato per garantire la massima conduttività e purezza del segnale.

- cod. **14.2852.51/U** - Lunghezza **1,5 mt**
- cod. **14.2852.63/U** - Lunghezza **3 mt**

## Cavo di RETE Ethernet RJ45 UTP CAT.5E CCA



Cavo di rete Ethernet con connettori RJ45, UTP (non schermati); certificati in Cat. 5E. Conduttore in CCA. La Cat. 5E sfrutta al massimo le potenzialità delle reti a 10/100 Mbit.

- |   |   |
|---|---|
| <b>Lunghezza 1 mt</b>                         | <b>Lunghezza 2 mt</b>                         |
| cod. <b>59.6616.80</b> - Colore <b>Bianco</b> | cod. <b>59.6616.94</b> - Colore <b>Bianco</b> |
| cod. <b>59.6616.75</b> - Colore <b>Giallo</b> | cod. <b>59.6616.90</b> - Colore <b>Giallo</b> |
| cod. <b>59.6616.76</b> - Colore <b>Blu</b>    | cod. <b>59.6616.91</b> - Colore <b>Blu</b>    |
| cod. <b>59.6616.77</b> - Colore <b>Rosso</b>  | cod. <b>59.6616.92</b> - Colore <b>Rosso</b>  |
| cod. <b>59.6616.78</b> - Colore <b>Nero</b>   | cod. <b>59.6616.93</b> - Colore <b>Nero</b>   |

## Cavo di RETE Ethernet RJ45 UTP LSZH CAT.6 CCA



Cavo di rete Ethernet con connettori RJ45, UTP (non schermati); certificati in Cat. 6 con schermatura LSZH. I conduttori sono in CCA. Studiati per le nuove reti Giga bit ultraveloci. Con la diffusione delle nuove connessioni ADSL ultra veloci, la Cat. 6 sfrutta al massimo le potenzialità delle nuove reti a 10/100/1000 Mbit.

- cod. **59.6617.86** - Lunghezza **0,5 mt**
- cod. **59.6617.96** - Lunghezza **1 mt**
- cod. **59.6618.02** - Lunghezza **2 mt**

## Cavo di RETE Ethernet RJ45 UTP CAT.6 CCA



Cavo di rete Ethernet con connettori RJ45, UTP (non schermati); certificati in Cat. 6. I conduttori sono in CCA. Studiati per le nuove reti Giga bit ultraveloci. Con la diffusione delle nuove connessioni ADSL ultra veloci, la Cat. 6 sfrutta al massimo le potenzialità delle nuove reti a 10/100/1000 Mbit.

- cod. **59.6618.00** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **59.6618.05** - Lunghezza **3 mt**
- cod. **59.6620.00** - Lunghezza **5 mt**
- cod. **59.6620.05** - Lunghezza **7 mt**
- cod. **59.6622.00** - Lunghezza **10 mt**
- cod. **59.6622.05** - Lunghezza **15 mt**

## Cavo di RETE Ethernet RJ45 S/FTP CAT.7 RAME



Cavo di rete Ethernet con connettori RJ45, schermati S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair), certificati in Cat. 7 (ISO/IEC 11801 Class F). Conduttore in rame. Doppia schermatura, alluminio-mylar su ogni singola coppia e calza in alluminio-magnesio. Con la diffusione delle nuove connessioni internet e intranet ultra veloci, la Cat. 7 sfrutta al massimo le potenzialità delle reti a 10/100/1000Mbps (la velocità di trasmissione raggiunge i 10Gbps, garantiti fino a 100m).

- cod. **59.6621.02** - Lunghezza **1 mt**
- cod. **59.6621.04** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **59.6621.06** - Lunghezza **3 mt**
- cod. **59.6621.08** - Lunghezza **5 mt**
- cod. **59.6621.10** - Lunghezza **7 mt**
- cod. **59.6621.12** - Lunghezza **10 mt**
- cod. **59.6621.14** - Lunghezza **20 mt**



**Cavo USB A / LIGHTNING 2A**



cod. **59.1803.00** - Lunghezza 1 mt  
cod. **59.1803.02** - Lunghezza 2 mt

**Cavo USB A / microUSB B 2A**



cod. **59.1803.10** - Lunghezza 1 mt  
cod. **59.1803.12** - Lunghezza 2 mt

**Cavo USB A / USB C 2A**



cod. **59.1803.20** - Lunghezza 1 mt  
cod. **59.1803.22** - Lunghezza 2 mt

**Cavo USB C / USB C 2A**



cod. **59.1803.25** - Lunghezza 1 mt  
cod. **59.1803.26** - Lunghezza 2 mt

cod. **59.1805.05**  
**Alimentatore USB A 10W**



Alimentatore 100-240V~ con uscita USB A per Smartphone, iPhone, tablet e altri dispositivi USB. Tensione di uscita a 5V e corrente massima di 2,1 A (10,5W). Di dimensioni compatte 82x35x22 mm. Circuito di protezione da sovraccarichi.

cod. **59.1805.07**  
**Alimentatore USB C 20W**



Alimentatore 100-240V~ con uscita USB C per Smartphone, iPhone, tablet e altri dispositivi USB. Corrente in uscita Power Delivery 3A (5V 3A/, 9V/2A, 12V/1.66A), potenza max 20W, gestita automaticamente dai controlli interni dei dispositivi in ricarica. Di dimensioni compatte 82x45x26 mm. Circuito di protezione da sovraccarichi.

**Cavo Telefonico spiraleto SPINA 4P4C / SPINA 4P4C**



**Lunghezza 2,2 mt**  
cod. **67.9001.11** - Colore Bianco  
cod. **67.9001.10** - Colore Nero

**Cavo Telefonico SPINA 4P4C / SPINA 4P4C**



**Lunghezza 2 mt**  
cod. **67.9001.04** - Colore Avorio  
cod. **67.9001.03** - Colore Nero

**Cavo Telefonico SPINA 4P4C / SPINA 4P4C**



**Lunghezza 3 mt**  
cod. **67.9001.38** - Colore Avorio  
cod. **67.9001.05** - Colore Nero

**Cavo Telefonico SPINA 4P4C / SPINA 4P4C**



**Lunghezza 5 mt**  
cod. **67.9001.39** - Colore Avorio  
cod. **67.9001.21** - Colore Nero

**Cavo Antenna SPINA / PRESA + ADATTATORE SPINA / SPINA**



**Colore Bianco**  
cod. **58.3881.20** - Lunghezza 1,5 mt  
cod. **58.3881.40** - Lunghezza 3 mt  
cod. **58.3881.25** - Lunghezza 5 mt  
cod. **58.3881.30** - Lunghezza 10 mt

**Cavo Antenna SPINA / PRESA + ADATTATORE SPINA / SPINA**



**Colore Nero**  
cod. **58.3881.01** - Lunghezza 1,5 mt  
cod. **58.3881.41** - Lunghezza 3 mt  
cod. **58.3881.05** - Lunghezza 5 mt  
cod. **58.3881.10** - Lunghezza 10 mt

**Cavo Antenna SPINA / PRESA con PRESA A 90°**



**Colore Bianco**  
cod. **58.3882.10** - Lunghezza 1,5 mt  
cod. **58.3882.20** - Lunghezza 3 mt

**Cavo Antenna SPINA / PRESA con PRESA A 90°**



**Colore Nero**  
cod. **58.3882.30** - Lunghezza 1,5 mt  
cod. **58.3882.40** - Lunghezza 3 mt



# Adattatori / Multiprese / Prolunghe / Avvolgicavi Elettrici / Distruggi Documenti

**Adattatore con spina a 90°**



cod. **22.0235.90**  
**SPINA 2P+T 16A**  
**PRESA 10/16A/Schuko**

**Adattatore con spina salvaspazio e interruttore**



cod. **22.0229.50**  
**SPINA 2P+T 10A**  
**PRESE 2 10/16A laterali +**  
**1 10/16A/SCHUKO frontale**

**Adattatore 2 + 2 USB con interruttore**



cod. **22.0557.80**  
**SPINA 10A**  
**PRESE 2 10A laterali +**  
**2 USB 5V - 2,1A (totali) frontali**

**Multipresa da tavolo a scomparsa con cavo**



cod. **22.0557.40**  
**3 prese 10/16A/SCHUKO e**  
**2 prese USB (2,1A max totali)**

**Multipresa con cavo e interruttore**



**Prese 2P+T 10/16A/SCHUKO**  
 cod. **22.0553.10** - 3 posizioni  
 cod. **22.0555.10** - 5 posizioni  
 cod. **22.0556.10** - 6 posizioni  
 cod. **22.0557.50** - 7 posizioni

**Multipresa con cavo e interruttore**



**Prese 10/16A/Schuko + 10/16A**  
 cod. **22.0556.80** - 1+2 posizioni  
 cod. **22.0556.85** - 2+4 posizioni  
 cod. **22.0556.75** - 3+6 posizioni  
 cod. **22.0556.90** - 4+8 posizioni

**Multipresa con cavo e interruttore**



**Prese 2P+T 10/16A/SCHUKO**  
 cod. **22.0570.00** - 4 posizioni  
 cod. **22.0572.00** - 6 posizioni

**Multipresa con cavo e interruttori indipendenti**



**Prese 2P+T 10/16A/SCHUKO**  
 cod. **22.0576.05** - 4 posizioni  
 cod. **22.0576.00** - 6 posizioni

**Prolunga SPINA 16A+T - PRESA 10/16A+T**



**Colore Bianco**  
 cod. **14.2010.15** - Lunghezza 3 mt  
 cod. **14.2010.25** - Lunghezza 5 mt  
**Colore Nero**  
 cod. **14.2010.10** - Lunghezza 3 mt  
 cod. **14.2010.20** - Lunghezza 5 mt

**Prolunga SPINA 16A+T - PRESA 10A/16A/SCHUKO**



cod. **14.2020.30** - Lunghezza 3 mt  
 cod. **14.2020.50** - Lunghezza 5 mt

**Avvolgicavo con cavo**



cod. **22.0680.50** - Lunghezza 8 mt  
**2 prese 10/16A + 1 10/16A/SCHUKO**  
 cod. **22.0680.00** - Lunghezza 10 mt  
**3 prese 10/16A + 1 10/16A/SCHUKO**

**Tamburo avvolgicavo con cavo**



**4 prese 2P+T 10/16A/ SCHUKO**  
 cod. **22.0687.00** - Lunghezza 15 mt  
**3 prese 10/16A + SCHUKO**  
 cod. **22.0690.00** - Lunghezza 25 mt  
 cod. **22.0695.00** - Lunghezza 50 mt

cod. **59.6460.00** - **DD6001S**  
**Distruggi documenti taglio strisce**



Massimo 6 fogli A4 da 80gr/mq. Taglio a strisce da 7mm con livello sicurezza DIN 66399 (Distruzione Documenti Riservati) P-1. Possibilità di taglio carte di credito, auto start/stop e funzione reverse manuale. Capacità contenitore 10l. Larghezza fessura di 220 mm e 2 modalità di lavoro, 2 minuti ON e 40 minuti OFF.

cod. **59.6460.10** - **DD5006C**  
**Distruggi documenti taglio frammentato**



Massimo 5 fogli A4 da 80gr/mq. Taglio frammentato da 4x30mm con livello sicurezza DIN 66399 (Distruzione Documenti Riservati) P-4. Possibilità di taglio carte di credito, auto start/stop e funzione reverse manuale. Capacità contenitore 12l. Larghezza fessura di 220 mm e 2 modalità di lavoro, 2 minuti ON e 60 minuti OFF.

cod. **59.6460.20** - **DD9001D**  
**Distruggi documenti taglio frammentato + CD/DVD**



Massimo 10 fogli A4 da 80gr/mq. Taglio frammentato da 5x38mm con livello sicurezza DIN 66399 (Distruzione Documenti Riservati) P-3. Possibilità di taglio carte di credito, auto start/stop e funzione reverse manuale. Capacità contenitore carta 21l. Fessura separata per CD/DVD con capacità di 0,8l Larghezza fessura di 220 mm e 2 modalità di lavoro, 3 minuti ON e 40 minuti OFF.



cod. **JL41862**

## Supporto universale da muro per TV da 10" a 23"



Per TV da 10" a 23" con peso massimo di 15Kg e attacco VESA 75x75 e 100x100. Grazie al braccio e i 2 snodi è possibile spostarlo dal muro per una facile pulizia, fino ad un massimo di 250mm. Quando completamente chiuso, la distanza dal muro è di soli 65mm. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 15° e ruotarla di 90°. La livella inclusa nella staffa, facilita l'installazione al muro.

cod. **JL41859**


## Supporto universale da muro per TV da 23" a 42"



Per TV da 23" a 42" con peso massimo di 15Kg e attacco VESA 75x75, 100x100, 200x100 e 200x200. Grazie al braccio e i 2 snodi è possibile spostarlo dal muro per una facile pulizia, fino ad un massimo di 250mm. Quando completamente chiuso, la distanza dal muro è di soli 65mm. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 15° e ruotarla di 90°. La livella inclusa nella staffa, facilita l'installazione al muro.

cod. **JL41807**

## Supporto universale da muro per TV da 23" a 55"



Per TV da 23" a 55" con peso massimo di 40Kg e attacco VESA massimo di 400x400. La distanza dal muro è di soli 45mm. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 10°. La livella inclusa nella staffa, facilita l'installazione al muro. Mentre la vite di sicurezza, blocca il televisore al supporto e ne impedisce la rimozione.

cod. **JL41808**

## Supporto universale da muro per TV da 32" a 80"



Per TV da 32" a 80" con peso massimo di 40Kg e attacco VESA massimo di 600x400. La distanza dal muro è di soli 45mm. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 10°. La livella inclusa nella staffa, facilita l'installazione al muro. Mentre la vite di sicurezza, blocca il televisore al supporto e ne impedisce la rimozione.

cod. **JL41802**

## Supporto universale da muro per TV da 26" a 42"



Per TV da 26" a 42" con peso massimo di 30Kg e attacco VESA massimo di 400x400. Grazie ai 2 bracci e ai 3 snodi è possibile spostarlo dal muro per una facile pulizia, fino ad un massimo di 531mm, è inoltre possibile ruotare la TV a 90°. Quando completamente chiuso, la distanza dal muro è di soli 46mm. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 12° e ruotarlo di 90°.

cod. **JL41897**


## Supporto universale da muro per TV da 37" a 80"



Per TV da 37" a 80" con peso massimo di 45Kg e attacco VESA massimo di 600x400. Grazie ai bracci a pantografo è possibile spostarlo dal muro per una facile pulizia, fino ad un massimo di 520mm. Quando completamente chiuso, la distanza dal muro è di soli 80mm con blocco a calamita per bloccare la staffa ed evitare che si apra casualmente. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 15° e ruotarlo di 60°.

cod. **JL41747**

## Supporto universale da soffitto per TV da 32" a 55"

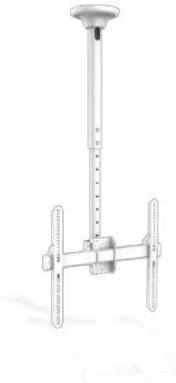

Per TV da 32" a 55" con peso massimo di 50Kg e attacco VESA massimo di 400x400. Grazie al braccio telescopico la distanza dal soffitto può essere da 560mm a 910mm. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 25° e ruotarla di 90°.

cod. **JL41746**

## Supporto universale da soffitto per Proiettore



Per tutti i proiettori con peso massimo di 21Kg. Grazie al braccio telescopico la distanza dal soffitto può essere da 120mm a 822mm. Inoltre, è possibile inclinare il proiettore un massimo di 10° e ruotarlo di 360°.



cod. **JL41880**

**Supporto universale da tavolo per TV da 32" a 70"**



Per TV da 32" a 70" con peso massimo di 50Kg e attacco VESA massimo di 800x400.  
Possibilità di inclinare la televisione per una massimo di 6°.  
Altezza regolabile da 595mm a 735mm.

cod. **JL41881**

**Supporto universale da tavolo per TV da 23" a 47"**



Per TV da 23" a 47" con peso massimo di 40Kg e attacco VESA massimo di 400x400.  
Altezza regolabile da 459mm a 600mm.  
Con ripiano inferiore in cristallo.

cod. **JL41882**

**Supporto universale da terra con carrello per TV da 37" a 70"**



Per TV da 37" a 70" con peso massimo di 40Kg e attacco VESA massimo di 600x400.  
Possibilità di inclinare la televisione per una massimo di 10°.  
Altezza regolabile da 1555mm a 1715mm.  
Con 4 comode ruote per spostare la tv e blocco per le ruote posteriori.  
Inoltre è presente un ripiano per posizionarci eventuali pc, decoder,...

cod. **JL41745**

**Supporto universale da muro per decoder, dvd, ...**



Per qualsiasi dispositivo con un'altezza compresa tra 100mm e 320mm e peso massimo di 8Kg.  
Possibilità di installazione orizzontale o verticale per ridurre l'ingombro.

cod. **JL41777 - Nero**  
**Copricavi in alluminio**



cod. **JL41778 - Bianco**  
**Copricavi in alluminio**

Copricavo in alluminio con una distanza massima dal muro di 28mm.  
Lunghezza di 75cm con possibilità di taglio in base alla dimensione preferite.

cod. **JL41774**  
**Copricavi a spirale**



Copricavo in plastica a spirale con lunghezza massima di 150cm, ideale per organizzare i cavi sottoscrivania.

cod. **JL41761**

**Supporto universale da muro per casse acustiche**



Per casse acustiche per un massimo di 4,5Kg.  
Inclinazione massima di 90° e rotazione di 360°.  
Possibilità di modulazione in base alle esigenze.  
Distanza minima dal muro di 75mm e massima di 140mm.

cod. **JL41762**

**Supporto universale da terra per casse acustiche**



Per casse acustiche per un massimo di 4,5Kg.  
Con palo telescopico minimo 680mm e massimo di 1100mm.



cod. **JL3089**  
**Personalizzabile per TV + Decoder**



Programmabile per TV e Decoder. Con possibilità di funzioni personalizzabili in base alle proprie esigenze, come disattivare il tasto menù o funzioni particolari.

cod. **JL1731**  
**Semplificato per TV**



Preprogrammato semplificato per TV. Tutte le funzioni essenziali per poter vedere la TV evitando rischi dovuti a cambi di programmazioni o di settaggi.

cod. **JL1902**  
**Semplificato per TV + Decoder insieme**



Preprogrammato semplificato per TV e Decoder tutto in in uno. Nessun tasto da premere per passare dalle funzioni TV alle funzioni Decoder. I tasti del controllo volume pilotano la TV mentre gli altri tasti controllano il Decoder.

cod. **JL1704**  
**Completo per TV + Decoder insieme**



Preprogrammato per TV e Decoder tutto in in uno. Nessun tasto da premere per passare dalle funzioni TV alle funzioni Decoder. I tasti del controllo volume pilotano la TV mentre gli altri tasti controllano il Decoder.

cod. **JL1713**  
**Pronto all'uso per Samsung, Lg, Sony, Philips e Panasonic**



Pronto all'uso, basta inserire le batterie e funziona per tutti i tv delle marche Samsung, Lg, Sony, Philips e Panasonic.

**Pronti all'uso con funzioni fedeku all'originale**



- cod. **JL1705 - Toshiba**
- cod. **JL1706 - Sharp**
- cod. **JL1707 - Thomson & TCL**
- cod. **JL1708 - Multi Brand**
- cod. **JL1709 - Sky**
- cod. **JL1716 - Samsung**
- cod. **JL1717 - Sony**
- cod. **JL1718 - Lg**
- cod. **JL1719 - Philips**
- cod. **JL1720 - Hisense**
- cod. **JL1721 - Telefunken, Vestel e Beko**
- cod. **JL1722 - Panasonic**
- cod. **JL1727 - Grundig**
- cod. **JL1728 - F&U**

cod. **JL42533**  
**Universal Air**



Per tutti i condizionatori. Con tasti grandi e di facile utilizzo e Display retroilluminato. I tasti principali sono fluorescenti al buio.

cod. **JL42534**  
**Universal Air Plus**



Per tutti i condizionatori. Con tasti grandi e di facile utilizzo e Display retroilluminato e di grande dimensione. I tasti principali sono fluorescenti al buio.

cod. **JL42535**  
**Universal Air WiFi con App dedicata**




Per tutti i condizionatori. Possibilità di gestire il condizionatore dall'esterno grazie alla connessione WiFi e all'App dedicata. Con tasti grandi e di facile utilizzo e Display retroilluminato e di grande dimensione. I tasti principali sono fluorescenti al buio.



# Vasta gamma di Batterie

Alkaline, Litio, Ricaricabili Ni-MH,  
Ossido d'Argento, Speciali, ...

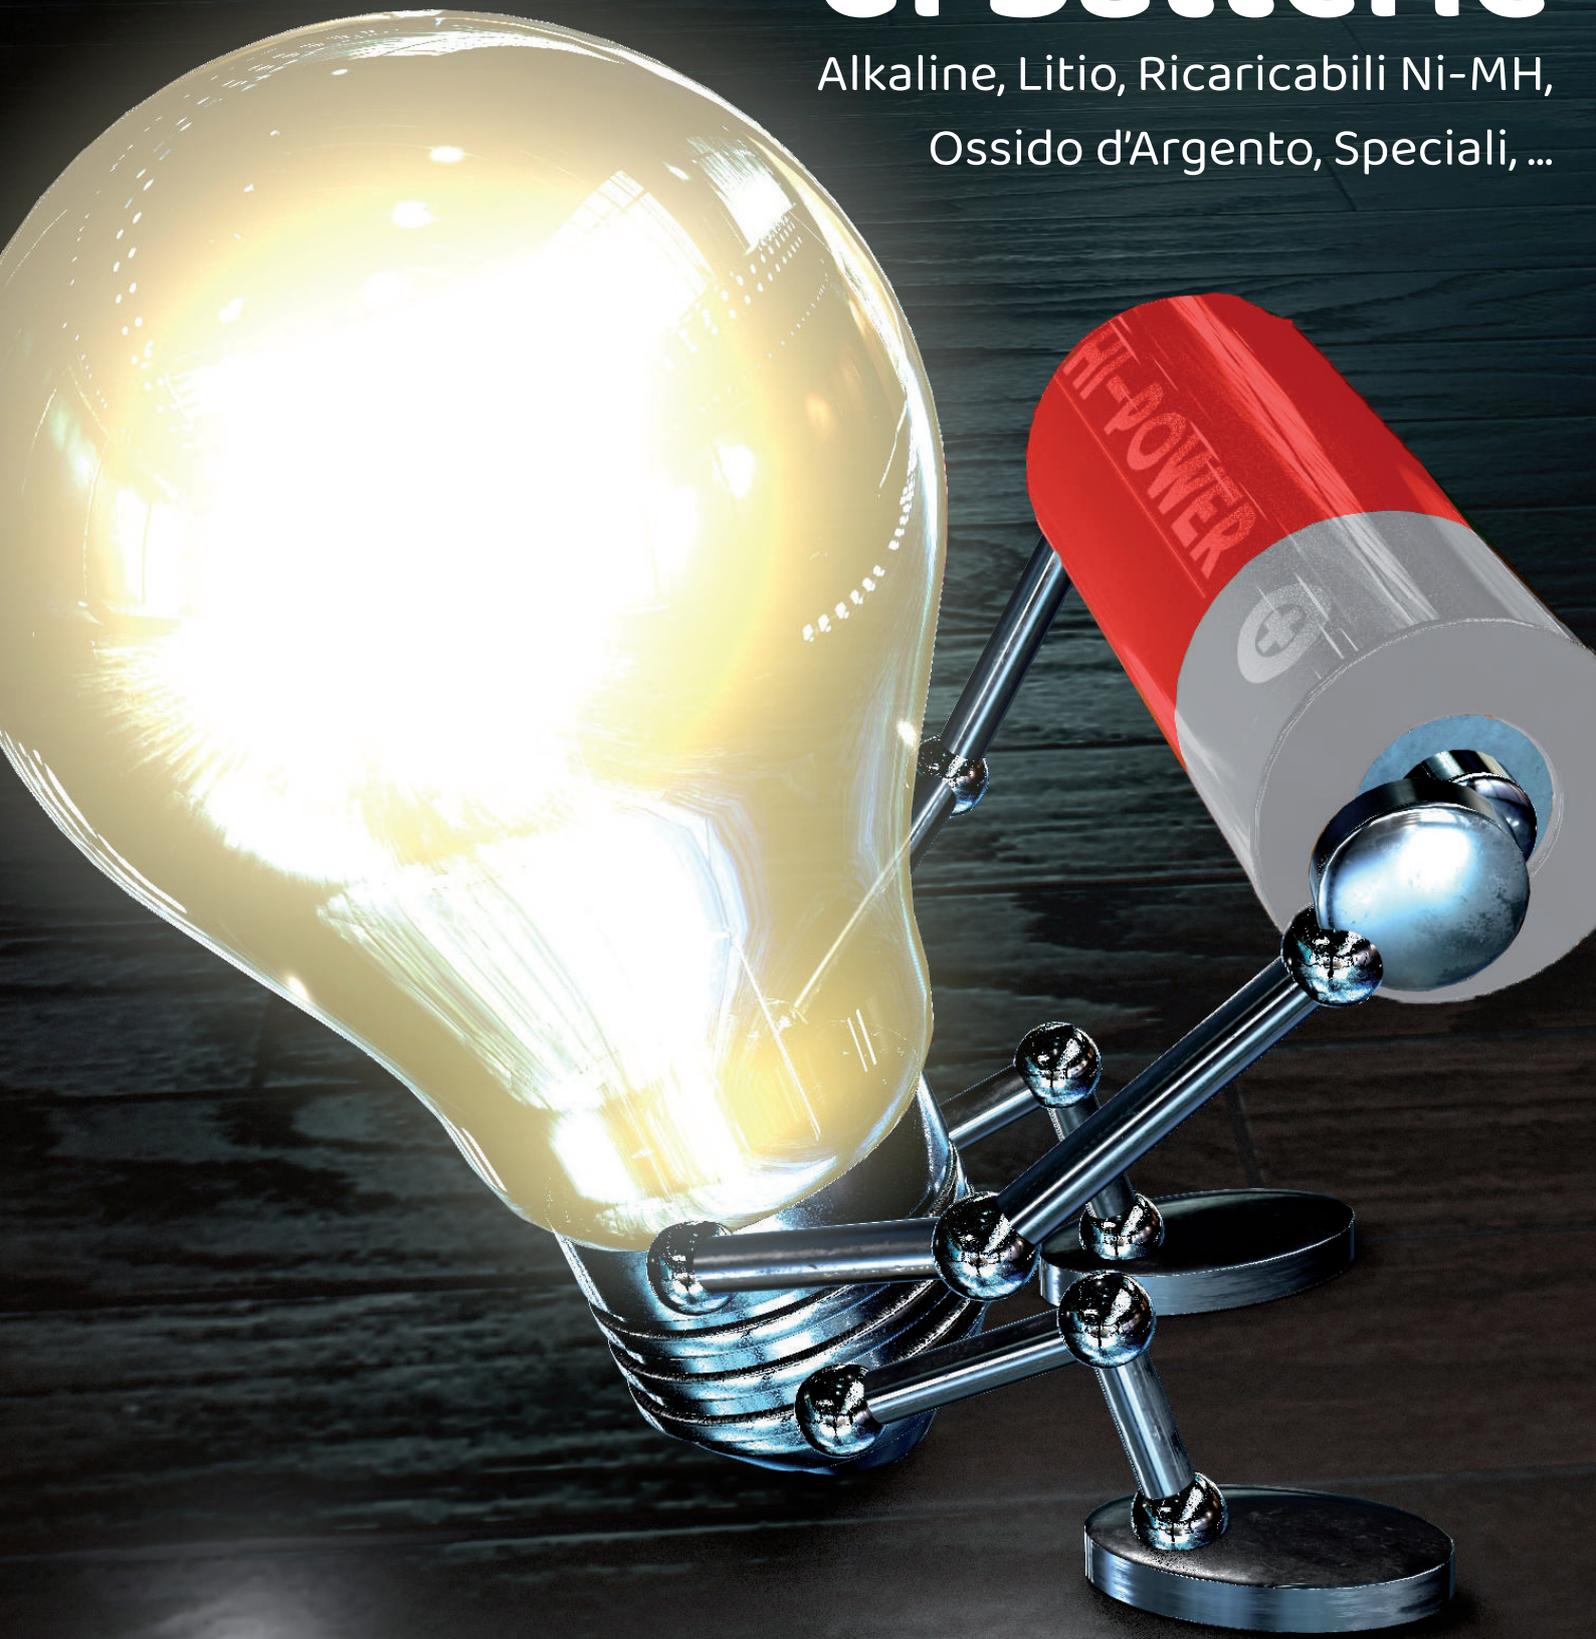

## e di Carica Batterie





Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0036.10	E14	Oliva	6W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	270°	SMD	no	37 x 99 mm
23.0036.14					4.000°K Naturale	470					
23.0036.11					6.000°K Fredda	480					
23.0036.52	E14	Oliva	9W	55W	3.000°K Calda	670	Opale bianco	270°	SMD	no	37 x 112 mm
23.0036.54					4.000°K Naturale	690					
23.0036.53					6.000°K Fredda	720					
23.0036.50	E14	Colpo di vento	6W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	270°	SMD	no	37 x 122 mm
23.0036.51					6.000°K Fredda	470					
23.0036.15	E14	Mini Goccia	6W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	270°	SMD	no	45 x 78 mm
23.0036.19					4.000°K Naturale	470					
23.0036.16					6.000°K Fredda	480					
23.0036.22	E14	Mini Goccia	9W	55W	3.000°K Calda	670	Opale bianco	270°	SMD	no	45 x 80 mm
23.0036.24					4.000°K Naturale	690					
23.0036.23					6.000°K Fredda	720					
23.0036.32	E27	Mini Goccia	6W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	270°	SMD	no	45 x 82 mm
23.0036.34					4.000°K Naturale	470					
23.0036.33					6.000°K Fredda	480					
23.0036.73	E27	Mini Goccia	9W	55W	3.000°K Calda	670	Opale bianco	270°	SMD	no	45 x 79 mm
23.0036.78					4.000°K Naturale	690					
23.0036.74					6.000°K Fredda	720					
23.0036.82	E27	Goccia	12W	70W	3.000°K Calda	980	Opale bianco	270°	SMD	no	60 x 112 mm
23.0036.81					4.000°K Naturale	1000					
23.0036.80					6.000°K Fredda	1020					
23.0036.92	E27	Goccia	15W	85W	3.000°K Calda	1200	Opale bianco	270°	SMD	no	60 x 120 mm
23.0036.91					4.000°K Naturale	1220					
23.0036.90					6.000°K Fredda	1240					
23.0036.97	E27	Goccia	17W	100W	3.000°K Calda	1530	Opale bianco	270°	SMD	no	60 x 134 mm
23.0036.96					4.000°K Naturale	1580					
23.0036.95					6.000°K Fredda	1600					
23.0036.46	E27	Goccia	17W	130W	3.000°K Calda	2100	Opale bianco	270°	SMD	no	60 x 126 mm
23.0036.48					4.000°K Naturale	2150					
23.0036.47					6.000°K Fredda	2200					
23.0036.77	E27	Globo	15W	90W	3.000°K Calda	1350	Opale bianco	270°	SMD	no	95 x 137 mm
23.0036.76					4.000°K Naturale	1400					
23.0036.75					6.000°K Fredda	1430					
23.0036.87	E27	Globo	18W	100W	3.000°K Calda	1530	Opale bianco	270°	SMD	no	120 x 157 mm
23.0036.86					4.000°K Naturale	1580					
23.0036.85					6.000°K Fredda	1600					
23.0036.01	E27	Globo	24W	150W	3.000°K Calda	2400	Opale bianco	270°	SMD	no	120 x 152 mm
23.0036.02					4.000°K Naturale	2500					
23.0036.00					6.000°K Fredda	2600					
23.0047.06	E27	Tubo	14W	100W	3.000°K Calda	1480	Opale bianco	270°	SMD	no	45 x 137 mm
23.0047.08					4.000°K Naturale	1500					
23.0047.07					6.000°K Fredda	1530					



# Illuminazione LED CLASSICHE




Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0047.52	GU10	Spot	7W	45W	3.000°K Calda	540	Trasparente	38°	SMD	no	50 x 54 mm
23.0047.54					4.000°K Naturale	560					
23.0047.53					6.000°K Fredda	580					
23.0047.55	GU10	Spot	7W	45W	3.000°K Calda	540	Trasparente	60°	SMD	no	50 x 54 mm
23.0047.57					4.000°K Naturale	560					
23.0047.56					6.000°K Fredda	580					
23.0047.55/D	GU10	Spot	7W	45W	3.000°K Calda	540	Trasparente	60°	SMD	si	50 x 54 mm
23.0047.57/D					4.000°K Naturale	560					
23.0047.56/D					6.000°K Fredda	580					
23.0047.37	GU10	Spot	7W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	120°	SMD	no	50 x 54 mm
23.0047.39					4.000°K Naturale	470					
23.0047.38					6.000°K Fredda	500					
23.0047.71	MR16	Spot	7W	45W	3.000°K Calda	540	Trasparente	60°	SMD	no	50 x 54 mm
23.0047.73					4.000°K Naturale	560					
23.0047.72					6.000°K Fredda	580					
23.0047.68	MR16	Spot	7W	45W	3.000°K Calda	540	Opale bianco	120°	SMD	no	50 x 54 mm
23.0047.70					4.000°K Naturale	560					
23.0047.69					6.000°K Fredda	580					
23.0004.33	G4	Bispina	2W	20W	3.000°K Calda	180	Non presente	120°	SMD	no	30 x 41 mm
23.0004.32					4.000°K Naturale	200					
23.0004.34					6.000°K Fredda	230					
23.0004.37	G4	Bispina	2W	20W	3.000°K Calda	200	Non presente	120°	SMD	no	30 x 41 mm
23.0004.38					4.000°K Naturale	210					
23.0004.39					6.000°K Fredda	230					
23.0003.36	G4	Bispina	3W	30W	3.000°K Calda	280	Trasparente	360°	SMD	no	16 x 44 mm
23.0003.38					4.000°K Naturale	290					
23.0003.37					6.000°K Fredda	300					
23.0003.26	G4	Bispina	2,5W	25W	3.000°K Calda	250	Trasparente	360°	COB	no	13 x 37 mm
23.0003.27					4.000°K Naturale	260					
23.0003.28					6.000°K Fredda	270					
23.0003.00	G4	Bispina	1,5W	15W	3.000°K Calda	130	Trasparente	360°	COB	no	10 x 38 mm
23.0003.05					6.000°K Fredda	150					
23.0002.96	G9	Bispina	3,5W	35W	3.000°K Calda	400	Trasparente	360°	COB	no	13 x 58 mm
23.0002.98					4.000°K Naturale	410					
23.0002.97					6.000°K Fredda	420					
23.0003.86	G9	Bispina	6W	50W	3.000°K Calda	630	Trasparente	360°	SMD	no	18 x 64 mm
23.0003.88					4.000°K Naturale	640					
23.0003.87					6.000°K Fredda	650					
23.0005.00	GX53	Lampada	9W	72W	4.000°K Naturale	1000	Trasparente	180°	SMD	no	74 x 28 mm





Codice	Attacco	Tipologia	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0002.30	R7S	78 mm	5W	50W	3.000°K Calda	600	Trasparente	360°	COB	no	16 x 78 mm
23.0002.32					4.000°K Naturale	630					
23.0002.31					6.000°K Fredda	650					
23.0002.06	R7S	78 mm	10W	90W	3.000°K Calda	1200	Trasparente	360°	SMD	no	25 x 78 mm
23.0002.08					4.000°K Naturale	1230					
23.0002.07					6.000°K Fredda	1250					
23.0004.95	R7S	78 mm	6W	50W	3.000°K Calda	600	Trasparente	360°	SMD	no	22 x 78 mm
23.0004.97					4.000°K Naturale	620					
23.0004.96					6.000°K Fredda	630					
23.0002.36	R7S	118 mm	11W	90W	3.000°K Calda	1300	Trasparente	360°	COB	no	18 x 118 mm
23.0002.38					4.000°K Naturale	1350					
23.0002.37					6.000°K Fredda	1400					
23.0002.16	R7S	118 mm	10W	85W	3.000°K Calda	1150	Trasparente	360°	SMD	no	15 x 118 mm
23.0002.18					4.000°K Naturale	1180					
23.0002.17					6.000°K Fredda	1200					
23.0002.26	R7S	118 mm	19W	150W	3.000°K Calda	2200	Trasparente	360°	SMD	no	25 x 118 mm
23.0002.28					4.000°K Naturale	2230					
23.0002.27					6.000°K Fredda	2250					
23.0003.90	R7S	118 mm	10W	80W	3.000°K Calda	1110	Trasparente	360°	SMD	no	22 x 118 mm
23.0003.92					4.000°K Naturale	1150					
23.0003.91					6.000°K Fredda	1170					
23.0005.95	R7S	118 mm	9W	75W	3.000°K Calda	1000	Trasparente	360°	SMD	si	22 x 118 mm
23.0005.97					4.000°K Naturale	1050					
23.0005.96					6.000°K Fredda	1070					

## illuminazione DICROICA

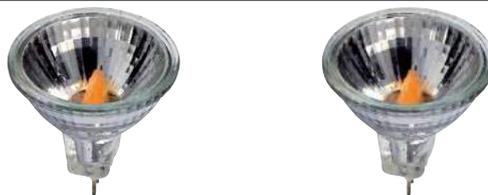

Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0002.50	GU4	MR11	2W	25W	3.000°K Calda	180	Trasparente	360°	Dicroica	no	35 x 38 mm
23.0002.51					4.000°K Naturale	190					
23.0002.52					6.000°K Fredda	200					
23.0002.55	GU4	MR11	3W	35W	3.000°K Calda	320	Trasparente	360°	Dicroica	no	50 x 46 mm
23.0002.56					4.000°K Naturale	330					
23.0002.57					6.000°K Fredda	340					



# illuminazione LED FILAMENT




Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0034.60	E14	Oliva	4W	40W	3.000°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	35 x 98 mm
23.0034.65					4.000°K Naturale	480					
23.0034.60/D	E14	Oliva	5W	42W	3.000°K Calda	500	Trasparente	360°	Filament	si	35 x 98 mm
23.0034.65/D					4.000°K Naturale	510					
23.0034.68/D	E14	Oliva	5W	42W	3.000°K Calda	500	Smerigliato	360°	Filament	si	35 x 98 mm
23.0034.69/D					4.000°K Naturale	510					
23.0034.70	E14	Oliva	7W	70W	3.000°K Calda	1000	Trasparente	360°	Filament	si	35 x 102 mm
23.0034.71					4.000°K Naturale	1050					
23.0034.80	E14	Colpo di Vento	4W	40W	3.000°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	35 x 120 mm
23.0034.85					4.000°K Naturale	480					
23.0034.90	E14	Mini Goccia	4W	40W	3.000°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	45 x 78 mm
23.0034.91					4.000°K Naturale	480					
23.0034.90/D	E14	Mini Goccia	5W	42W	3.000°K Calda	500	Trasparente	360°	Filament	si	45 x 78 mm
23.0034.91/D					4.000°K Naturale	510					
23.0034.97/D	E14	Mini Goccia	5W	42W	3.000°K Calda	500	Smerigliato	360°	Filament	si	45 x 78 mm
23.0034.98/D					4.000°K Naturale	510					
23.0034.88	E14	Mini Goccia	7W	70W	3.000°K Calda	1000	Trasparente	360°	Filament	no	45 x 80 mm
23.0034.89					4.000°K Naturale	1050					
23.0034.95	E27	Mini Goccia	4W	40W	3.000°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	45 x 72 mm
23.0034.96					4.000°K Naturale	480					
23.0034.93	E27	Mini Goccia	7W	70W	3.000°K Calda	1000	Trasparente	360°	Filament	no	45 x 78 mm
23.0034.94					4.000°K Naturale	1050					
23.0034.00	E27	Goccia	8W	75W	3.000°K Calda	1055	Trasparente	360°	Filament	no	60 x 105 mm
23.0034.01					4.000°K Naturale	1075					
23.0034.05	E27	Goccia	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	no	60 x 105 mm
23.0034.06					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.05/D	E27	Goccia	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	si	60 x 105 mm
23.0034.06/D					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.09/D	E27	Goccia	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Smerigliato	360°	Filament	si	60 x 105 mm
23.0034.10/D					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.11	E27	Goccia	15W	130W	3.000°K Calda	2080	Smerigliato	360°	Filament	no	65 x 125 mm
23.0034.12					4.000°K Naturale	2130					
23.0034.07	E27	Goccia	15W	130W	3.000°K Calda	2100	Trasparente	360°	Filament	no	65 x 125 mm
23.0034.08					4.000°K Naturale	2150					






Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0034.25	E27	Globo	8W	75W	3.000°K Calda	1055	Trasparente	360°	Filament	no	95 x 135 mm
23.0034.26					4.000°K Naturale	1075					
23.0034.27	E27	Globo	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	no	95 x 135 mm
23.0034.28					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.37	E27	Globo	8W	75W	3.000°K Calda	1055	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0034.38					4.000°K Naturale	1075					
23.0034.39	E27	Globo	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0034.40					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.39/D	E27	Globo	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	si	125 x 175 mm
23.0034.40/D					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.43/D	E27	Globo	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Smerigliato	360°	Filament	si	125 x 175 mm
23.0034.44/D					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.41	E27	Globo	15W	130W	3.000°K Calda	2100	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0034.42					4.000°K Naturale	2150					
23.0034.47	E27	Globo	17W	170W	3.000°K Calda	2800	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0034.48					4.000°K Naturale	2850					
23.0034.45	E27	Globo	15W	130W	3.000°K Calda	2080	Smerigliato	360°	Filament	si	125 x 175 mm
23.0034.46					4.000°K Naturale	2130					

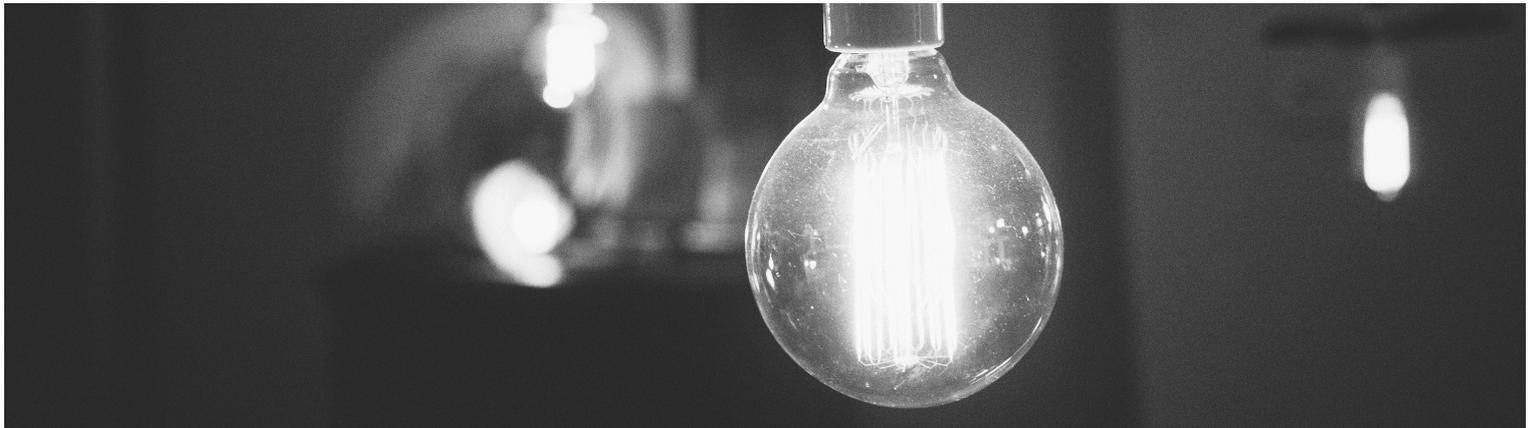

## Illuminazioni LED SPECIALI



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0036.31	E14	Peretta Frigo	2,5W	20W	4.000°K Naturale	210	Opale	200°	SMD	no	25 x 60 mm
23.0036.35	E14	per Cappe	4,5W	38W	3.000°K Calda	450	Trasparente	360°	SMD	no	16 x 66 mm
23.0036.36					4.000°K Naturale	460					
23.0036.37					6.000°K Fredda	480					
23.0026.46	E27	Goccia con Sensore Crepuscolare	12W	75W	3.000°K Calda	1000	Opale	270°	SMD	no	65 x 123 mm
23.0026.44					4.000°K Naturale	1040					
23.0026.47					6.000°K Fredda	1100					

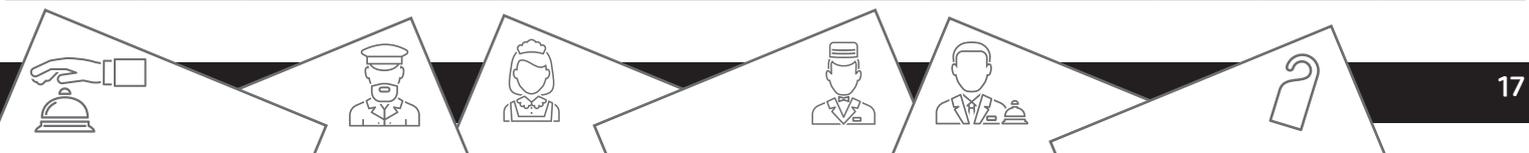

## illuminazione LED DECO



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.01	E14	C35	4W	15W	2100°K Calda	140	Ambrato	360°	Filament	si	35 x 96 mm
23.0032.05	E14	CF35	4W	15W	2100°K Calda	140	Ambrato	360°	Filament	si	35 x 116 mm
23.0032.15	E27	A75	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	75 x 138 mm
23.0032.80	E27	Bottiglia	6W	25W	2100°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	78 x 210 mm
23.0032.63	E27	T28	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	28 x 225 mm
23.0032.42	E27	G95	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	95 x 138 mm
23.0032.35	E27	BR95	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	95 x 120 mm
23.0032.55	E27	E55	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	55 x 130 mm
23.0032.45	E27	G125	6W	35W	2100°K Calda	400	Ambrato	360°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.46	E27	G125	6W	28W	2100°K Calda	300	Grigio Fumo	360°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0029.40	E27	Lanterna	4W	40W	2100°K Calda	380	Ambrato	360°	Filament	si	84 x 107 mm

## illuminazione LED DECO REFLECTOR con riflettore ruotabile e magnet superiore




Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Riflettore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.25	E27	G125	5,5W	40W	2700°K Calda	450	Nero	320°	SMD	si	120 x 185 mm
23.0032.28							Oro				
23.0032.26							Bianco				

## illuminazione LED DECO REFLECTOR



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Riflettore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.20	E27	G95	4W	28W	2200°K Calda	300	Titanio	270°	Filament	si	95 x 138 mm
23.0032.22							Rosso				
23.0032.21							Oro				

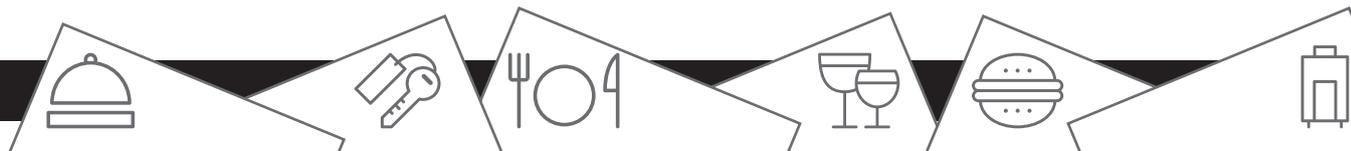

## illuminazione LED DECO XXL



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.82	E27	BT125	6W	25W	2100°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	123 x 300 mm
23.0032.56	E27	G300	8W	60W	2100°K Calda	800	Ambrato	360°	Filament	si	300 x 368 mm
23.0032.51	E27	PS160	8W	54W	2100°K Calda	700	Ambrato	360°	Filament	si	160 x 328 mm
23.0032.50	E27	G200	8W	54W	2100°K Calda	700	Ambrato	360°	Filament	si	200 x 298 mm
23.0032.52	E27	BT180	8W	54W	2100°K Calda	700	Ambrato	360°	Filament	si	180 x 373 mm
23.0032.54	E27	BT120	8W	80W	2100°K Calda	700	Ambrato	360°	Filament	si	120 x 440 mm

## illuminazione LED DECO SMOKED




Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Riflettore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.91	E27	Ampolla	4W	17W	2700°K Calda	150	Fumé	360°	Filament	si	160 x 358 mm
23.0032.92	E27	Bottiglione	4W	17W	2700°K Calda	150	Fumé	360°	Filament	si	215 x 362 mm
23.0032.38	E27	G125	4W	21W	2000°K Calda	140	Fumé	270°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.92	E27	UFO 165	4W	17W	2200°K Calda	150	Fumé	360°	Filament	si	165 x 200 mm
23.0032.90	E27	Siluro 170	6W	21W	2200°K Calda	270	Fumé	270°	Filament	si	170 x 270 mm



# Illuminazione LED DECO FORME



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.47	E27	G125	1,8W	12W	2100°K Calda	100	Ambrato cromato	360°	Filament	no	125 x 168 mm
23.0032.48	E27	G125	1,5W	10W	4000°K Naturale	80	Trasparente	360°	micro SMD	no	125 x 168 mm
23.0032.87	E27	Soffiate	4W	28W	2700°K Calda	300	Ambrato	360°	Filament	si	125 x 176 mm
23.0032.85	E27	Soffiate	6W	25W	2100°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	165 x 270 mm
23.0032.83	E27	Soffiate	6W	26W	2200°K Calda	260	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 210 mm
23.0029.70	E27	Star	6W	35W	2100°K Calda	400	Ambrato	360°	Filament	si	140 x 183 mm
23.0029.71	E27	Star	6W	35W	2100°K Calda	400	Fumè	360°	Filament	si	140 x 183 mm
23.0029.50	E27	Cuore	4W	35W	2200°K Calda	380	Ambrato	360°	Filament	si	95 x 130 mm
23.0029.30	E27	ST64	4W	35W	2200°K Calda	380	Cromato	360°	Filament	no	64 x 146 mm
23.0029.55	E27	Rombo	6W	45W	2200°K Calda	580	Ambrato	360°	Filament	si	126 x 176 mm
23.0029.60	E27	Diamante	6W	45W	2200°K Calda	480	Ambrato	360°	Filament	si	130 x 160 mm
23.0029.65	E27	G125	6W	45W	2200°K Calda	480	Ambrato	360°	Filament	si	125 x 175 mm
23.0032.53	E27	Fungo	6W	25W	2200°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	167 x 197 mm
23.0029.80	E27	G125	2W	10W	2200°K Calda	60	Trasparente	360°	SMD	no	125 x 176 mm
23.0032.86	E27	Bubble	6W	25W	2200°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	150 x 407 mm
23.0032.61	E27	Mela 160	4W	25W	2700°K Calda	300	Ambrato	360°	Filament	si	160 x 215 mm
23.0032.40	E27	G125 Nota Musicale	4W	21W	2000°K Calda	200	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.60	E27	Paralume	4W	30W	2200°K Calda	320	Ambrato	360°	Filament	si	123 x 210 mm
23.0032.49	E27	G125 Scritta Love	4W	21W	2200°K Calda	180	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.39	E27	G125 Scritta Hello	4W	21W	2000°K Calda	200	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.41	E27	G125 Scritta Home	4W	21W	2200°K Calda	270	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 172 mm

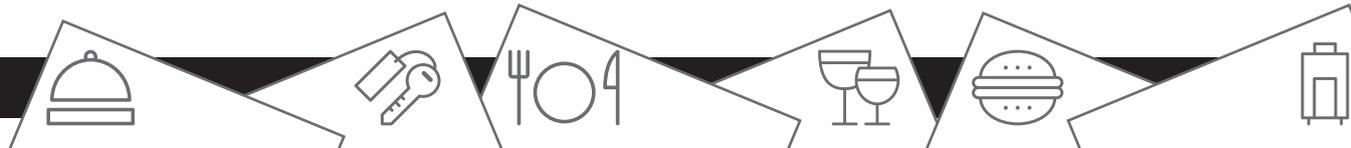


## illuminazione LED DECO



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.81	E27	Birra	8W	25W	2800°K Calda	250	Verde	300°	Filament	si	56 x 202 mm
23.0033.10	E27	Spirale	12W	40W	2600°K Calda	480	Trasparente	300°	Filament	si	43 x 145 mm
23.0033.05	E27	Vortice	12W	45W	2600°K Calda	600	Trasparente	300°	Filament	si	133 x 86 mm
23.0033.00	E27	Circolare	12W	45W	2600°K Calda	600	Trasparente	300°	Filament	si	108 x 178 mm
23.0032.78	E27	G125	4W	25W	2200°K Calda	250	Rainbow	360°	Filament	si	125 x 176 mm
23.0032.79	E27	Pigna 150	4W	25W	2200°K Calda	250	Rainbow	360°	Filament	si	150 x 300 mm
23.0032.59	E27	Pepper 50 green	4W	25W	2200°K Calda	250	Verde	360°	Filament	si	50 x 195 mm
23.0032.58	E27	Pumpkin 165	6W	25W	2700°K Calda	240	Bianco	360°	Filament	si	165 x 206 mm
23.0032.88	E27	Globo flat	2W	10W	2700°K Calda	80	Opale + Trasparente	300°	Filament	si	150 x 115 mm
23.0032.89	E27	Globo Flat	2W	10W	2700°K Calda	80	Opale + Fumè	300°	Filament	si	150 x 115 mm

## illuminazione LED DECO TATTOO

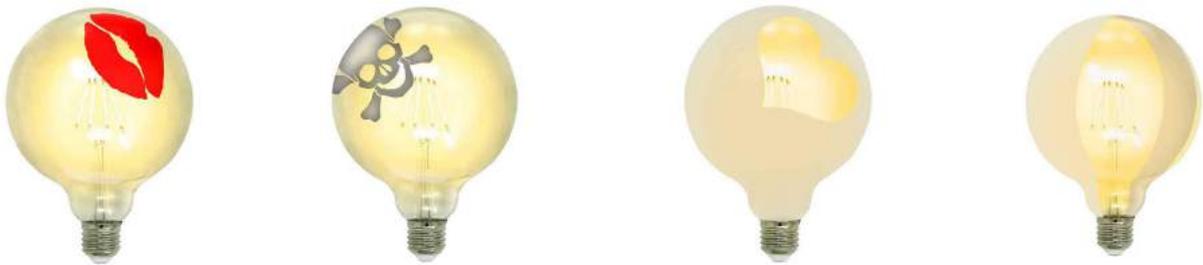

Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Riflettore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0033.20	E27	G125 Bacio	4W	40W	2700°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0033.22	E27	G125 Scheletro	4W	40W	2700°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0033.31	E27	G125 Cuore	4W	40W	2700°K Calda	470	Satinato + Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0033.35	E27	G125 Pallone	4W	40W	2700°K Calda	470	Satinato + Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm



# Illuminazione LED COME UNA VOLTA



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0031.00	E14	C35	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	35 x 97 mm
23.0031.05	E14	CF35	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	35 x 127 mm
23.0031.12	E27	A60	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	60 x 112 mm
23.0031.15	E27	A75	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	75 x 138 mm
23.0031.28	E27	ST58	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	58 x 130 mm
23.0031.30	E27	ST64	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	64 x 142 mm
23.0031.35	E27	BR95	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	95 x 120 mm
23.0031.42	E27	G95	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	95 x 140 mm
23.0031.45	E27	G125	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	125 x 172 mm
23.0031.62	E27	T28	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	28 x 185 mm
23.0031.70	E27	T45	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	45 x 110 mm
23.0031.52	E40 / E27	G180	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	185 x 365 mm
23.0031.50	E40 / E27	G160	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	160 x 320 mm





<b>Codice</b>	21.2025.50
<b>Modello</b>	Panarea
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 33 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2025.60
<b>Modello</b>	Djerba
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 24,5 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2025.70
<b>Modello</b>	Maiorca
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 25 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2025.80
<b>Modello</b>	Minorca
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 41,5 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2030.60
<b>Modello</b>	Moorea
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 28,3 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2030.50
<b>Modello</b>	Papeete
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	h 150 cm
<b>Potenza massima</b>	40 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2000.05
<b>Modello</b>	Kalibrì
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 31 cm
<b>Potenza massima</b>	40 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2000.00
<b>Modello</b>	Kalibrì
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 31 cm
<b>Potenza massima</b>	40 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2000.02
<b>Modello</b>	Kalibrì
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 31 cm
<b>Potenza massima</b>	40 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2025.00
<b>Modello</b>	Cage
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 37 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



## Lampade ON DECO a sospensione



<b>Codice</b>	21.2010.00
<b>Modello</b>	C-Boom
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 30 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2120.10
<b>Modello</b>	Kate
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 33 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2020.00
<b>Modello</b>	Sky
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 33 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2020.05
<b>Modello</b>	Sky
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 33 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2030.00
<b>Modello</b>	Tahiti
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 40 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2030.05
<b>Modello</b>	Tahiti
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 40 cm
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2050.00
<b>Modello</b>	Origami
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 31 x 43 cm
<b>Potenza massima</b>	11 W max CFL / LED
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2040.10
<b>Modello</b>	Plate
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 58 x 32 cm
<b>Potenza massima</b>	11 W max CFL/LED
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.2040.00
<b>Modello</b>	Ice
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 42 x 52 cm
<b>Potenza massima</b>	11 W max CFL/LED
<b>Grado di protezione</b>	IP20

*lampada non inclusa*





<b>Codice</b>	22.0250.00
<b>Lunghezza</b>	3 metri

<b>Codice</b>	22.0250.60
<b>Lunghezza</b>	10 metri

<b>Codice</b>	22.0250.50
<b>Lunghezza</b>	3 metri

<b>Codice</b>	22.0250.70
<b>Lunghezza</b>	10 metri

<b>Modello</b>	Catene
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Tensione</b>	230 Vac/50Hz
<b>Chiusura sicurezza</b>	√
<b>Prolungabile</b>	√
<b>Presa / Spina</b>	Schuko
<b>Grado di protezione</b>	IP44



<b>Codice</b>	23.3010.15
<b>Modello</b>	Emma
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 30 cm
<b>N° lampade</b>	2
<b>Potenza massima</b>	2x 50 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	23.3010.20
<b>Modello</b>	Emma
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 40 cm
<b>N° lampade</b>	2
<b>Potenza massima</b>	2x 50 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	23.3010.25
<b>Modello</b>	Emma
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 50 cm
<b>N° lampade</b>	3
<b>Potenza massima</b>	3x 50 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	23.3010.30
<b>Modello</b>	Silveround
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>Dimensione</b>	Ø 40 x 11 cm
<b>N° lampade</b>	2
<b>Potenza massima</b>	2x 60 W max
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	23.0216.50
<b>Modello</b>	Magneto led
<b>Dimensione</b>	Ø 18 cm
<b>Potenza</b>	20W = 115W
<b>Lumen</b>	1620 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	180°



<b>Codice</b>	23.0216.60
<b>Modello</b>	Magneto led
<b>Dimensione</b>	Ø 24 cm
<b>Potenza</b>	30W = 165W
<b>Lumen</b>	2520 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	180°



<b>Codice</b>	23.0221.35
<b>Modello</b>	Globo 10
<b>Dimensione</b>	Ø 22 cm
<b>Potenza</b>	10W = 55W
<b>Lumen</b>	700 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	270°



<b>Codice</b>	23.0221.30
<b>Modello</b>	Round-in 24
<b>Dimensione</b>	Ø 40 cm
<b>Potenza</b>	24W = 108W
<b>Lumen</b>	1680 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	120°





<b>Codice</b>	23.0221.20
<b>Modello</b>	Mimas
<b>Dimensione</b>	27,5 x 5 cm
<b>Potenza</b>	12W
<b>Lumen</b>	1320 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	180°




<b>Codice</b>	23.0221.45
<b>Modello</b>	Venus
<b>Dimensione</b>	Ø 38 x 10 cm
<b>Potenza</b>	24W
<b>Lumen</b>	1700 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	120°



<b>Codice</b>	23.0221.70
<b>Modello</b>	Saturn
<b>Dimensione</b>	Ø 40 x 7 cm
<b>Potenza</b>	24W
<b>Lumen</b>	1900 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	120°




<b>Codice</b>	23.0221.75
<b>Modello</b>	Callisto
<b>Dimensione</b>	Ø 50 cm
<b>Potenza</b>	50W
<b>Lumen</b>	3800 lm
<b>Tipo luce</b>	CCT 3000 / 4000 / 5000 °K
<b>Angolo</b>	120°

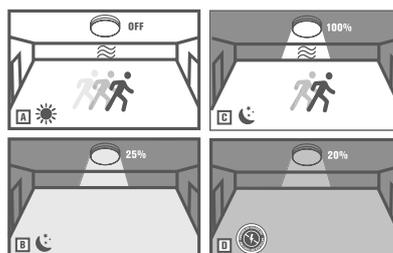

<b>Codice</b>	23.0221.55
---------------	------------

<b>Codice</b>	23.0221.60
<b>Aggiuntivo</b>	Anti-Blackout

<b>Modello</b>	Gemini
<b>Dimensione</b>	Ø 33 cm
<b>Potenza</b>	24W
<b>Lumen</b>	1920 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	120°
<b>Sensori</b>	Movimento



pbkpl ob=  
af=of kbj bk ql  
^=j f' ol1 kab



<b>Codice</b>	23.0221.50
<b>Modello</b>	Sensor 24
<b>Dimensione</b>	Ø 28 cm
<b>Potenza</b>	24W
<b>Lumen</b>	1800 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	120°



<b>Codice</b>	23.3010.40
<b>Modello</b>	Dodo
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60 W max
<b>Installazione</b>	a soffitto
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	23.3010.45
<b>Modello</b>	Dodo
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60 W max
<b>Installazione</b>	clip
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	23.3010.50
<b>Modello</b>	Dodo
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	2
<b>Potenza massima</b>	2x 60 W max
<b>Installazione</b>	a soffitto
<b>Grado di protezione</b>	IP20





<b>Codice</b>	23.3010.55
<b>Modello</b>	Dodo
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	3
<b>Potenza massima</b>	3x 60 W max
<b>Installazione</b>	a soffitto
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	23.3010.60
<b>Modello</b>	Dodo
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	4
<b>Potenza massima</b>	4x 60 W max
<b>Installazione</b>	a soffitto
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Modello</b>	Kiki led
<b>Dimensione spot</b>	4,5 x 7,5 cm
<b>Dimensione pinza</b>	9 x 6 cm
<b>Potenza</b>	2W
<b>Lumen</b>	120 lm
<b>Tipo luce</b>	2700°K Calda
<b>Angolo</b>	85°

<b>Codice</b>	23.3020.45
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Codice</b>	23.3020.46
<b>Colore</b>	Nero

<b>Codice</b>	23.3020.47
<b>Colore</b>	Fucsia

<b>Codice</b>	23.3020.48
<b>Colore</b>	Verde

<b>Codice</b>	23.3020.49
<b>Colore</b>	Azzurro



<b>Modello</b>	Binari
<b>Lunghezza</b>	1 mt
<b>Tensione</b>	230 Vac
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Connettori</b>	inclusi

<b>Codice</b>	23.3040.10
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Codice</b>	23.3040.05
<b>Colore</b>	Nero



<b>Codice</b>	23.3040.11
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Codice</b>	23.3040.06
<b>Colore</b>	Nero



<b>Codice</b>	23.3040.12
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Codice</b>	23.3040.07
<b>Colore</b>	Nero



<b>Codice</b>	23.3040.13
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Codice</b>	23.3040.08
<b>Colore</b>	Nero



<b>Modello</b>	Apollo
<b>Potenza</b>	9W
<b>Lumen</b>	600 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	21°

<b>Codice</b>	23.3040.25
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Codice</b>	23.3040.20
<b>Colore</b>	Nero



<b>Modello</b>	Ares
<b>Potenza</b>	9W
<b>Lumen</b>	600 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	103°

<b>Codice</b>	23.3040.35
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Codice</b>	23.3040.30
<b>Colore</b>	Nero



<b>Modello</b>	Eolo
<b>Potenza</b>	9W
<b>Lumen</b>	650 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	22°

<b>Codice</b>	23.3040.45
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Codice</b>	23.3040.40
<b>Colore</b>	Nero



<b>Modello</b>	Morfeo
<b>Potenza</b>	9W
<b>Lumen</b>	650 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	22°

<b>Codice</b>	23.3040.55
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Codice</b>	23.3040.50
<b>Colore</b>	Nero





<b>Codice</b>	23.3040.65	<b>Codice</b>	23.3040.60
<b>Colore</b>	Bianco	<b>Colore</b>	Nero

<b>Modello</b>	Zeus
<b>Porta lampada</b>	GU10
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	60 W max
<b>Installazione</b>	binario
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	23.3010.00
<b>Modello</b>	Emma
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40 W max
<b>Plus</b>	vetro alabastro
<b>Dimensioni</b>	30 x 15 cm



<b>Codice</b>	23.3025.00
<b>Modello</b>	Amelia
<b>Dimensione</b>	Ø 14,5 cm
<b>Potenza</b>	10W
<b>Lumen</b>	890 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Illuminazione</b>	Doppia



<b>Codice</b>	23.3025.10
<b>Modello</b>	Jackie
<b>Dimensione</b>	14,5 x 14,5 cm
<b>Potenza</b>	10W
<b>Lumen</b>	890 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Illuminazione</b>	Doppia



<b>Codice</b>	23.3025.20
<b>Modello</b>	Sophia
<b>Dimensione</b>	10,5 x 18,5 cm
<b>Potenza</b>	10W
<b>Lumen</b>	890 lm
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Illuminazione</b>	Doppia



<b>Codice</b>	21.4025.00
<b>Modello</b>	Chalet
<b>Porta lampada</b>	E14
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40 W max
<b>Plus</b>	sassi
<b>Paralume</b>	Beige impero



<b>Codice</b>	21.4000.15
<b>Modello</b>	Mini Farell
<b>Porta lampada</b>	E14
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 35W max
<b>Dimensioni</b>	Ø 18 cm
<b>Colore</b>	Rame



<b>Codice</b>	21.4000.10
<b>Modello</b>	Mini Farell
<b>Porta lampada</b>	E14
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 35W max
<b>Dimensioni</b>	Ø 18 cm
<b>Colore</b>	Bianco



<b>Codice</b>	21.4000.12
<b>Modello</b>	Mini Farell
<b>Porta lampada</b>	E14
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 35W max
<b>Dimensioni</b>	Ø 18 cm
<b>Colore</b>	Alluminio



<b>Codice</b>	21.4010.00
<b>Modello</b>	Pouf
<b>Porta lampada</b>	E14
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 12W max
<b>Dimensioni</b>	Ø 18 cm
<b>Colore</b>	Bianco





<b>Codice</b>	21.4020.00
<b>Modello</b>	Arm
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	22 x h 20 cm
<b>Colore</b>	Bianco

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0060.00
<b>Modello</b>	Atena
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	9,5 x h 9,5 cm
<b>Colore</b>	Rame

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0060.05
<b>Modello</b>	Atena
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	9,5 x h 9,5 cm
<b>Colore</b>	Nera

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0060.10
<b>Modello</b>	Atena
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	9,5 x h 9,5 cm
<b>Colore</b>	Oro

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0060.20
<b>Modello</b>	Mister
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	10 x h 22 cm
<b>Colore</b>	Rosa

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0060.25
<b>Modello</b>	Mister
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	10 x h 22 cm
<b>Colore</b>	Grigia

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0060.30
<b>Modello</b>	Mister
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	10 x h 22 cm
<b>Colore</b>	Verde

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0060.15
<b>Modello</b>	Libra
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	10 x h 22 cm
<b>Colore</b>	Trasparente

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0030.55
<b>Modello</b>	Paris
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 41 cm
<b>Materiale</b>	Ceramica

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0030.50
<b>Modello</b>	New York
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 41 cm
<b>Materiale</b>	Ceramica

*lampada non inclusa*





<b>Codice</b>	21.0015.30
<b>Modello</b>	Utah
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 36,5 cm
<b>Materiale</b>	Ceramica

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0030.00
<b>Modello</b>	Home
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 41 cm
<b>Materiale</b>	Ceramica

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0010.25
<b>Modello</b>	Nevada
<b>Porta lampada</b>	E14
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 31,6 cm
<b>Colore</b>	Tortora

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0010.20
<b>Modello</b>	Nevada
<b>Porta lampada</b>	E14
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 31,6 cm
<b>Colore</b>	Legno

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0010.10
<b>Modello</b>	Alaska
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	h 35 cm
<b>Colore</b>	Silver

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0010.00
<b>Modello</b>	Dakota
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 46 cm
<b>Colore</b>	Bianco

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0015.21
<b>Modello</b>	Miami
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 45 cm
<b>Colore</b>	Sabbia

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0015.20
<b>Modello</b>	Miami
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 45 cm
<b>Colore</b>	Bianco

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0015.25
<b>Modello</b>	Miami
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 45 cm
<b>Colore</b>	Grigio

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0025.50
<b>Modello</b>	Lumiere
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 45 cm
<b>Colore</b>	Beige

*lampada non inclusa*





legno & ceramica

<b>Codice</b>	21.0015.15
<b>Modello</b>	Nora
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 52 cm
<b>Colore</b>	Bianco

*lampada non inclusa*



legno & ceramica

<b>Codice</b>	21.0015.10
<b>Modello</b>	Nora
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 52 cm
<b>Colore</b>	Sabbia

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0025.00
<b>Modello</b>	Belle
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 42 cm
<b>Colore</b>	Beige

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0015.00
<b>Modello</b>	Kelly
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 43 cm
<b>Colore</b>	Silver

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0035.00
<b>Modello</b>	Beverly
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	h 54 cm
<b>Materiale</b>	Vetro

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.0050.00
<b>Modello</b>	J-Diamond
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	12 x h 26 cm
<b>Colore</b>	Multicolore

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	23.8610.00
<b>Modello</b>	Woody
<b>Illuminazione</b>	Led integrato
<b>Potenza massima</b>	3W max
<b>Dimensioni</b>	h 39 cm
<b>Materiale</b>	Legno



<b>Codice</b>	21.0050.05
<b>Modello</b>	J-Boom
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	12 x h 26 cm
<b>Colore</b>	Multicolore

*lampada non inclusa*





<b>Codice</b>	21.0040.00
<b>Modello</b>	Marilyn
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	21 x h 40 cm
<b>Colore</b>	Bianco



<b>Codice</b>	21.0040.05
<b>Modello</b>	Marilyn
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	21 x h 40 cm
<b>Colore</b>	Nero



<b>Codice</b>	21.9000.05
<b>Modello</b>	Marilyn
<b>Dimensioni</b>	Ø 33 cm
<b>Colore</b>	Bianco



<b>Codice</b>	21.9000.06
<b>Modello</b>	Marilyn
<b>Dimensioni</b>	Ø 33 cm
<b>Colore</b>	Nero



<b>Codice</b>	21.0040.20
<b>Modello</b>	Grace
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	29 x h 35 cm
<b>Colore</b>	Bianco



<b>Codice</b>	21.0040.25
<b>Modello</b>	Grace
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	29 x h 35 cm
<b>Colore</b>	Nero



<b>Codice</b>	21.9000.00
<b>Modello</b>	Grace
<b>Dimensioni</b>	Ø 43 cm
<b>Colore</b>	Bianco



<b>Codice</b>	21.9000.01
<b>Modello</b>	Grace
<b>Dimensioni</b>	Ø 43 cm
<b>Colore</b>	Nero



<b>Codice</b>	21.0040.30
<b>Modello</b>	Little Grace
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	17 x h 20 cm
<b>Colore</b>	Bianco



<b>Codice</b>	21.0040.35
<b>Modello</b>	Little Grace
<b>Porta lampada</b>	E27
<b>N° lampade</b>	1
<b>Potenza massima</b>	1x 40W max
<b>Dimensioni</b>	17 x h 20 cm
<b>Colore</b>	Nero



<b>Codice</b>	21.9000.10
<b>Modello</b>	Little Grace
<b>Dimensioni</b>	Ø 20 cm
<b>Colore</b>	Bianco



<b>Codice</b>	21.9000.11
<b>Modello</b>	Little Grace
<b>Dimensioni</b>	Ø 20 cm
<b>Colore</b>	Nero





# EFFETTO NEON



<b>Codice</b>	23.8615.60
<b>Modello</b>	Hello
<b>Forma</b>	Scritta hello
<b>Dimensioni</b>	l 180 cm
<b>Colore luce</b>	Verde
<b>Alimentazione</b>	3xAA o USB
<b>Materiale</b>	Plastica



<b>Codice</b>	23.8615.50
<b>Modello</b>	Love
<b>Forma</b>	Scritta love
<b>Dimensioni</b>	l 135,5 cm
<b>Colore luce</b>	Fucsia
<b>Alimentazione</b>	3xAA o USB
<b>Materiale</b>	Plastica



<b>Codice</b>	23.8615.55
<b>Modello</b>	Dream
<b>Forma</b>	Scritta Dream
<b>Dimensioni</b>	l 180 cm
<b>Colore luce</b>	Blu
<b>Alimentazione</b>	3xAA o USB
<b>Materiale</b>	Plastica



<b>Codice</b>	23.8615.65
<b>Modello</b>	Home
<b>Forma</b>	Scritta home
<b>Dimensioni</b>	l 180 cm
<b>Colore luce</b>	Bianco
<b>Alimentazione</b>	3xAA o USB
<b>Materiale</b>	Plastica



<b>Codice</b>	23.8615.00
<b>Modello</b>	Pineapple
<b>Forma</b>	Ananas
<b>Dimensioni</b>	h 35 cm
<b>Colore luce</b>	Giallo / Verde
<b>Alimentazione</b>	230 Vac
<b>Materiale</b>	Vetro





<b>Codice</b>	21.8820.10
<b>Tipologia</b>	Applique
<b>Porta lampada</b>	1x E27
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	12 x 12 x 22 cm
<b>Grado di protezione</b>	IP44

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.8830.10
<b>Tipologia</b>	Sospensione
<b>Porta lampada</b>	1x E27
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	12 x 12 x 88 cm
<b>Grado di protezione</b>	IP44

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	21.8820.40
<b>Tipologia</b>	Applique
<b>Porta lampada</b>	1x E27
<b>Potenza massima</b>	1x 60W max
<b>Dimensioni</b>	22 x 25 x 26 cm
<b>Grado di protezione</b>	IP43

*lampada non inclusa*



<b>Codice</b>	23.8820.15
<b>Tipologia</b>	Applique
<b>Dimensione</b>	12 x 15 x 5 cm
<b>Potenza</b>	6W = 30W
<b>Lumen</b>	300 lm
<b>Tipo luce</b>	4000 °K Natur.
<b>Angolo</b>	120°
<b>Grado di protezione</b>	IP54



<b>Codice</b>	23.8820.20
<b>Tipologia</b>	Applique
<b>Dimensione</b>	6,5 x 6,5 x 9 cm
<b>Potenza</b>	6W = 38W
<b>Lumen</b>	440 lm
<b>Tipo luce</b>	4000 °K Natur.
<b>Angolo</b>	120°
<b>Grado di protezione</b>	IP54



<b>Codice</b>	23.8820.30
<b>Tipologia</b>	Applique
<b>Dimensione</b>	23 x 14,3 x 4 cm
<b>Potenza</b>	12W = 70W
<b>Lumen</b>	980 lm
<b>Tipo luce</b>	4000 °K Natur.
<b>Angolo</b>	120°
<b>Grado di protezione</b>	IP54



<b>Codice</b>	23.8820.00
<b>Tipologia</b>	Applique
<b>Dimensione</b>	16 x 10 x 11 cm
<b>Potenza</b>	10W = 50W
<b>Lumen</b>	600 lm
<b>Tipo luce</b>	4000 °K Natur.
<b>Angolo</b>	120°
<b>Grado di protezione</b>	IP54



<b>Codice</b>	23.8820.50
<b>Tipologia</b>	Applique
<b>Dimensione</b>	27 x 11 x 8,3 cm
<b>Potenza</b>	7W = 35W
<b>Lumen</b>	400 lm
<b>Tipo luce</b>	4000 °K Natur.
<b>Angolo</b>	120°
<b>Grado di protezione</b>	IP54



<b>Codice</b>	23.8820.80
<b>Tipologia</b>	Applique
<b>Dimensione</b>	15 x 28 x 18 cm
<b>Potenza</b>	10W = 50W
<b>Lumen</b>	600 lm
<b>Tipo luce</b>	4000 °K Natur.
<b>Angolo</b>	120°
<b>Grado di protezione</b>	IP54



<b>Codice</b>	23.0220.35
<b>Tipologia</b>	per Ombrelloni
<b>Dimensione</b>	Ø 20 x 4,5 cm
<b>Potenza</b>	2,2W = 15W
<b>Lumen</b>	100 lm
<b>Tipo luce</b>	6000 °K Fredda
<b>Angolo</b>	120°
<b>Grado di protezione</b>	IP54



# Vasta gamma di Strisce led

da interno, da esterno, led neon, 220V,  
Kit completi, Alimentatori, Accessori e Profili



## Consulta il catalogo completo



## Fari da Esterno



Codice	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	CRI	Angolo	Grado di Protezione	Tensione	Dimensioni	Peso
23.8756.11	10W	60W	4000°K Naturale	850	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	10,5 x 10,3 x 2,5 cm	0,228 Kg
23.8756.21	20W	110W	4000°K Naturale	1700	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	12,5 x 12,3 x 2,5 cm	0,298 Kg
23.8756.31	30W	155W	4000°K Naturale	2550	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	16,3 x 18,6 x 3,4 cm	0,400 Kg
23.8756.51	50W	240W	4000°K Naturale	4250	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	20 x 19,8 x 3,6 cm	0,826 Kg
23.8756.81	100W	403W	4000°K Naturale	7500	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	30 x 33,5 x 4,5 cm	2,8 Kg
23.8756.91	150W	590W	4000°K Naturale	11250	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	42,5 x 32,5 x 10,5 cm	5 Kg
23.8756.96	200W	778W	4000°K Naturale	15000	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	52 x 32,5 x 11,5 cm	6,5 Kg



<b>Codice</b>	23.8749.51
<b>Potenza</b>	30W
<b>Equivalenza</b>	150W
<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Lumen</b>	2400
<b>Angolo</b>	120°
<b>Grado di protezione</b>	IP44

<b>Regolazioni sensore PIR</b>	Distanza di rilevamento / Temporizzazione / Soglia luce ambientale
<b>Angolo di rilevamento PIR</b>	120°
<b>Tensione</b>	230 Vac
<b>Dimensioni</b>	21 x 24 x 5,8 cm
<b>Peso</b>	0,980 Kg



<b>Tipo luce</b>	4000°K Naturale
<b>Angolo</b>	120°
<b>Tipo batteria</b>	LiFePO4
<b>Tensione pannello solare</b>	6 Vdc
<b>Controller</b>	MTTP
<b>Tempo di carica</b>	4 h
<b>Autonomia</b>	8 / 10 h
<b>Telecomando</b>	IR incluso

Codice	Potenza	Equivalenza	Lumen	Batteria integrata	Grado di Protezione	Dimensioni Faro	Peso Faro	Potenza pannello	Dimensioni pannello	Peso pannello
23.8757.41	40W	175W	1000	3,2 V / 10 Ah	IP65	22,7 x 18 x 5 cm	1 Kg	12 W	29 x 35 x 2 cm	1,4 Kg
23.8757.61	60W	250W	1500	3,2 V / 15 Ah	IP65	25,5 x 20,8 x 6,5 cm	1,4 Kg	15 W	35 x 35 x 2 cm	1,5 Kg
23.8757.81	100W	400W	2100	3,2 V / 20 Ah	IP65	30 x 25 x 7 cm	1,9 Kg	20 W	45 x 35 x 2 cm	1,9 Kg





<b>Codice</b>	64.0580.20
<b>Tipologia</b>	Crepuscolare 12 Vdc
<b>Carico max incandescenza</b>	72 W
<b>Carico max led</b>	12 W
<b>Soglia luminosità</b>	< 5 - 15 Lux
<b>Dimensioni</b>	5 x 3,5 x 4,4 cm
<b>Grado di protezione</b>	IP44



<b>Codice</b>	64.0580.14
<b>Tipologia</b>	Crepuscolare 230 Vac
<b>Carico max incandescenza</b>	1200 W
<b>Carico max led</b>	300 W
<b>Soglia luminosità</b>	< 5 - 15 Lux
<b>Dimensioni</b>	5 x 3,5 x 4,4 cm
<b>Grado di protezione</b>	IP44



<b>Codice</b>	64.0580.12
<b>Tipologia</b>	Crepuscolare 230 Vac
<b>Carico max incandescenza</b>	1000 W
<b>Carico max Fluor.</b>	250 W
<b>Soglia luminosità</b>	< 5 - 300 Lux
<b>Dimensioni</b>	Ø 6,3 x 7,7 cm
<b>Grado di protezione</b>	IP44



<b>Codice</b>	64.0580.05
<b>Tipologia</b>	Modulo Crepuscolare
<b>Carico max incandescenza</b>	100 W
<b>Carico max fluor.</b>	27 W
<b>Soglia luminosità</b>	< 5 - 50 Lux
<b>Dimensioni</b>	7,5 x 4 x 2,4 cm
<b>Grado di protezione</b>	IP44



<b>Codice</b>	64.0580.02
<b>Tipologia</b>	Portalampana Crepuscolare
<b>Carico max incandescenza</b>	100 W
<b>Soglia luminosità</b>	< 5 - 15 Lux
<b>Dimensioni</b>	5,5 x 9 x 6,2 cm
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	64.0580.10
<b>Tipologia</b>	Interruttore Crepuscolare
<b>Carico max</b>	1300 W
<b>Carico resistivo</b>	6 A
<b>Carico induttivo</b>	2 A
<b>Soglia luminosità</b>	< 3 - 500 Lux
<b>Dimensioni</b>	6,8 x 11 x 3,8 cm
<b>Grado di protezione</b>	IP44



<b>Codice</b>	64.2300.70
<b>Tipologia</b>	P.I.R. 180°
<b>Distanza</b>	max 12 m
<b>Carico max incandescenza</b>	1000 W
<b>Carico max fluorescenza</b>	250 W
<b>Soglia luminosità</b>	< 3 - 2000 Lux
<b>Grado di protezione</b>	IP44



<b>Codice</b>	64.2300.50
<b>Tipologia</b>	P.I.R. 360°
<b>Distanza</b>	max 6 m
<b>Carico max incandescenza</b>	1200 W
<b>Carico max fluorescenza</b>	300 W
<b>Soglia luminosità</b>	< 3 - 2000 Lux
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	64.2303.00
<b>Tipologia</b>	Microonde 360°
<b>Distanza</b>	max 8 m
<b>Carico max incandescenza</b>	2000 W
<b>Carico max risparmio energ.</b>	1000 W
<b>Soglia luminosità</b>	< 3 - 2000 Lux
<b>Grado di protezione</b>	IP20



<b>Codice</b>	64.2303.10
<b>Tipologia</b>	Microonde 360°
<b>Distanza</b>	max 10 m
<b>Carico max incandescenza</b>	3000 W
<b>Carico max fluorescenza</b>	800 W
<b>Soglia luminosità</b>	< 10 - 500 Lux
<b>Grado di protezione</b>	IP20





<b>Codice</b>	49.6930.15
<b>Tipologia</b>	Timer Giornaliero
<b>Tensione</b>	230 Vac
<b>Tempo minimo di regolazione</b>	15 min.
<b>Carico max</b>	16 A
<b>Presca</b>	Bipasso 10/16A
<b>Modalità</b>	Manuale / Automatico



<b>Codice</b>	49.6930.26
<b>Tipologia</b>	Timer Settimanale
<b>Tensione</b>	230 Vac
<b>Programmazioni giornaliere</b>	16 (on/off)
<b>Countdown</b>	✓
<b>Presca</b>	Bipasso 10/16A
<b>Surge protector</b>	✓
<b>Funzione random</b>	✓



<b>Codice</b>	49.6935.15
<b>Tipologia</b>	Termostato
<b>Carico resistivo</b>	10A - 250Vac
<b>Alimentazione</b>	3 V (2xAAA)
<b>Range di temperatura</b>	5 - 30 °C
<b>Dimensioni</b>	8 x 8 x 3 cm
<b>Display LCD</b>	Retroilluminato



<b>Codice</b>	49.6935.60
<b>Tipologia</b>	Crono Termostato
<b>Carico resistivo</b>	8A - 250Vac
<b>Alimentazione</b>	230 Vac
<b>Range di temperatura</b>	5 - 30 °C
<b>Dimensioni</b>	11,7 x 7 x 3,5 cm
<b>Display LCD</b>	Retroilluminato




<b>Codice</b>	49.6935.33
<b>Tipologia</b>	Crono Termostato
<b>Carico resistivo</b>	8A - 250Vac
<b>Carico induttivo</b>	2A - 250Vac
<b>Alimentazione</b>	3 V (2xAAA)
<b>Range di temperatura</b>	5 - 30 °C
<b>Dimensioni</b>	13 x 8,4 x 3 cm
<b>Display LCD</b>	Retroilluminato



<b>Codice</b>	49.6830.33
<b>Tipologia</b>	Cronotermostato Smart WiFi. Controlla e gestisci la caldaia ovunque dall'App HeySmart disponibile per Android e iOS.
<b>Display</b>	LCD Touch screen retroilluminato
<b>Alimentazione</b>	230 Vac
<b>Range di temperatura</b>	5 - 35 °C
<b>Carico resistivo</b>	5A - 240Vac

<b>Comunicazione internet</b>	WiFi 2,4 GHz
<b>Applicazione</b>	Hey Smart per Android e iOS
<b>Dimensioni</b>	13 x 9 x 2,5 cm

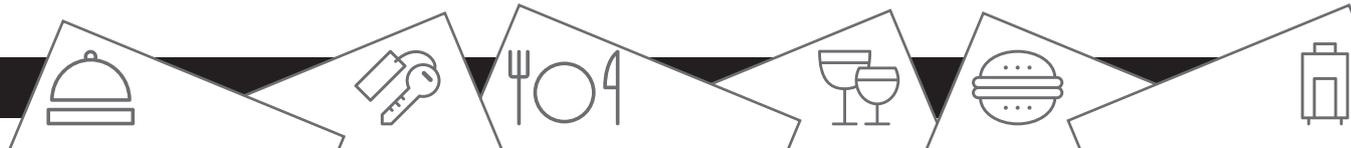



<b>Codice</b>	03.0795.08
<b>Tipologia</b>	Dome-Tweeter
<b>Diametro</b>	102 mm
<b>Potenza</b>	60W RMS
<b>Potenza max</b>	100W
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	1.000÷20.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	94 dB



<b>Codice</b>	03.0785.08
<b>Tipologia</b>	Mid-Range
<b>Diametro</b>	130 mm
<b>Potenza</b>	60W RMS
<b>Potenza max</b>	100W
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	400÷6.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	91 dB



<b>Codice</b>	03.0750.08
<b>Tipologia</b>	Woofer
<b>Diametro</b>	160 mm
<b>Potenza</b>	60W RMS
<b>Potenza max</b>	100W
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	98÷5.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	88 dB



<b>Codice</b>	03.0755.08
<b>Tipologia</b>	Woofer
<b>Diametro</b>	210 mm
<b>Potenza</b>	85W RMS
<b>Potenza max</b>	120W
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	74÷4.500Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	89 dB



<b>Codice</b>	03.0760.08
<b>Tipologia</b>	Woofer
<b>Diametro</b>	260 mm
<b>Potenza</b>	100W RMS
<b>Potenza max</b>	150W
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷3.200Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	91 dB



**da esterno**

<b>Codice</b>	61.0815.00
<b>Tipologia</b>	Woofer + Dome-Tweeter
<b>Diametro</b>	130 mm
<b>Potenza</b>	20W RMS
<b>Potenza max</b>	40W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	90÷20.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	85 dB



**da esterno**

<b>Codice</b>	61.0820.00
<b>Tipologia</b>	Woofer + Dome-Tweeter
<b>Diametro</b>	165 mm
<b>Potenza</b>	30W RMS
<b>Potenza max</b>	90W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	80÷20.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	87 dB



**da esterno**

<b>Codice</b>	61.0840.00
<b>Tipologia</b>	Woofer + Dome-Tweeter
<b>Diametro</b>	165 mm
<b>Potenza</b>	30W RMS
<b>Potenza max</b>	100W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	90÷20.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	90 dB



**da esterno**

<b>Codice</b>	61.0830.00
<b>Tipologia</b>	Woofer + Dome-Tweeter
<b>Diametro</b>	130 mm
<b>Potenza</b>	40W RMS
<b>Potenza max</b>	100W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	90÷20.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	90 dB



**da esterno**

<b>Codice</b>	04.4009.60
<b>Tipologia</b>	Streamer WiFi + 2 Casse
<b>Diametro casse</b>	50 mm
<b>Potenza</b>	30W RMS
<b>Potenza max</b>	60W
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	20÷20.000Hz
<b>WiFi</b>	802.11 b/g/n





<b>Codice</b>	61.0590.25
<b>Tipologia</b>	Diffusore a tromba
<b>Potenza</b>	25W RMS
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	400÷6.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	106 dB



<b>Codice</b>	61.0590.35
<b>Tipologia</b>	Diffusore a tromba
<b>Potenza</b>	25W RMS
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	400÷6.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	106 dB



<b>Codice</b>	04.0272.08
<b>Tipologia</b>	Woofer + Dome-Tweeter
<b>Diametro</b>	90 mm
<b>Potenza</b>	2x 25W RMS
<b>Potenza max</b>	2x 60W
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	80÷20.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	88 dB



<b>Codice</b>	04.0280.08
<b>Tipologia</b>	Woofer + Dome-Tweeter
<b>Diametro</b>	90 mm
<b>Potenza</b>	2x 25W RMS
<b>Potenza max</b>	2x 60W
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	80÷20.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	88 dB



<b>Codice</b>	04.4009.00
<b>Tipologia</b>	WiFi Woofer + Dome-Tweeter
<b>Diametro</b>	100 mm
<b>Potenza</b>	2x 25W RMS
<b>Potenza max</b>	2x 60W
<b>Impedenza</b>	8 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	100÷20.000Hz
<b>Sensibilità 1W/1M</b>	87 dB



<b>Codice</b>	AP.2704.20
<b>Tipologia</b>	Mini Soundbar
<b>Bluetooth</b>	4.2
<b>Potenza</b>	15W
<b>Ingresso SD</b>	micro SD (max 32GB)
<b>Ingresso stereo</b>	Jack 3,5 mm
<b>Dimensioni</b>	40 x 5,5 x 6 cm



<b>Codice</b>	61.3370.01
<b>Frequenza</b>	206 MHz
<b>Risposta in frequenza</b>	30÷15.000Hz
<b>Modulazione</b>	FM
<b>Distanza oper.</b>	< 30m
<b>Potenza</b>	10 mW
<b>Sensibilità ricevitore</b>	12 dBu



<b>Codice</b>	61.3390.65
<b>Frequenza</b>	863,100 MHz 864,500 MHz
<b>Risposta in frequenza</b>	30÷20.000Hz
<b>Modulazione</b>	UHF
<b>Distanza oper.</b>	< 60m
<b>Potenza</b>	10 mW
<b>Rapporto Segnale/Rumore</b>	> 96 dB



<b>Codice</b>	61.3390.55
<b>Frequenza</b>	863,000 MHz 865,000 MHz
<b>Risposta in frequenza</b>	40÷17.000Hz
<b>Modulazione</b>	UHF
<b>Distanza oper.</b>	< 60m
<b>Potenza</b>	10 mW
<b>Rapporto Segnale/Rumore</b>	> 90 dB



<b>Codice</b>	61.3390.50
<b>Frequenza</b>	863,000 MHz 865,000 MHz
<b>Risposta in frequenza</b>	40÷17.000Hz
<b>Modulazione</b>	UHF
<b>Distanza oper.</b>	< 60m
<b>Potenza</b>	10 mW
<b>Rapporto Segnale/Rumore</b>	> 90 dB





<b>Codice</b>	04.4001.30
<b>Bluetooth</b>	V2.1 + EDR
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	2 x 3W
<b>Driver</b>	2 x Ø 40mm
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	100÷20.000Hz
<b>Ingressi</b>	USB e micro SD



<b>Codice</b>	04.4001.20
<b>Bluetooth</b>	V4.2 + EDR
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	5W
<b>Driver</b>	Ø 50mm
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	150÷20.000Hz
<b>Ingressi</b>	micro SD



<b>Codice</b>	04.4001.10
<b>Bluetooth</b>	V2.1 + EDR
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	2 x 3W
<b>Driver</b>	2 x Ø 40mm
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	100÷20.000Hz
<b>Ingressi</b>	USB e micro SD



<b>Codice</b>	04.4001.00
<b>Bluetooth</b>	V2.1 + EDR
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	2 x 3W
<b>Driver</b>	2 x Ø 40mm
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	100÷20.000Hz



<b>Codice</b>	04.4000.00
<b>Bluetooth</b>	3.0
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	30W
<b>Dimensioni</b>	1 x 3" + 2 x 2"
<b>Ingressi</b>	USB e SD
<b>Ingr. AUX IN</b>	3,5mm
<b>Batteria</b>	Li-polymer 1 x 2.000 mAh



<b>Codice</b>	04.4000.20
<b>Bluetooth</b>	3.0
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	40W
<b>Dimensioni</b>	1 x 5,25" + 2 x 2"
<b>Ingressi</b>	USB e SD
<b>Ingr. AUX IN</b>	3,5mm
<b>Batteria</b>	Li-polymer 1 x 2.000 mAh



<b>Codice</b>	04.4000.40
<b>Bluetooth</b>	3.0
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	50W
<b>Dimensioni</b>	1 x 6,5" + 2 x 3"
<b>Ingressi</b>	USB e SD
<b>Ingr. Microfono</b>	2 x 6,3mm
<b>Batteria</b>	Li-polymer 2 x 2.000 mAh



<b>Codice</b>	04.1684.10
<b>Bluetooth</b>	3.0
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	50W
<b>Dimensioni</b>	2 x 4"
<b>Ingressi</b>	USB e SD
<b>Ingr. Microfono</b>	6,3mm
<b>Batteria</b>	3,7V 3.000 mAh



<b>Codice</b>	04.1611.01
<b>Bluetooth</b>	3.0
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	120W
<b>Woofer</b>	Ø 200mm
<b>Ingressi</b>	USB e SD
<b>Ingr. Microfono</b>	6,3mm



<b>Codice</b>	04.1684.20
<b>Bluetooth</b>	3.0
<b>Distanza oper.</b>	<10m
<b>Potenza</b>	800W
<b>Dimensioni</b>	Tweeter 3,5" Woofer 10"
<b>Ingressi</b>	USB e SD
<b>Ingr. Microfono</b>	2 x 6,3mm
<b>Ingr. Stereo</b>	RCA





<b>Codice</b>	04.1686.12
<b>Diametro</b>	12"
<b>Potenza</b>	250W RMS
<b>Potenza max</b>	500W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷19.000Hz
<b>Microfoni</b>	2x UHF
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT
<b>Batteria</b>	12V - 12Ah



<b>Codice</b>	04.1686.20
<b>Diametro</b>	12"
<b>Potenza</b>	300W RMS
<b>Potenza max</b>	600W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷19.000Hz
<b>Microfoni</b>	2x UHF
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT
<b>Batteria</b>	12V - 7Ah



<b>Codice</b>	04.1686.15
<b>Diametro</b>	15"
<b>Potenza</b>	350W RMS
<b>Potenza max</b>	700W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷19.000Hz
<b>Microfoni</b>	2x UHF
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT
<b>Batteria</b>	12V - 12Ah



<b>Codice</b>	04.1686.16
<b>Diametro</b>	15"
<b>Potenza</b>	400W RMS
<b>Potenza max</b>	800W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷19.000Hz
<b>Microfoni</b>	1x UHF - 1x Filo
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT
<b>Batteria</b>	12V - 7Ah



<b>Codice</b>	04.1685.08
<b>Diametro</b>	8"
<b>Potenza</b>	150W RMS
<b>Potenza max</b>	300W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷19.000Hz
<b>Microfoni</b>	Filo
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT
<b>Batteria</b>	12V - 2,2Ah



<b>Codice</b>	04.1685.10
<b>Diametro</b>	10"
<b>Potenza</b>	220W RMS
<b>Potenza max</b>	450W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷19.000Hz
<b>Microfoni</b>	UHF
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT
<b>Batteria</b>	2x 12V - 2,2Ah



<b>Codice</b>	04.1685.12
<b>Diametro</b>	12"
<b>Potenza</b>	350W RMS
<b>Potenza max</b>	700W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷19.000Hz
<b>Microfoni</b>	UHF
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT
<b>Batteria</b>	3x 12V - 2,2Ah



<b>Codice</b>	04.1685.15
<b>Diametro</b>	15"
<b>Potenza</b>	400W RMS
<b>Potenza max</b>	800W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷19.000Hz
<b>Microfoni</b>	UHF
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT
<b>Batteria</b>	3x 12V - 2,2Ah



<b>Codice</b>	04.1687.10
<b>Diametro</b>	10"
<b>Potenza</b>	500W RMS
<b>Potenza max</b>	1000W
<b>Subwoofer</b>	2x 200W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	40÷20.000Hz
<b>Microfoni</b>	Filo
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT



<b>Codice</b>	04.1687.00
<b>Diametro</b>	15"
<b>Potenza</b>	500W RMS
<b>Potenza max</b>	1000W
<b>Subwoofer</b>	250W
<b>Impedenza</b>	4 Ω
<b>Risposta in frequenza</b>	50÷19.000Hz
<b>Microfoni</b>	Filo
<b>Ingressi</b>	USB, SD e BT





<b>Codice</b>	67.8341.80
<b>Colore</b>	Bianco/Nero

<b>Codice</b>	67.8341.83
<b>Colore</b>	Bianco/Arancio



<b>Codice</b>	67.8341.82
<b>Colore</b>	Bianco/Rosso

<b>Codice</b>	67.8341.81
<b>Colore</b>	Bianco/Azzurro



<b>Portata</b>	150 mt
<b>Grado protezione unità esterna</b>	IP44
<b>Grado protezione unità interna</b>	IP20
<b>Tipo avviso</b>	Sonora e Luminosa
<b>Melodie</b>	36 selezionabili
<b>Ricevitore</b>	3 Vdc (2x AA)
<b>Trasmettitore</b>	3Vdc (1x CR2032)



<b>Codice</b>	67.8341.50
<b>Portata</b>	200 mt
<b>Grado protezione unità esterna</b>	IP44
<b>Grado protezione unità interna</b>	IP20
<b>Tipo avviso</b>	Sonora/Luminosa
<b>Melodie</b>	36 selezionabili
<b>Ricevitore</b>	3 Vdc (2x AA)
<b>Trasmettitore</b>	3Vdc (1x CR2032)



<b>Codice</b>	67.8341.60
<b>Portata</b>	100 mt
<b>Grado protezione unità esterna</b>	IP44
<b>Grado protezione unità interna</b>	IP20
<b>Tipo avviso</b>	Sonora/Luminosa
<b>Melodie</b>	36 selezionabili
<b>Ricevitore</b>	3 Vdc (2x AA)
<b>Trasmettitore</b>	12Vdc (1x 23A)



<b>Codice</b>	67.8341.70
<b>Portata</b>	150 mt
<b>Grado protezione unità esterna</b>	IP44
<b>Grado protezione unità interna</b>	IP20
<b>Tipo avviso</b>	Sonora/Luminosa
<b>Melodie</b>	36 selezionabili
<b>Ricevitore</b>	230 Vac
<b>Trasmettitore</b>	3Vdc (1x CR2032)



<b>Codice</b>	67.8342.50/I
<b>Portata</b>	150 mt
<b>Grado protezione unità esterna</b>	IP44
<b>Grado protezione unità interna</b>	IP20
<b>Tipo avviso</b>	Sonora/Luminosa
<b>Melodie</b>	32 selezionabili
<b>Ricevitore</b>	230 Vac
<b>Trasmettitore</b>	autoalimentato



<b>Codice</b>	67.8342.25
<b>Portata</b>	100 mt
<b>Sensore</b>	Porta/Finestra
<b>Grado protezione</b>	IP20
<b>Tipo avviso</b>	Sonora/Luminosa
<b>Melodie</b>	32 selezionabili
<b>Ricevitore</b>	230 Vac
<b>Trasmettitore</b>	3Vdc (1x CR2032)



<b>Codice</b>	67.8342.30
<b>Portata</b>	100 mt
<b>Sensore</b>	Movimento
<b>Copertura sensore</b>	8mt / 110°
<b>Grado protezione</b>	IP20
<b>Tipo avviso</b>	Sonora/Luminosa
<b>Melodie</b>	32 selezionabili
<b>Ricevitore</b>	3 Vdc (2x AA)
<b>Trasmettitore</b>	4,5Vdc (3x AAA)





<b>Codice</b>	67.3750.19
<b>Finta telecamera impermeabile con visori notturni e led di operatività</b>	
<b>Grado protezione</b>	IP44
<b>Funzioni</b>	LED IR stile visore notturno LED di funzionamento
<b>Alimentazione</b>	3Vdc (2x AA)



<b>Codice</b>	67.6894.03
<b>Risoluzione</b>	HD 720p
<b>Angolo di visione</b>	120°
<b>Ottica</b>	2,8mm F1.2
<b>Alimentatore</b>	5Vdc 1A
<b>Batteria</b>	Li-po 3,7V 800mAh
<b>Memoria</b>	Slot micro SD
<b>Dimensioni</b>	34x34x34 mm



<b>Codice</b>	67.6894.18
<b>Risoluzione</b>	HD 720p 1MP
<b>PAN / TILT</b>	H 355° / V 90°
<b>Motorizzata</b>	✓
<b>Alimentatore</b>	5Vdc 1A
<b>Visore notturno</b>	✓ 6 LED IR
<b>Memoria</b>	Slot micro SD
<b>Dimensioni</b>	91x90x112 mm



<b>Codice</b>	67.6894.20
<b>Risoluzione</b>	FULL HD 1080p 2MP
<b>PAN / TILT</b>	H 355° / V 90°
<b>Tracking</b>	Orizzontale
<b>Motorizzata</b>	✓
<b>Alimentatore</b>	5Vdc 1A
<b>Visore notturno</b>	✓ 6 LED IR
<b>Memoria</b>	Slot micro SD
<b>Dimensioni</b>	93x90x125 mm



<b>Codice</b>	67.3794.12
<b>Risoluzione</b>	HD 720p
<b>Angolo di visione</b>	75°
<b>Alimentatore</b>	5Vdc 2A
<b>Batteria</b>	Li-ion 18650 / 2600mA
<b>Memoria</b>	Slot micro SD
<b>Orologio/Sveglia</b>	Digitale
<b>Dimensioni</b>	78x78x78 mm



<b>Codice</b>	67.3794.20
<b>Risoluzione</b>	FULL HD 1080p 2MP
<b>Angolo di visione</b>	140°
<b>Alimentazione</b>	230 Vac
<b>Sensore movimento</b>	PIR 6/8mt / 90°
<b>Lampada</b>	LED 15W regolabile
<b>Dimensioni</b>	70x181x64 mm



<b>Codice</b>	67.6894.24
<b>Risoluzione</b>	FULL HD 1080P 2MP
<b>Ottica</b>	4mm, F 1.2
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Visore notturno</b>	✓ 4 LED IR
<b>Alimentatore</b>	12 Vdc 1A
<b>Memoria</b>	Slot micro SD
<b>Dimensioni</b>	180x65x65 mm



<b>Codice</b>	67.6894.08
<b>Risoluzione</b>	HD 720P
<b>Ottica</b>	2,7mm / F2.0
<b>Telefonia</b>	3G (WCDMA)
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Visore notturno</b>	✓ 36 LED IR
<b>Alimentatore</b>	12 Vdc 2A
<b>Memoria</b>	Slot micro SD
<b>Dimensioni</b>	170x63 mm



<b>Codice</b>	67.6894.36
<b>Risoluzione</b>	FULL HD 1080P 2MP
<b>Ottica</b>	4mm, F 1.2
<b>PAN / TILT</b>	H 355° / V 90°
<b>Motorizzata</b>	✓
<b>Alimentatore</b>	12 Vdc 2A
<b>Visore notturno</b>	✓ 4 LED IR
<b>Memoria</b>	Slot micro SD
<b>Dimensioni</b>	170x105 mm



**Materiale** Alluminio

<b>Codice</b>	67.3750.43
<b>Dimensioni</b>	30x20 cm
<b>Codice</b>	67.3750.42
<b>Dimensioni</b>	18x12 cm

<b>Codice</b>	67.3750.41
<b>Dimensioni</b>	30x20 cm
<b>Codice</b>	67.3750.40
<b>Dimensioni</b>	18x12 cm



**Materiale** Adesivo






<b>Codice</b>	67.6832.55
<b>Kit antifurto smart GSM/Wi-Fi compatibile con assistenti vocali e app Android e iOS</b>	
<b>Frequenza GSM</b>	850/900/1800/1900 MHz
<b>Wi-Fi</b>	2,4 GHz - IEEE 802.11b/g/n
<b>Frequenza radio</b>	433,92 MHz
<b>Sirena integrata</b>	95 dB
<b>Batteria</b>	2x 3,7V 800mAh
<b>Portata radio</b>	80 mt



<b>Codice</b>	67.6832.84
<b>Sirena wireless da interno su presa elettrica</b>	
<b>Volume sirena</b>	95 dB
<b>Alimentazione</b>	230 Vac
<b>Batteria</b>	3.7Vdc 300mAh
<b>Frequenza radio</b>	433,92 MHz
<b>Portata radio</b>	80 mt
<b>Installazione</b>	da interno
<b>Dimensioni</b>	70x70x70 mm



<b>Codice</b>	67.6832.85
<b>Sirena wireless da esterno</b>	
<b>Volume sirena</b>	95 dB
<b>Alimentazione</b>	12 Vdc
<b>Batteria</b>	7,4 Vdc 300mA
<b>Frequenza radio</b>	433,92 MHz
<b>Portata radio</b>	80 mt
<b>Installazione</b>	da esterno
<b>Dimensioni</b>	70x70x70 mm



<b>Codice</b>	67.6832.82
<b>Sirena wireless da esterno con pannello solare</b>	
<b>Volume sirena</b>	100 dB
<b>Batteria</b>	1x 18650 3,7V 2200mAh
<b>Carica solare</b>	5V 60mA
<b>Frequenza radio</b>	433,92 MHz
<b>Portata radio</b>	100 mt
<b>Installazione</b>	da esterno
<b>Dimensioni</b>	162x182x65 mm



<b>Codice</b>	67.6832.67
<b>Sensore magnetico wireless per Porta/Finestra</b>	
<b>Batteria</b>	1x CR2477 3V
<b>Frequenza radio</b>	433,92 MHz
<b>Portata radio</b>	80 mt
<b>Installazione</b>	da interno
<b>Protezione</b>	Tamper manomissione
<b>Dimensioni trasmettitore</b>	56x30x16 mm
<b>Dimensioni magnete</b>	25x10x9 mm



<b>Codice</b>	67.6832.71
<b>Sensore di movimento wireless PIR PET Immune</b>	
<b>Batteria</b>	2x AA 1,5V
<b>Frequenza radio</b>	433,92 MHz
<b>Portata radio</b>	80 mt
<b>Installazione</b>	da interno
<b>Rilevazione</b>	110° / 8mt
<b>Protezione</b>	Tamper manomissione
<b>Dimensioni</b>	107x53x32 mm



<b>Codice</b>	67.6832.61
<b>Radiocomando aggiuntivo</b>	
<b>Batteria</b>	1x CR2025 3V
<b>Canali</b>	4
<b>Frequenza radio</b>	433,92 MHz
<b>Portata radio</b>	80 mt
<b>Tasti funzione</b>	Allarmo / Disarmo / Modalità Casa / SOS
<b>Dimensioni</b>	55x31x11 mm



<b>Codice</b>	67.3200.62
<b>Chiavetta di prossimità RFID/TAG</b>	
<b>Dimensioni</b>	28x28x4 mm





<b>Codice</b>	64.0510.90
<b>Rilevatore fumo fotoelettrico</b>	
<b>Alimentazione</b>	1x 9V
<b>Tipo avviso</b>	Sonoro/Luminoso
<b>Volume allarme</b>	>85 dB
<b>Sensibilità fumo</b>	0.108-0.141 dB/m
<b>Allarme</b>	Beep + LED
<b>Dimensioni</b>	Ø131x40 mm



<b>Codice</b>	67.6800.76
<b>Rilevatore fumo/calore smart wifi</b>	
<b>Alimentazione</b>	2x AA
<b>Wi-Fi</b>	2,4 GHz
<b>Tipo avviso</b>	Sonoro/Luminoso
<b>Volume allarme</b>	>85 dB
<b>Sensibilità fumo</b>	0.108-0.141 dB/m
<b>Sensibilità calore</b>	54 - 70 °C
<b>Allarme fumo</b>	3 beep + LED
<b>Allarme calore</b>	Beep + LED
<b>Dimensioni</b>	Ø120x36 mm



<b>Codice</b>	64.0510.80
<b>Rilevatore di fughe gas metano</b>	
<b>Alimentazione</b>	230Vac -50Hz
<b>Livello allarme metano</b>	10% LEL ± 3% LEL
<b>Tipo avviso</b>	Sonoro/Luminoso
<b>Volume allarme</b>	<70 dB
<b>Tempo risposta</b>	30 s
<b>Dimensioni</b>	75x138x48 mm



<b>Codice</b>	67.6800.78
<b>Rilevatore gas metano smart wifi</b>	
<b>Alimentazione</b>	230Vac -50Hz
<b>Wi-Fi</b>	2,4 GHz
<b>Tipo avviso</b>	Sonoro/Luminoso
<b>Volume allarme</b>	>70 dB
<b>Gas rilevato</b>	Gas naturale metano CH4
<b>Allarme</b>	Beep + LED
<b>Tensione uscita ausiliaria</b>	11 - 13V 0,5A
<b>Dimensioni</b>	90x90x38 mm



<b>Codice</b>	64.0510.85
<b>Rivelatore monossido di carbonio</b>	
<b>Alimentazione</b>	1x 9V
<b>Principio funzionamento</b>	Cella elettrochimica
<b>Tipo avviso</b>	Sonoro/Luminoso
<b>Volume allarme</b>	<85 dB
<b>Livelli allarme</b>	100ppm (15m) 100ppm (50m) 50ppm (240m)
<b>Dimensioni</b>	108x108x36 mm



<b>Codice</b>	67.6800.75
<b>Sensore antiallagamento smart wifi</b>	
<b>Alimentazione</b>	2x AA
<b>Wi-Fi</b>	2,4 GHz
<b>Tipo avviso</b>	Sonoro/Luminoso
<b>Volume allarme</b>	>85 dB
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Allarme</b>	3 beep + LED
<b>Dimensioni</b>	Ø80x37 mm



<b>Codice</b>	67.3750.34
<b>Finte barriere perimetrali IR con led lampeggiante di operatività</b>	
<b>Alimentazione</b>	2x AA
<b>Installazione</b>	da esterno
<b>Funzioni</b>	LED lampeggiante funzionamento
<b>Dimensioni</b>	84x173x68 mm



<b>Codice</b>	67.3001.49
<b>Finta sirena per esterni con led lampeggiante silver</b>	
<b>Alimentazione</b>	3x AA
<b>Installazione</b>	da esterno
<b>Funzioni</b>	Lampeggio del LED ogni 60s
<b>Dimensioni</b>	195x275x90 mm





<b>Codice</b>	64.2480.00
<b>Lampada</b>	2x T5 8W
<b>Copertura</b>	50m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	16W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>Griglia</b>	Selettiva e protettiva
<b>Installazione</b>	Gancio/Tavolo



<b>Codice</b>	64.2480.10
<b>Lampada</b>	2x T8 10W
<b>Copertura</b>	80m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	20W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>Griglia</b>	Selettiva e protettiva
<b>Installazione</b>	Gancio/Tavolo



<b>Codice</b>	64.2480.15
<b>Lampada</b>	2x T8 15W
<b>Copertura</b>	100m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	30W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>Griglia</b>	Selettiva e protettiva
<b>Installazione</b>	Gancio/Tavolo



<b>Codice</b>	64.2480.20
<b>Lampada</b>	2x T8 18W
<b>Copertura</b>	150m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	36W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>Griglia</b>	Selettiva e protettiva
<b>Installazione</b>	Gancio/Tavolo



<b>Codice</b>	64.2481.00
<b>Lampada</b>	1x E27 18W
<b>Copertura</b>	40m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	18W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>Griglia</b>	Selettiva e protettiva
<b>Installazione</b>	Gancio/Tavolo



<b>Codice</b>	64.2481.25
<b>Lampada</b>	1x H 18W
<b>Copertura</b>	80m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	18W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>Griglia</b>	Selettiva e protettiva
<b>Installazione</b>	Gancio/Tavolo



<b>Codice</b>	64.2481.30
<b>Lampada</b>	1x PL 40W
<b>Copertura</b>	150m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	40W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>Griglia</b>	Selettiva e protettiva
<b>Installazione</b>	Gancio/Tavolo



<b>Codice</b>	64.2482.10
<b>Lampada</b>	1x PL 18W
<b>Copertura</b>	80m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	21W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>HACCP</b>	Conforme
<b>Trappola</b>	Colla
<b>Griglia</b>	Non presente
<b>Installazione</b>	Parete



<b>Codice</b>	64.2482.00
<b>Lampada</b>	2x T8 15W
<b>Copertura</b>	120m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	35W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>HACCP</b>	Conforme
<b>Trappola</b>	Colla
<b>Griglia</b>	Non presente
<b>Installazione</b>	Parete



<b>Codice</b>	64.2482.30
<b>Lampada</b>	2x T8 15W
<b>Copertura</b>	100m <sup>2</sup>
<b>Consumo</b>	35W
<b>Tipo luce</b>	UV
<b>HACCP</b>	Conforme
<b>Trappola</b>	Colla
<b>Griglia</b>	Protettiva
<b>Installazione</b>	Gancio/Tavolo





<b>Codice</b>	AP.5220.45
<b>Pale</b>	3
<b>Altezza</b>	54 cm
<b>Consumo</b>	45W
<b>Orientamento verticale</b>	Manuale
<b>Oscillazione orizzontale</b>	Automatica
<b>Velocità</b>	3 selezionabili



<b>Codice</b>	AP.5360.25
<b>Pale</b>	5
<b>Altezza</b>	60 cm
<b>Consumo</b>	80W
<b>Orientamento verticale</b>	Manuale
<b>Oscillazione orizzontale</b>	no
<b>Velocità</b>	3 selezionabili



<b>Codice</b>	AP.5370.12
<b>Pale</b>	Torre
<b>Altezza</b>	85 cm
<b>Consumo</b>	50W
<b>Orientamento verticale</b>	no
<b>Oscillazione orizzontale</b>	Automatica
<b>Velocità</b>	3 selezionabili
<b>Modalità</b>	3 selezionabili



<b>Codice</b>	AP.5350.00
<b>Pale</b>	3
<b>Altezza</b>	max 125 cm
<b>Consumo</b>	45W
<b>Orientamento verticale</b>	Manuale
<b>Oscillazione orizzontale</b>	Automatica
<b>Velocità</b>	3 selezionabili



<b>Codice</b>	AP.5350.21
<b>Pale</b>	3
<b>Altezza</b>	max 125 cm
<b>Consumo</b>	50W
<b>Orientamento verticale</b>	Manuale
<b>Oscillazione orizzontale</b>	Automatica
<b>Velocità</b>	3 selezionabili
<b>Telecomando</b>	Incluso



<b>Codice</b>	AP.5380.10
<b>Aria</b>	Fredda
<b>Serbatoio</b>	4 l
<b>Altezza</b>	59 cm
<b>Flusso Aria</b>	4,6 m³/min
<b>Consumo</b>	80W
<b>Impostazioni</b>	3
<b>Mattonelle</b>	Refrigeranti



<b>Codice</b>	AP.5380.15
<b>Aria</b>	Fredda/Calda
<b>Serbatoio</b>	12 l
<b>Altezza</b>	81 cm
<b>Flusso Aria</b>	8,3 m³/min
<b>Consumo</b>	80/2,000W
<b>Impostazioni</b>	5
<b>Mattonelle</b>	Refrigeranti
<b>Telecomando</b>	Incluso



<b>Codice</b>	AP.5220.45
<b>Aria</b>	Fredda
<b>Serbatoio</b>	42 l
<b>Altezza</b>	97 cm
<b>Flusso Aria</b>	75 m³/min
<b>Consumo</b>	80W
<b>Impostazioni</b>	3
<b>Mattonelle</b>	Refrigeranti
<b>Telecomando</b>	Incluso



<b>Codice</b>	AP.5230.20
<b>Pale</b>	3
<b>Altezza</b>	55 cm
<b>Consumo</b>	120W
<b>Orientamento verticale</b>	Manuale
<b>Oscillazione orizzontale</b>	no
<b>Velocità</b>	3 selezionabili



<b>Codice</b>	AP.5350.95
<b>Pale</b>	3
<b>Altezza</b>	max 130 cm
<b>Consumo</b>	650W
<b>Orientamento verticale</b>	Manuale
<b>Oscillazione orizzontale</b>	Automatica
<b>Velocità</b>	3 selezionabili
<b>Installazione</b>	Terra/Parete





<b>Codice</b>	AP.5230.60
<b>Pale</b>	3
<b>Altezza</b>	max 140 cm
<b>Flusso Aria</b>	136,3 m³/min
<b>Consumo</b>	120W
<b>Orientamento verticale</b>	Manuale
<b>Oscillazione orizzontale</b>	Manuale
<b>Velocità</b>	3 selezionabili



<b>Acqua nebulizzata</b>	300 ml/h
<b>Capienza serbatoio</b>	3,2 l
<b>Timer</b>	✓
<b>Telecomando</b>	Incluso

<b>Codice</b>	AP.5230.60
<b>Pale</b>	3
<b>Altezza</b>	125 cm
<b>Flusso Aria</b>	47,9 m³/min
<b>Consumo</b>	75W
<b>Orientamento verticale</b>	Manuale
<b>Oscillazione orizzontale</b>	Automatica
<b>Velocità</b>	3 selezionabili



<b>Codice</b>	AP.5230.40
<b>Pale</b>	3
<b>Altezza</b>	74 cm
<b>Flusso Aria</b>	126 m³/min
<b>Consumo</b>	180W
<b>Orientamento verticale</b>	no
<b>Oscillazione orizzontale</b>	no
<b>Velocità</b>	3 selezionabili



<b>Codice</b>	AP.5230.50
<b>Pale</b>	3
<b>Altezza</b>	114 cm
<b>Flusso Aria</b>	230 m³/min
<b>Consumo</b>	360W
<b>Orientamento verticale</b>	no
<b>Oscillazione orizzontale</b>	no
<b>Velocità</b>	3 selezionabili


## Hey Clima



Gestisci il condizionatore con l'App HeySmart



Controlla il condizionatore con la tua voce



**Dotazione** tubo estensibile fino a 1,5m + kit installazione finestra

<b>Codice</b>	AP.6800.80
<b>Potenza</b>	max 9.000 BTU
<b>Copertura</b>	20 m²
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>EER</b>	2,61
<b>COP</b>	2,3
<b>Deumidificatore</b>	24 l/giorno
<b>Timer</b>	✓
<b>Termostato</b>	Regolabile
<b>Modalità</b>	Freddo / Caldo / Ventilazione / Deumidificatore
<b>Controllo temperatura</b>	Automatico
<b>Consumo</b>	1.010W
<b>Oscillazione alette</b>	Automatico
<b>Telecomando</b>	Incluso
<b>Filtro antipolvere</b>	Rimuovibile e lavabile



**Dotazione** tubo estensibile fino a 1,5m + kit installazione finestra

<b>Codice</b>	AP.6800.85
<b>Potenza</b>	max 12.000 BTU
<b>Copertura</b>	26 m²
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>EER</b>	2,61
<b>COP</b>	2,3
<b>Deumidificatore</b>	28 l/giorno
<b>Timer</b>	✓
<b>Termostato</b>	Regolabile
<b>Modalità</b>	Freddo / Caldo / Ventilazione / Deumidificatore
<b>Controllo temperatura</b>	Automatico
<b>Consumo</b>	1.350W
<b>Oscillazione alette</b>	Automatico
<b>Telecomando</b>	Incluso
<b>Filtro antipolvere</b>	Rimuovibile e lavabile





<b>Codice</b>	59.8602.00
<b>Connessione</b>	Cavo USB
<b>Tastiera</b>	Italiana
<b>Forma tasti</b>	Ergonomica
<b>Tastierino Numerico</b>	✓
<b>Driver</b>	Non necessari
<b>Lunghezza cavo</b>	1,3 m
<b>Dimensioni</b>	43 x 13 x 2,5 cm



<b>Codice</b>	59.8600.00
<b>Connessione</b>	Cavo USB
<b>N° tasti</b>	2
<b>Rotellina di scorrimento</b>	✓
<b>Risoluzione</b>	800dpi
<b>Driver</b>	Non necessari
<b>Lunghezza cavo</b>	1,3 m
<b>Dimensioni</b>	12,4 x 6 x 4 cm

**Codice** 59.8600.10  
**Colore** Nero

**Codice** 59.8600.11  
**Colore** Rosso

**Codice** 59.8600.12  
**Colore** Blu

**Codice** 59.8600.13  
**Colore** Bianco



<b>Connessione</b>	Cavo USB
<b>N° tasti</b>	2
<b>Rotellina di scorrimento</b>	✓
<b>Risoluzione</b>	1.200dpi
<b>Driver</b>	Non necessari
<b>Lunghezza cavo</b>	1,3 m
<b>Dimensioni</b>	11,3 x 6 x 4 cm

**Codice** 59.8601.10  
**Colore** Nero

**Codice** 59.8601.11  
**Colore** Bianco



<b>Connessione</b>	Wireless 2,4GHz
<b>N° tasti</b>	2
<b>Rotellina di scorrimento</b>	✓
<b>Risoluzione</b>	1.600dpi
<b>Driver</b>	Non necessari
<b>Alimentazione</b>	2x AAA
<b>Dimensioni</b>	10 x 5,5 x 4 cm



<b>Codice</b>	59.8602.20
<b>Connessione</b>	Cavo USB
<b>Tastiera</b>	Italiana
<b>Tastierino Numerico</b>	✓
<b>N° tasti mouse</b>	2
<b>Risoluzione</b>	1.200dpi
<b>Driver</b>	Non necessari
<b>Lunghezza cavo</b>	1,3 m
<b>Dimensioni</b>	43 x 13 x 2,5 cm



<b>Codice</b>	59.8602.50
<b>Connessione</b>	Wireless 2,4GHz
<b>Tastiera</b>	Italiana
<b>Tastierino Numerico</b>	✓
<b>N° tasti mouse</b>	2
<b>Risoluzione</b>	1.200dpi
<b>Driver</b>	Non necessari
<b>Alimentazione</b>	2x AAA
<b>Dimensioni</b>	39 x 12 x 2,6 cm



<b>Codice</b>	59.8802.02
<b>Dim. Driver</b>	40mm
<b>Sensibilità</b>	100 ±3dB
<b>Impedenza</b>	32 ±15%
<b>Risposta in frequenza</b>	20÷20.000 Hz
<b>Potenza max</b>	100 mW
<b>Lunghezza cavo</b>	1,5 m
<b>Spina</b>	3,5mm 4 poli
<b>Microfono</b>	6x5 mm omni



<b>Codice</b>	59.8802.03
<b>Dim. Driver</b>	40mm
<b>Sensibilità</b>	100 ±3dB
<b>Impedenza</b>	32 ±15%
<b>Risposta in frequenza</b>	20÷20.000 Hz
<b>Potenza max</b>	100 mW
<b>Lunghezza cavo</b>	1,5 m
<b>Spina</b>	3,5mm 4 poli
<b>Microfono</b>	6x5 mm omni



<b>Codice</b>	59.8320.75
<b>Sensore</b>	CMOS
<b>Angolo visuale</b>	103°
<b>Risoluzione</b>	1920x1080p
<b>Messa a fuoco</b>	Manuale
<b>Microfono</b>	Integrato
<b>Lunghezza cavo</b>	1,5 m
<b>Alimentazione</b>	5Vdc - 0,25A
<b>Dimensioni</b>	11,8 x 2,3 x 3 cm



<b>Codice</b>	59.8320.80
<b>Sensore</b>	CMOS
<b>Angolo visuale</b>	103°
<b>Risoluzione</b>	2560x1440
<b>Messa a fuoco</b>	Automatica
<b>Microfono</b>	Integrato
<b>Lunghezza cavo</b>	1,5 m
<b>Alimentazione</b>	5Vdc - 0,25A
<b>Dimensioni</b>	8 x 2,3 x 3,4 cm





<b>Codice</b>	64.2506.51
<b>Tipologia</b>	Termometro IR
<b>Temperatura</b>	32 - 43 °C
<b>Accuratezza</b>	0,2 °C
<b>Distanza rilevamento</b>	3 - 5 cm
<b>Alimentazione</b>	2x AA
<b>Spengimento automatico</b>	40s



<b>Codice</b>	64.2506.60
<b>Tipologia</b>	Saturimetro da dito
<b>Accuratezza SpO2</b>	70% - 100%: ± 2
<b>Intervallo SpO2</b>	35% - 100%
<b>Accuratezza battito</b>	30 - 240bpm ± 2%
<b>Risoluzione battito</b>	1bpm



<b>Codice</b>	64.2506.55
<b>Tipologia</b>	Termoscanner
<b>Temperatura</b>	35 - 42 °C
<b>Accuratezza</b>	0,2 °C
<b>Distanza rilevamento</b>	5 - 10 cm
<b>Alimentazione</b>	4x AA
<b>Spengimento automatico</b>	30s



<b>Codice</b>	64.2506.56
<b>Tipologia</b>	Treppiede
<b>Materiale</b>	Metallo
<b>Diametro filetto</b>	6,35 mm
<b>Altezza max</b>	2,1 m
<b>Colore</b>	Nero



<b>Codice</b>	64.2505.45
<b>Tipologia</b>	Dispenser automatico
<b>Volume tanica</b>	1 l
<b>Dosaggio</b>	0,8 ml
<b>Sensore</b>	IR
<b>Disinfezione aggiuntiva</b>	Luce UV
<b>Alimentazione</b>	4x C / 6Vdc - 1A
<b>Dimensioni</b>	26 x 12 x 11 cm



<b>Codice</b>	64.2505.44/G
<b>Tipologia</b>	Supporto a muro
<b>Materiale</b>	Forex
<b>Dimensioni struttura a muro</b>	40 x 19 cm
<b>Dimensioni piattino</b>	10 x 10 cm
<b>Peso</b>	0,21 Kg
<b>Colore</b>	Grigio chiaro



<b>Codice</b>	64.2505.46
<b>Tipologia</b>	Dispenser automatico
<b>Volume tanica</b>	0,28 l
<b>Sensore</b>	IR
<b>Distanza utile</b>	2,7 - 7,5 cm
<b>Alimentazione</b>	4x AAA
<b>Dimensioni</b>	10,5 x 7,2 x 19 cm



<b>Codice</b>	64.2505.47
<b>Tipologia</b>	Nebulizzatore
<b>Volume tanica</b>	45 ml
<b>Sensore</b>	IR
<b>Distanza utile</b>	12 cm
<b>Batteria ricaricabile</b>	1,8 Ah
<b>Dimensioni</b>	7,7 x 5,5 x 9,1 cm



<b>Codice</b>	64.2506.00
<b>Tipologia</b>	Sterilizzatore
<b>Compatibilità</b>	max 6,5"
<b>Dimensioni inter.</b>	20 x 10,8 x 2,5 cm
<b>Carica batteria</b>	Wireless
<b>Alimentazione</b>	5 Vdc - 2A
<b>Dimensioni</b>	23 x 13 x 4,7 cm



<b>Materiale</b>	Plexiglass
<b>Spessore</b>	4,3 / 5,6 mm
<b>Piedini</b>	Forex
<b>Colore</b>	Trasparente

<b>Codice</b>	64.2505.50
<b>Dimensioni</b>	60 x 80 cm

<b>Codice</b>	64.2505.51
<b>Dimensioni</b>	80 x 80 cm

<b>Codice</b>	64.2505.52
<b>Dimensioni</b>	100 x 80 cm

<b>Codice</b>	64.2505.53
<b>Dimensioni</b>	120 x 80 cm





**Kon.El.Co. S.p.A.**

Piazza Don Mapelli,75 - 20099

Sesto San Giovanni - Milano - Italy

+39.02.262.702.1

[www.gbconline.it](http://www.gbconline.it)