


Kit ricevitore da interno + 2 radiocomandi - soft touch

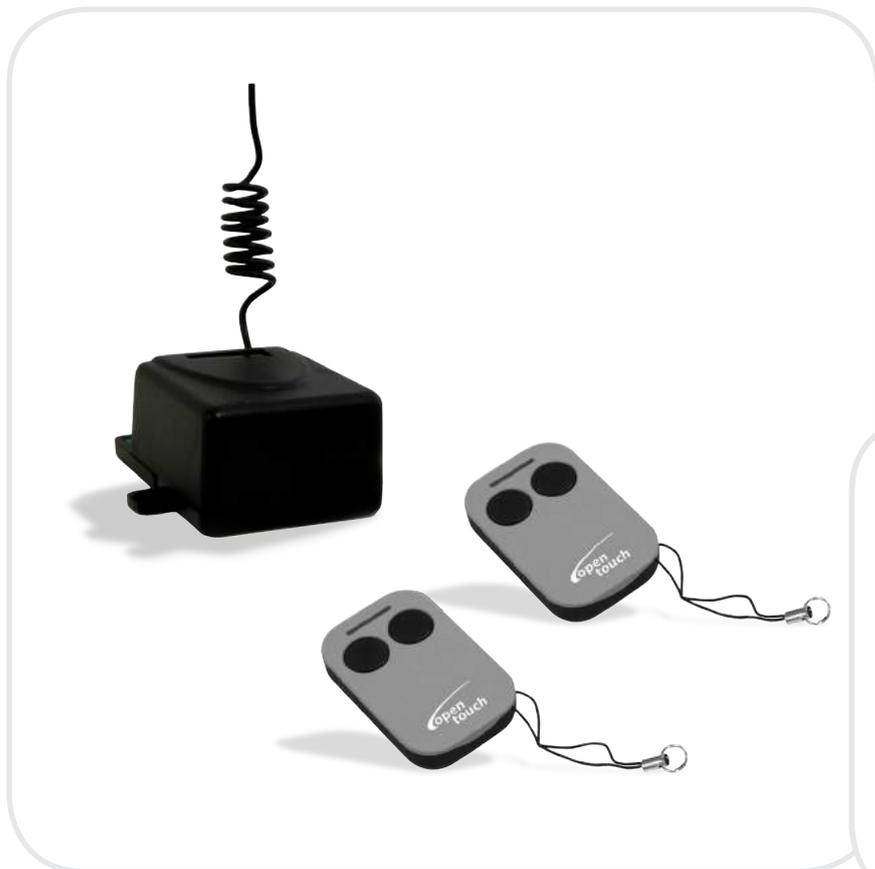

RADIOCOMANDI/RICEVITORI A PRICANCELLI

<b>frequenza</b>	433,92 MHz
<b>tipo codifica</b>	Fissa
<b>numero canali</b>	2 configurabili: monostabile/bistabile
<b>installazione</b>	Da interno
<b>utilizzo</b>	Cancelli, serrande, box, illuminazione, irrigazione
<b>programmazione</b>	Auto-apprendimento
<b>relé</b>	12A - 14Vdc - 7A - 120Vac
<b>codici memorizzabili</b>	140
<b>alimentazione</b>	12Vdc - 24Vac
<b>batterie</b>	12 V - 23A (inclusa)
<b>grado di protezione</b>	IP 20
<b>temperatura di funzionamento</b>	-20/+50 °C

Imballo 13 x 22 x 4 cm  
Confezione 70 pz.

