


Partitore da palo 2 uscite con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo in blister



Utilizzo	Esterno
Frequenza	40 ÷ 790 MHz
Attacco	F
N° ingressi	1
Uscite normali	1
Uscite +cc	1
Attenuazione per passaggio	2 dB
Separazione uscite	20 dB

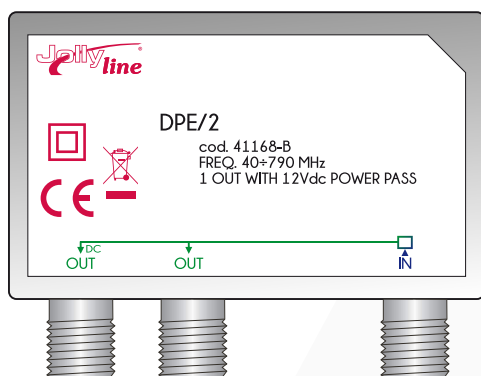

Imballo 10 x 12 x 6 cm



Quantità
in master
carton
100 pz.



Via delle Valli, snc
04011, Aprilia (LT)
www.jollyline.it



8 028626 411682