


Partitore orizzontale a 3 vie con passaggio di corrente continua dall'uscita verso l'ingresso (monodirezionale)

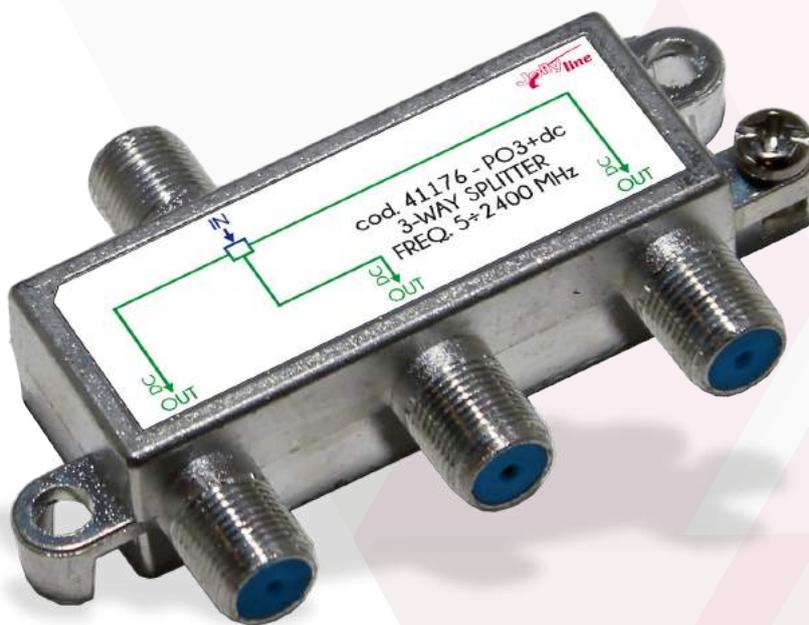

Frequenza

5 ÷ 2400 MHz

perdita di inserzione

5÷40 MHz

7

40÷470 MHz

8

470÷1000 MHz

8

1000÷1750 MHz

10

1750÷2050 MHz

10

2050÷2400 MHz

11

Separazione uscita-uscita dB

20

Passaggio corrente continua

Da uscita verso ingresso (monodirezionale)

Attacco


F

N° ingressi

1

Uscite

3

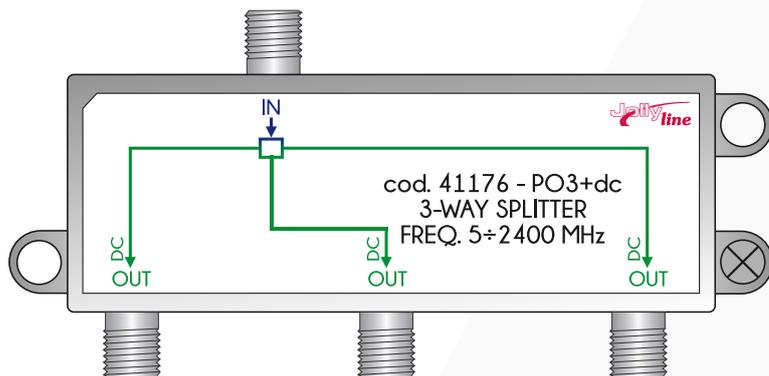

bulk

Imballo 7 x 6 x 2 cm

