




Kit per antenna log (amplificatore da palo con filtro LTE + alimentatore) in blister



Imballo 13 x 30 x 6 cm
Confezione 20 pz.

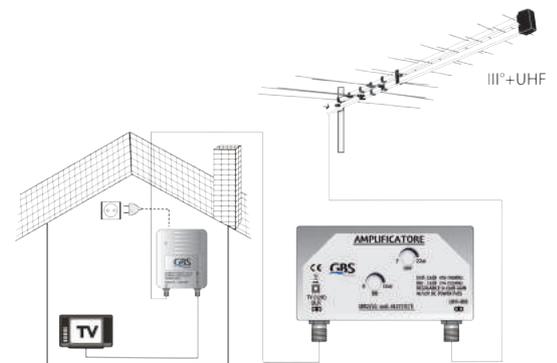

Amplificatore

frequenza	III°: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda III°	7 ÷ 12 dB
banda UHF	20 dB
uscite	1
max uscita	107 dBμV

Alimentatore

attacco	F
uscite	2
attenuazione	4 dB
tensione rete	230 Vac
tensione uscita	+12 Vdc
corrente max	80 mA

