




3 ingressi regolabili - VHF, UHF1 e UHF2 - attacco F - 123 dBμV - 40dB - con filtro LTE



Imballo 24 x 15 x 6 cm
Confezione 10 pz.

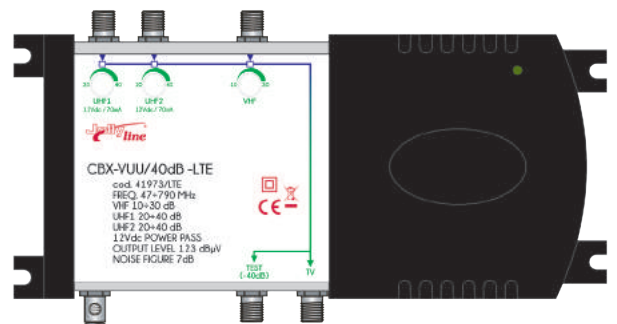

guadagno	VHF: 30 dB UHF: 40 dB
frequenza	VHF: 47 ÷ 230 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda UHF	20 ÷ 40 dB
banda UHF 2	20 ÷ 40 dB
banda VHF	10 ÷ 30 dB
uscite	1 + 1 test (-40 dB)
attenuazione	LTE: < 20dB
max uscita	123 dBμV
figura di rumore	7 dB
tele-alimentazione	Automatica 12 Vcc/70mA
alimentazione	230 Vac

