

CBX-V45U/30dB -LTE


codice **41975/LTE**



4 ingressi regolabili - VHF, UHF, IV° (+35ch) e V° (-35ch) - attacco F - 116 dB μ V - 30 dB - con filtro LTE



Imballo 24 x 15 x 6 cm
Confezione 10 pz.

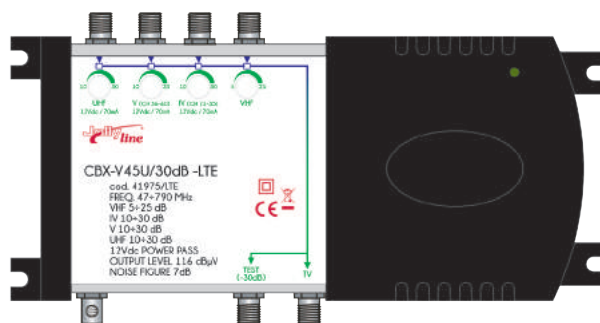

guadagno	VHF: 25 dB IV°, V° e UHF: 30 dB
frequenza	VHF: 47 ÷ 230 MHz IV°: 470 ÷ 590 MHz V°: 590 ÷ 790 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda IV°	10 ÷ 30 dB
banda V°	10 ÷ 30 dB
banda UHF	10 ÷ 30 dB
banda VHF	5 ÷ 25 dB
uscite	1
attenuazione	LTE: < 20dB
max uscita	116 dB μ V
figura di rumore	7 dB
tele-alimentazione	Automatica 12 Vcc/70mA
alimentazione	230 Vac

