




Amplificatore 3 transistor in UHF/UHF+mix VHF con attacco f  
corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro LTE



Imballo 10 x 12 x 6 cm  
Confezione 25 pz.

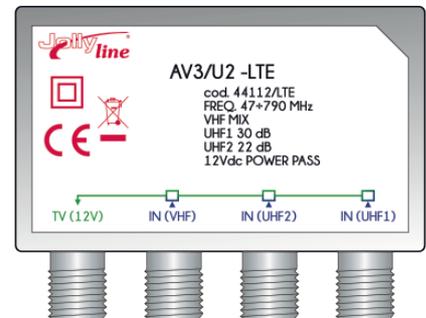

<b>frequenza</b>	VHF: 47 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
<b>filtro</b>	LTE: 791 ÷ 862 MHz
<b>attacco</b>	F
<b>banda UHF</b>	30 dB
<b>banda UHF 2</b>	22 dB
<b>banda VHF</b>	MIX
<b>uscite</b>	1
<b>attenuazione</b>	LTE: < 20 dB
<b>max uscita</b>	107 dB $\mu$ V
<b>assorbimento</b>	70 mA
<b>figura di rumore</b>	4 dB
<b>impedenza</b>	75 Ohm
<b>alimentazione</b>	12 Vdc

