




Minicentralino da palo 3 ingressi regolabili - VHF, UHF1 e UHF2 - 2 uscite - attacco F - con filtro LTE



Imballo 14 x 12 x 5 cm
Confezione 25 pz.

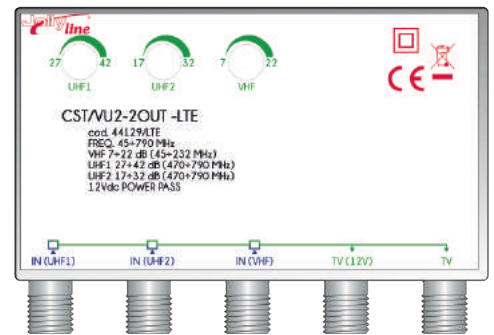

frequenza	VHF: 45 ÷ 232 MHz UHF1: 470 ÷ 790 MHz UHF2: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda UHF	27 ÷ 42 dB
banda UHF 2	17 ÷ 32 dB
banda VHF	7 ÷ 22 dB
uscite	2
attenuazione	LTE: < 20 dB
max uscita	107 dBµV
assorbimento	90 mA
figura di rumore	5 dB
impedenza	75 Ohm
alimentazione	12 Vdc

