



Derivatore a 4 vie con 12dB di derivazione + 1 via passante con passaggio di corrente continua (bidirezionale)

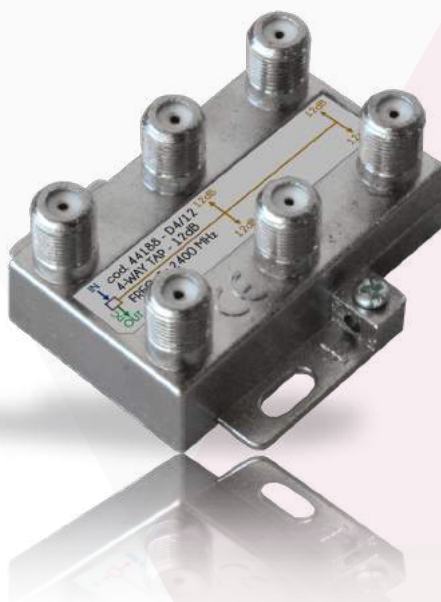

Frequenza	5 ÷ 2400 MHz		
perdita di derivazione		perdita di inserzione	
5÷40 MHz	13,5	5÷40 MHz	5
40÷470 MHz	13,5	40÷470 MHz	5
470÷1000 MHz	13,5	470÷1000 MHz	5
1000÷1750 MHz	14	1000÷1750 MHz	5,5
1750÷2050 MHz	14,5	1750÷2050 MHz	5,5
2050÷2400 MHz	15	2050÷2400 MHz	6
Separazione uscita-derivazione dB	18		
Passaggio corrente continua	Tra ingresso e uscita passante (bidirezionale)		
Attacco	F		
N° ingressi	1		
Uscite	4 + 1 passante		

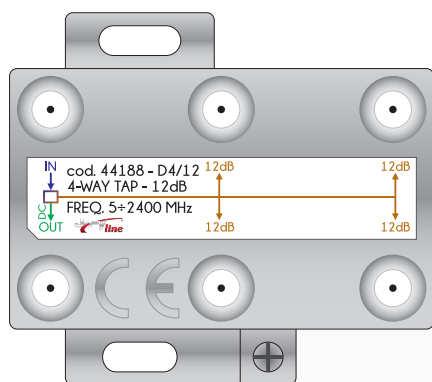

bulk

Imballo 6 x 5 x 2,7 cm



Quantità  
in master  
carton  
50 pz.



8 028626 441887

