


Derivatore a 8 via con 16dB di derivazione + 1 via passante con passaggio di corrente continua (bidirezionale)

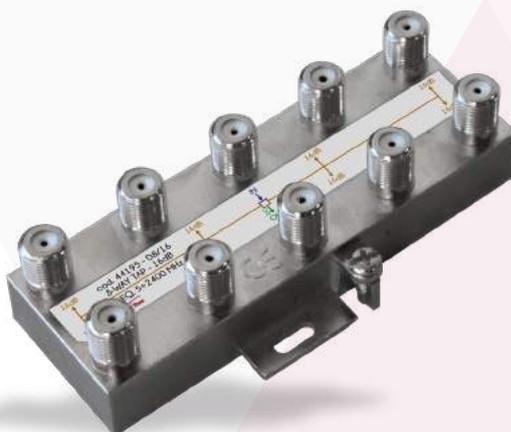

Frequenza

5 ÷ 2400 MHz

perdita di derivazione

5÷40 MHz

18

perdita di inserzione

5÷40 MHz

4

40÷470 MHz

18

40÷470 MHz

4

470÷1000 MHz

18

470÷1000 MHz

4

1000÷1750 MHz

18,5

1000÷1750 MHz

4,5

1750÷2050 MHz

19

1750÷2050 MHz

5

2050÷2400 MHz

19,5

2050÷2400 MHz

5,5

Separazione uscita-derivazione dB

18

Passaggio corrente continua

Tra ingresso e uscita passante (bidirezionale)

Attacco


F

N° ingressi

1

Uscite

8 + 1 passante

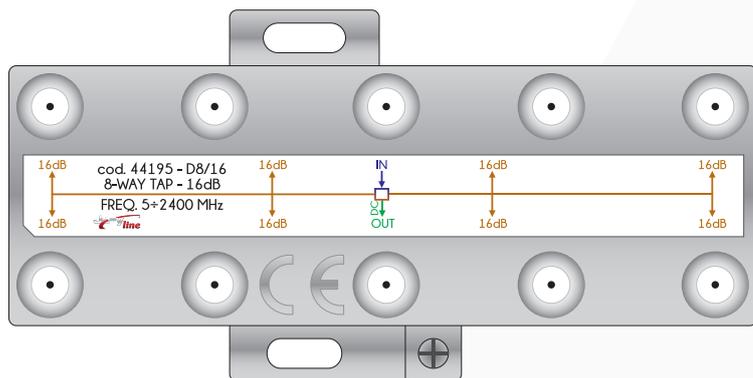

bulk

Imballo 10 x 5 x 2,7 cm



Quantità
in master
carton
50 pz.

