




**Amplificatore 4 transistor - 4 ingressi regolabili (IV° +35ch, V° -35ch)  
con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro  
LTE**



**Imballo 14 x 12 x 5 cm  
Confezione 25 pz.**

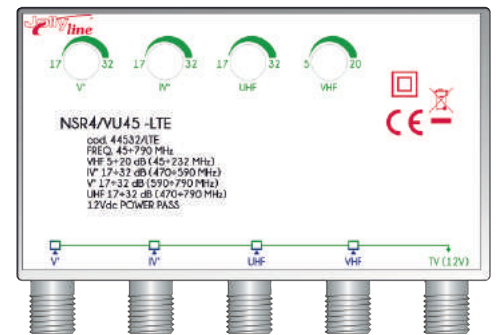

<b>frequenza</b>	VHF: 45 ÷ 232 MHz IV°: 470 ÷ 590 MHz V°: 590 ÷ 790 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
<b>filtro</b>	LTE: 791 ÷ 862 MHz
<b>attacco</b>	F
<b>banda IV°</b>	17 ÷ 32 dB
<b>banda V°</b>	17 ÷ 32 dB
<b>banda UHF</b>	17 ÷ 32 dB
<b>banda VHF</b>	5 ÷ 20 dB
<b>uscite</b>	1 dc
<b>attenuazione</b>	LTE: < 20 dB
<b>max uscita</b>	107 dBµV
<b>assorbimento</b>	90 mA
<b>figura di rumore</b>	5 dB
<b>impedenza</b>	75 Ohm
<b>alimentazione</b>	12 Vdc

