




**Amplificatore 4 transistor - 3 ingressi regolabili con attacco F
corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro LTE**



Imballo 14 x 12 x 5 cm
Confezione 25 pz.

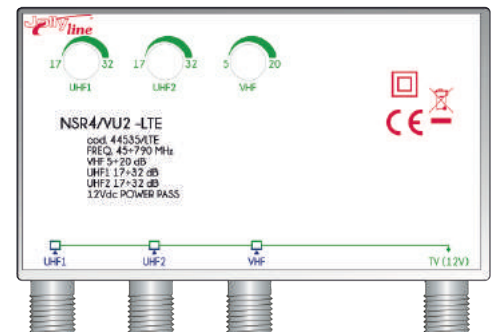

frequenza	VHF: 45 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda UHF	17 ÷ 32 dB
banda UHF 2	17 ÷ 32 dB
banda VHF	5 ÷ 20 dB
uscite	1
attenuazione	LTE: < 20 dB
max uscita	107 dBμV
assorbimento	90 mA
figura di rumore	5 dB
impedenza	75 Ohm
alimentazione	12 Vdc

