




**Amplificatore 3 transistor - 2 ingressi regolabili con attacco F  
corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro LTE**



**Imballo 10 x 12 x 6 cm  
Confezione 25 pz.**

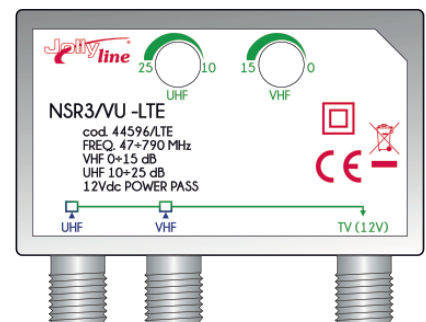

<b>frequenza</b>	VHF: 47 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
<b>filtro</b>	LTE: 791 ÷ 862 MHz
<b>attacco</b>	F
<b>banda UHF</b>	10 ÷ 25 dB
<b>banda VHF</b>	0 ÷ 15 dB
<b>uscite</b>	1
<b>attenuazione</b>	LTE: < 20 dB
<b>max uscita</b>	107 dBμV
<b>assorbimento</b>	90 mA
<b>figura di rumore</b>	5 dB
<b>impedenza</b>	75 Ohm
<b>alimentazione</b>	12 Vdc

