

NSR4/VU2-2OUT -LTE


codice **44635/LTE**



Amplificatore 4 transistor - 3 ingressi regolabili - 2 uscite con attacco F
corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro LTE



Imballo 14 x 12 x 5 cm
Confezione 25 pz.

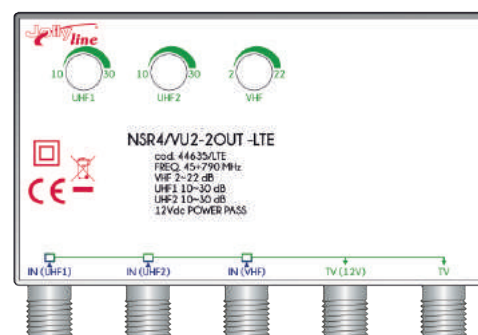

frequenza	VHF: 45 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda UHF	10 ÷ 30 dB
banda UHF 2	10 ÷ 30 dB
banda VHF	2 ÷ 22 dB
uscite	1 + 1 cc
attenuazione	LTE: < 20 dB
max uscita	107 dB μ V
assorbimento	85 mA
figura di rumore	5 dB
impedenza	75 Ohm
alimentazione	12 Vdc

