


Amplificatore 3 transistor in UHF/UHF+mix VHF con attacco f corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



Frequenza	VHF: 47 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda UHF	30 dB
Banda UHF 2	22 dB
Banda VHF	MIX
Uscite	1
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dBμV
Assorbimento	70 mA
Figura di rumore	4 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

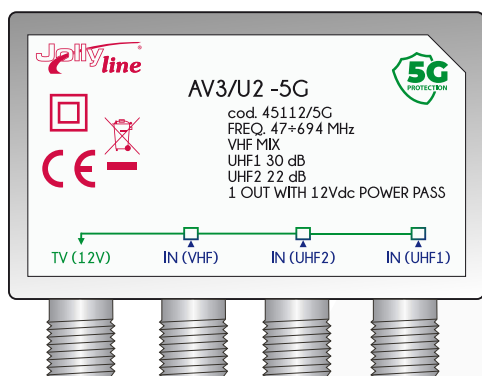

Imballo 8 x 13 x 5 cm

 Quantità
in master
carton
30 pz.

