


Amplificatore per antenna Log - con filtro 5G



Frequenza	III*: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda III*	5 ÷ 20 dB
Banda UHF	15 ÷ 30 dB
Uscite	1 + 1 dc
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dB μ V
Assorbimento	85 mA
Figura di rumore	5 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

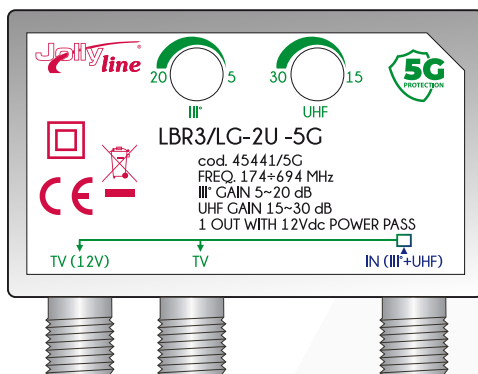

Imballo 10 x 12 x 6 cm

