

Kit per impianto misto 20 dB (amplificatore da palo con filtro 5G + alimentatore) in blister





Amplificatore

Frequenza	VHF: 40 ÷ 240 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5g: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda UHF	20 dB
Banda UHF 2	12 dB
Banda VHF	MIX
Uscite	1
Attenuazione	5g: < 20 dB
Max uscita	107 dB μ V
Figura di rumore	4 dB
Impedenza	75 Ω

Alimentatore

Attacco	F
Attenuazione	4 dB
Tensione rete	230 Vac
Tensione uscita	12 Vdc
Corrente max	120 mA
Led	OK

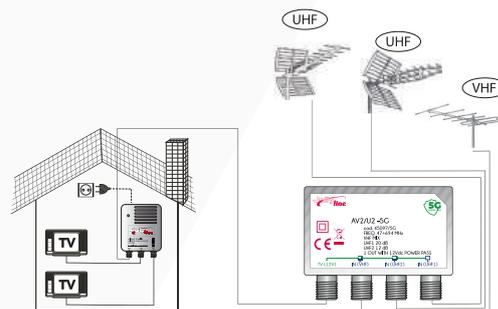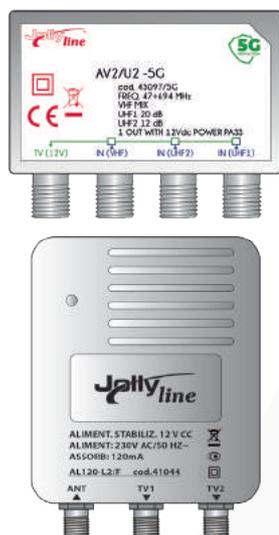

Imballo 19 x 29 x 6 cm

