

Kit per antenna log (amplificatore da palo con filtro 5G + alimentatore) in blister





Amplificatore

Frequenza	III: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5g: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda III*	0 ÷ 12 dB
Banda UHF	7 ÷ 22 dB
Uscite	1
Attenuazione	5g: < 20 dB
Max uscita	107 dBμV
Figura di rumore	4 dB
Impedenza	75 Ω

Alimentatore

Attacco	F
Attenuazione	4 dB
Tensione rete	230 Vac
Tensione uscita	12 Vdc
Corrente max	80 mA
Led	OK

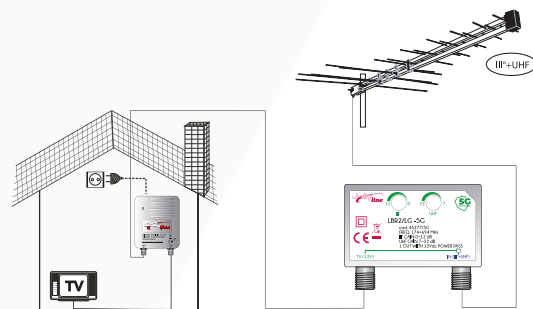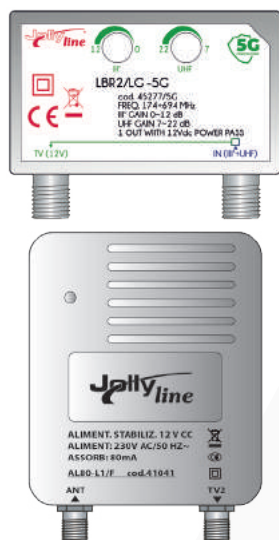

Imballo 13 x 30 x 6 cm

