

Amplificatore 4 transistor - 4 ingressi regolabili (IV° +35ch, V° -35ch) con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



## Frequenza

VHF: 45 ÷ 232 MHz  
 IV°: 470 ÷ 590 MHz  
 V°: 590 ÷ 694 MHz  
 UHF: 470 ÷ 694 MHz

## Filtro

5G: 694 ÷ 862 MHz

## Attacco

F

## Banda IV°

17 ÷ 32 dB

## Banda V°

17 ÷ 32 dB

## Banda UHF

17 ÷ 32 dB

## Banda VHF

5 ÷ 20 dB

## Uscite

1 dc

## Attenuazione

5G: < 20 dB

## Max uscita

107 dBμV

## Assorbimento

90 mA

## Figura di rumore


5 dB

## Impedenza

75 Ohm

## Alimentazione

12 Vdc

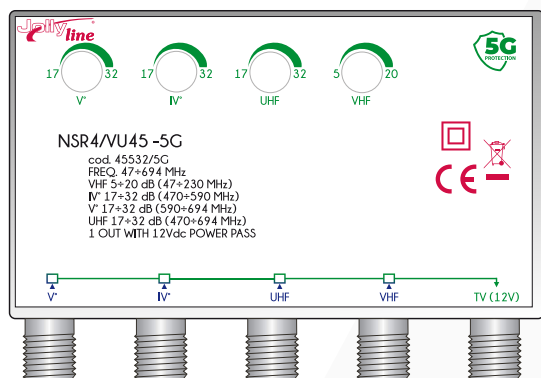

Imballo 14 x 12 x 5 cm



Quantità  
in master  
carton  
50 pz.



Via delle Valli, snc  
 04011, Aprilia (LT)  
[www.jollyline.it](http://www.jollyline.it)