


3 ingressi regolabili - VHF, UHF1 e UHF2 - attacco F - 116 dB μ V - 30dB - con filtro 5G



switch 5G/4G

Guadagno	VHF: 25 dB UHF: 30 dB	Tele-alimentazione	Automatica 12 Vcc/70mA
Frequenza	VHF: 47 ÷ 230 MHz	Alimentazione	230 Vac
Frequenza 5G	UHF: 470 ÷ 694 MHz		
Frequenza 4G	UHF: 470 ÷ 790 MHz		
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz 4G: 694 ÷ 790 MHz		
Attacco	F		
Banda UHF	10 ÷ 30 dB		
Banda UHF 2	10 ÷ 30 dB		
Banda VHF	5 ÷ 25 dB		
Uscite	1 + 1 test (-30 dB)		
Attenuazione	5G: < 20 dB		
Max uscita	116 dB μ V		
Figura di rumore	7 dB		

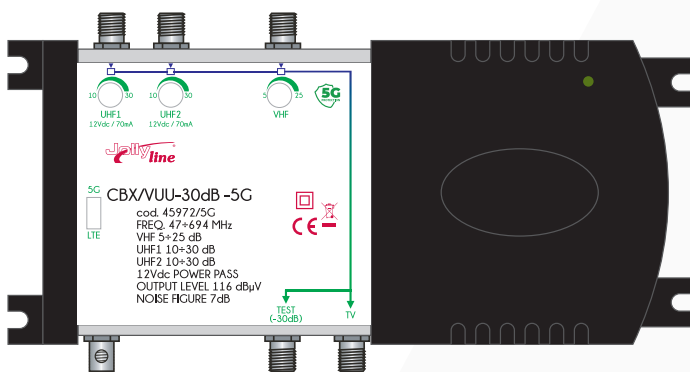

Imballo 24 x 15 x 6 cm

