


Partitore da palo 2 uscite con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo in blister

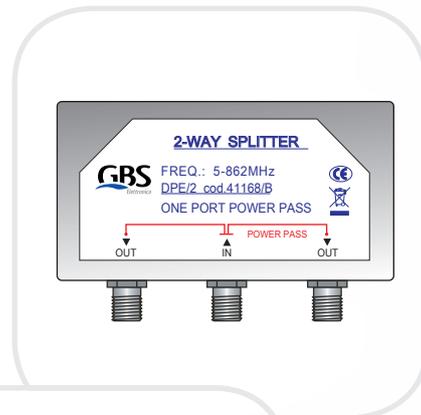

Imballo 17 x 24 x 6 cm
Confezione 24 pz.

PARTITORI DA PALO

utilizzo Esterno

frequenza 5 ÷ 862 MHz

attacco F

N° ingressi 1

uscite normali 1

uscite +cc 1

attenuazione per passaggio 2 dB

separazione uscite 20 dB