


Amplificatore 4 transistor - 2 ingressi regolabili con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



Frequenza	VHF: 47 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda UHF	19 ÷ 34 dB
Banda VHF	9 ÷ 24 dB
Uscite	1 dc
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dB $\mu$ V
Assorbimento	90 mA
Figura di rumore	5 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

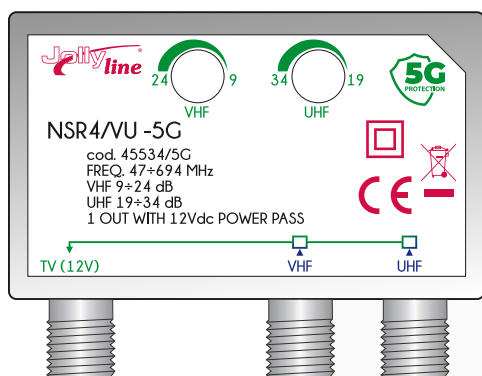

Imballo 10 x 12 x 6 cm



Quantità  
in master  
carton  
100 pz.



8 023389 760565

